SHINYU

CATALOGUE OF CAR PAINTING • ARTICLE

www.shinyusan.com

自動車塗装用品

総合カタログ

進勇商事株式会社

CONTENS

自動車塗装用ブース関係…… 1
乾燥機器類…… 1
スプレーガン・カップ類…… 6
調色用機器・機材類…… 15
塗装管理用機器類…… 20
塗装用養生品…… 22
下地補修用品…… 26
塗料用フィルター…… 29
研磨バフ・パット…… 30
安全衛生用品…… 32
クロス・ウエス類…… 37
その他関連商品…… 38
トータルユニフォーム…… 48
エアー・電動工具類…… 55

自動車塗装用ブース関係類

ミスト処理ＢＯＸ

Shinyuミストカット

『Shinyuミストカット』はブースダクト排出部の最終部に設置する装置で、装置内に入った「ミスト」の約75％は、フィルター付水槽で取り、残りの約24％を6～7枚の大型排気フィルターで取り除きますので、導入したその日から、驚くほどの威力を発揮する装置です。

標準仕様

品　番	品　名	ダクト径	排気フィルター	サイズ・重量	材質・仕様
67541101	ミストカットMSC-551ダクト1基用	550㎜	500×500×50㎜	750×1300×800㎜ 約30kg	材質 0.8mm亜鉛引き鋼板 仕様 ドレンコック付
67541102	ミストカットMSC-552ダクト2基用				
67541111	ミストカットMSC-451ダクト1基用	450㎜			
67541112	ミストカットMSC-452ダクト2基用				
67541121	ミストカットMSC-401ダクト1基用	400㎜			
67541122	ミストカットMSC-402ダクト2基用				
67541131	ミストカットMSC-301ダクト1基用	300㎜			
67541132	ミストカットMSC-302ダクト2基用				

※特注として下記以外のダクト径(最大600mm迄)や違径ダクト口を2つまで付けることもできます。

局所換気扇

ポータブルファン

ダストブレーカー専用の換気扇です。ブース内は自由に移動できます。全面塗装の場合はバンパーの高さに、部分塗装やパテの空研ぎにはその近くまで移動が自由にできます。

標準仕様

品　番	形　式	ファン		モーター 50/60HZ共用）					重量	フレキシブル ダクト
		羽根径	風量(最大)	電圧	相数	出力	極数	定格		
67541080	PF-281Y（標準型）	280φ	60/70㎥/min	100V	単相	510W（3A）	2P	連続	14kg	標準ダクトFD-300 300㎜×5m
67541085	PFE-282Y（防爆型）								16kg	専用ダクトED-300 300㎜×5m

乾燥機器類

短波長赤外線

IRT乾燥ロボット

短波長赤外線による乾燥機です。乾燥が短時間で仕上がり作業の短縮と電気代の節減につながります。溶剤を揮発させるセッティング作業をロボットがするため、高品位の塗膜が約束されます。コンピューター制御で塗料（上塗り・下塗り）に合った時間をインプットするだけでOKです。

標準仕様

品番	形式	カセット数（電力）	乾燥面積（カセット寸法）	カセット上下動幅	照射距離	内臓乾燥プログラム	距離測定（自動）	温度制御（自動）	時間制御（自動）	重量
68041881	IRT3 PrepCure	1（3KW）（13A）	1000㎜×1100㎜（556×413mm×1）	0.14m～1.3m	0.6m	2種類50%・100%	×	×	○	20kg
68041882	IRT3-2 PcD	2（6KW）（15A）	2000㎜×1100㎜（556×413mm×2）	0.08m～2.25m		12+3種類	○	×	○	68kg
68041883	IRT4-2 PcAuto	2（12KW）（30A）	2200㎜×1500㎜（556×413mm×2）				○	○	○	76kg

短波長+長波長赤外線＋温風

温風2灯式カーボンブラックヒーター CBH-2022
カーボンブラックヒーターⅢ CBH-3064

○水性塗料対応乾燥機の決定版!!
○静音タイプ小型シロッコファン４基搭載!!
○発熱体素材に特殊炭素繊維（カーボンファイバー）を使用した事で、熱吸収波長域の放出量が格段にアップし、微妙な温度調整も可能となった上、熱交換効率も良く消費電力も大きく抑える事ができる新熱源ヒーターです。
○金属系発熱体とは異なり、冷温時の抵抗値増減が小さく突入電流は全く発生しません。また、わずか３～５秒で最高温度に到達する立ち上りの早さは、ハロゲンヒーターにも勝る早さです。
○発熱体に柔軟性のある素材を使用している為、点灯方向を選びません。また、発熱体自体が軽量なので、バンク重量も軽減しました。
●大口径吹出口と高バランス位置が温風効果を高める静音式小型シロッコファン採用
●新カーボンランプ（カーボンファイバーヒーター）は、発熱体面積が広がり高効率。
●３段式の各バンクの出力の強弱を無段階で調節できる!!
また、各電球ごとに単独スイッチが有り、乾燥面積に応じて調整ができる。
●バンク1200㎜×950㎜の乾燥面積で１（ワン）パネル一発乾燥
●大型コードフック・大型キャスター（直径100㎜）採用

標準仕様

品番		68041481	68041481
名称		温風２灯式カーボンブラックヒーター	カーボンブラックヒーターⅢ型
形式		CBH-2022	CBH-3064
電源		単相200V	三相200V
コード長		10m（4P20Aプラグ付）	10m（4P30Aプラグ付）
使用電球		カーボンヒーター（METRO社製）200V-1000W×2本	カーボンヒーター（METRO社製）200V-950W×6本
ファン		静音型小型シロッコファン (最大風量2.8㎥/min 静圧2.5mmAq) 1基	静音型小型シロッコファン (最大風量2.8㎥/min 静圧2.5mmAq) 4基(2バンク)
規定出力		無段階可変 2.0kw＋ﾌｧﾝ0.03kw（最高出力時 11A)）	無段階可変 5.7kw＋ファン0.2kw（最高出力時19A）
バンク	寸法	W600×H500mm（1バンク600×180mm）	W1,200×H950mm（1バンク1,200×240mm）
	角度	上バンク上下方180° 下バンク上下方180° バンク全体下方180° バンク全体左右360° 回転	上バンク上下方45° 中バンク固定 下バンク上下方45° バンク全体上下方100° バンク全体左右180° 回転
	高さ	全高2,000mm	全高2,380mm（バンク下2,100mm）
	機能	保護ガード、首振り機能付	保護ガード、首振り機能付
スタンド	寸法	580×600mm	800×1,000㎜
	高さ	全高2,000mm	全高 1,680mm
	ｷｬｽﾀｰ	50φボールキャスター	100φ×32㎜幅
コントロールボックス		2灯一括無段階ボリューム+ファン専用無段階ボリューム	3バンク独立無段階ボリューム
		ゼンマイ式60分タイマー	残り時間表示付99分タイマー
照射面積		W600×H800mm（距離400mm時）	W1,200×H1,200㎜（温風同時使用時）
総重量		19kg	95kg

短波長+中波長+長波長赤外線

カーボンブラックヒーターⅡ CBH-3063

新熱源体カーボンファイバー（特殊炭素繊維の立体構造体）を使用した事で、樹脂系の熱吸収波長域の放出量がアップし、微妙な熱波長放出量調整も可能となった上、熱交換効率もアップし消費電力も大きく抑える事ができる、高効率省エネルギー乾燥機です。
可変式無段階出力（ボリューム出力）装置で乾燥温度の微妙な調整も出来る上、バンク毎の独立スイッチで乾燥範囲も調整できます。
また、角度調整範囲の広い新型形状スタンドは、どんな角度の乾燥面にも対面照射ができ、均一な乾燥に仕上がります。

標準仕様

品番		68041521
名称		カーボンブラックヒーターⅡ
形式		CBH-3063
電源		三相200V
コード長		10m（4P30Aプラグ付）
使用電球		カーボンヒーター（METRO社製）（200V−950W）×6本
規定出力		無段階可変5.7kw（最高出力時18A）
バンク	寸法	W1200×H880mm（１バンク1200×240mm）
	角度	上バンク上下方90° 中バンク固定下バンク上下方90° バンク全体上下方100° バンク全体左右180° 回転
	高さ	全高2380mm（バンク下2100mm）
	機能	保護ガード、首振り機能付
スタンド	寸法	800×1000mm
	高さ	全高1,680mm
	キャスター	100φ×32mm幅
コントロールボックス		3バンク独立無段階ボリューム 残り時間表示付99分タイマー
照射面積		W1,200×H1,000mm（距離600mm時）
総重量		87kg

乾燥機器類

短波長+長波長赤外線

カーボンブラックキューブ1灯式 CBQ-1111
カーボンブラックキューブ2灯式 CBQ-2221

○発熱体素材に特殊炭素繊維（カーボンファイバー）を使用した事で、熱吸収波長域の放出量が格段にアップし、微妙な温度調節も可能となった上、熱交換効率も良く消費電力も大きく抑えることができる新熱源ヒーターです。
○金属系発熱体とは異なり、冷温時の抵抗値増減が小さく、突入電流が全く発生しません。また、わずか３～５秒で最高温度に到達する立ち上がりの早さは、ハロゲンヒーターにも勝る早さです。
○発熱体に柔軟性のある素材を使用している為、点灯方向を選びません。また、発熱体自体が軽量なので、バンク重量も軽減しました。

○1灯式
- 新カーボンランプ（U字管カーボンファイバーヒーター）は、発熱体をU字にすることで、ポイント温度が上がり、小さな面積で高熱量を発生させることが出来るのです。
- このクラス初めての四角いバンク（400×400mm)は、下地乾燥からスポット乾燥と、どんな場面にも対応できるミニヒーターです。
- 100仕様で、手軽にどこでも簡単乾燥ができます。
- ボリュームコントローラー＋60分タイマーが標準装備!!
- バンクは360° 回転可能!!

○2灯式
- 新カーボンランプ（U字管カーボンファイバーヒーター）は、発熱体をU字にすることで、ポイント温度が上がり、小さな面積で高熱量を発生させることが出来るのです。
- このクラス初めての四角いバンク（400×400mm)は、下地乾燥からスポット乾燥と、どんな場面にも対応できるミニヒーターです。
- 四角いバンク（400×400mm)を横配列にした事で、1000×400mmの横長補修にも対応ができ、各バンク独立スイッチにより、単独運転も可能となりました。
- 一括ボリュームコントローラー＋60分タイマーが標準装備!!

品番		68041451	68041452
名称		カーボンブラックキューブ1灯式	カーボンブラックキューブ2灯式
形式		CBQ-1111	CBQ-2221
電源		単相100V	単相200V
コード長		10m（2P15Aプラグ付）	10m（4P20Aプラグ付）
使用電球		U字管カーボンファイバーヒーター 100V-600W×2本	U字管カーボンファイバーヒーター 100V-600W×4本
規定出力		無段階可変0～1.2kw（最高出力時 12A）	無段階可変0～2.4kw（最高出力時12A）
バンク	寸法	W400×H400mm	W1000×H400mm（1バンク400×400mm）
	角度	バンク上下180° バンク全体360° 回転	左バンク上下方180° 右バンク上下方180° バンク全体下方180° バンク全体左右360° 回転
	機能	保護ガード、首振り機能付	保護ガード、首振り機能付
スタンド	寸法	W400×D450mm	W580×D600mm
	高さ	全高1,200mm	全高2,000mm
	キャスター	50φボールキャスター	50φボールキャスター
コントロールボックス		無段階ボリューム	2バンク一括無段階ボリューム
		ゼンマイ式60分タイマー	ゼンマイ式60分タイマー
照射面積		W500×H500mm（距離300mm時）	W1100×H500mm（距離400mm時）
総重量		8.5kg	18kg

1灯式カーボンブラックヒーター

2灯式カーボンブラックヒーター

短波長+長波長赤外線

1灯式カーボンブラックヒーター CBH-1011
2灯式カーボンブラックヒーター CBH-2021

○発熱体素材に特殊炭素結晶体(カーボンランプ)を使用した事で、熱吸収波長域の放出量が格段にアップし、微妙な温度調整も可能となった上、熱交換効率も良く消費電力も大きく抑える事ができる新熱源ヒーターです。
○金属系発熱体とは異なり、冷温時の抵抗値増減が小さく突入電流は全く発生しません。また、わずか３～５秒で最高温度に到達する立ち上りの早さは、ハロゲンヒーターにも勝る早さです。
○発熱体に柔軟性のある素材を使用している為、点灯方向を選びません。また、発熱体自体が軽量なので、バンク重量も軽減しました。

○1灯式
- 新カーボンランプ（カーボンランプヒーター）は、発熱体面積が広がり高効率。
- このクラス初めてのボリュームコントロール＋タイマー付。
- バンク600mm×180mmの手軽パネルで簡単乾燥。
- 100Ｖ仕様でどこでも乾燥!!
- バンクは360° 回転可能!!

○2灯式
- 新カーボンランプ（カーボンファイバーヒーター）は、発熱体面積が広がり高効率。
- 2段式の各バンクの出力の強弱を無段階で調整でる。（ボリュームコントロール）
- バンク600mm×460mmの分離パネルで余裕乾燥。
- ２分割バンクで簡単セット楽々乾燥。
- バンクは360° 回転可能!!

品番		68041523	68041524
名称		1灯式カーボンブラックヒーター	2灯式カーボンブラックヒーター
形式		CBH-1011	CBH-2021
電源		単相100V	単相200V
コード長		10m（2P15Aプラグ付）	10m（4P20Aプラグ付）
使用電球		カーボンヒーター（PANASONIC社製）100V-900W×1本	カーボンヒーター（METRO社製）200V-1000W×2本
規定出力		無段階可変0～900ww（最高出力時 9A）	無段階可変0～2.0kw（最高出力時 10A）
バンク	寸法	W600×H180mm	W600×H460mm（1バンク600×180mm）
	角度	バンク上下180° バンク全体360° 回転	上バンク上下方180° 下バンク上下方180° バンク全体下方180° バンク全体左右360° 回転
	機能	保護ガード、首振り機能付	保護ガード、首振り機能付
スタンド	寸法	600×450mm	580×600mm
	高さ	全高1,500mm	全高2,000mm
	キャスター	50φボールキャスター	50φボールキャスター
コントロールボックス		無段階ボリューム	2灯一括無段階ボリューム
		ゼンマイ式60分タイマー	ゼンマイ式60分タイマー
照射面積		W600×H400mm（距離300mm時）	W600×H800mm（距離400mm時）
総重量		10kg	17kg

乾燥機器類

短波長+長波長赤外線

カーボンハンドヒーターCH-600

溶剤系塗料は元より水系塗料の乾燥には欠かすことの出来ない「カーボンファイバーヒート効果（近赤＋遠赤効果）」をコンパクトに設計し、ハンドタイプに仕上げた優れものです。また、グリップ一体型となったスイッチは機能性と安全性を考慮した親切設計です。カーボンハンドの熱特性を活かした画期的な専用スタンドで、どんな形状への乾燥や、どんな場面での乾燥にも適しております。また、温風式カーボンハンドを使用すれば、水性塗料対応乾燥機としても使用できます。

標準仕様

品　番	電 圧	電 流	電 力	電球寿命	重 量	コード	コード長さ
68041671	単相100V	6A	600W	6,000時間	720g(グリップ含む)	分離式	3.5m

オプション仕様

品　番	名　称	寸　法	重　量	機　能
68041675	カーボンハンドヒーター専用温風キット	奥行19×横110×縦136mm	220g	エアー量調節バルブ付

品　番	名　称	高　さ	重　量
68041632	ハンドヒーター専用スタンド	700mm(縮長)　2100mm(全伸長)	1.2kg

品　番	名　称	高　さ	重　量
68041673	カーボンハンド専用二連スタンド	全高1,210mm	8kg

短波長赤外線

スポットヒーターⅡ SH-650
ワイドヒーターⅡ WH-1000
IRT-1PCハンドヒーター

スポットヒーターⅡ SH-650（Spots Heater2）

パテやサフェーサーの下地をはじめ、ボカシ部分の早期乾燥、水切り作業時の乾燥、モールディングテープ、デザインシールの剥離に最も適したヒーターです。電球は650Wの高熱量を発する特殊プロムランプ電球を使用しています。スポットヒーターⅡの熱特性を活かした画期的な専用スタンドで、どんな形状への乾燥や、どんな場面での乾燥にも適しております。また、温風式スポットヒーターⅡを使用すれば、水性塗料対応乾燥機としても使用できます。

標準仕様

品　番	品 名	電圧	電流	電力	総重量	機能	コード長さ
68041680	スポットヒーターⅡ WH-650	単相100V	5A	650W	605g(延長ｺｰﾄﾞ付)	首固定式	分離式3.5m

オプション仕様

品　番	品　名	寸　法	重量	機　能
68041615	スポットヒーター専用温風キット	奥行19mm×横136mm×縦186mm（パイプ+フレームのみ）	50g	エアー量調節バルブ付

品　番	名　称	高　さ	重量
68041632	ハンドヒーター専用スタンド	700mm（縮長）2100mm（全伸長）	1.2kg

ワイドヒーターⅡ WH-1000（Wide Heater2）

あらゆる塗装物の乾燥に適したヒーターです。
ハンドタイプになっていますので片手で楽に操作できます。熱量は驚異の1000Wで、タテ・ヨコ自由に回転する首振り式になっていますので乾燥面積もワイド（広い範囲）です。
ワイドヒーターⅡの熱特性を活かした画期的な専用スタンドで、どんな形状への乾燥や、どんな場面での乾燥にも適しております。また、温風式ワイドヒーターⅡを使用すれば、水性塗料対応乾燥機としても使用できます。

標準仕様

品　番	品 名	電圧	電流	電力	総重量	機能	コード長さ
68041700	ワイドヒーターⅡ WH-1000	単相100V	8A	1000W	675g(延長ｺｰﾄﾞ付)	首振り式	分離式3.5m

オプション仕様

品　番	品　名	寸　法	重量	機　能
68041625	ワイドヒーター専用温風キット	奥行57mm×横145mm×縦73mm（パイプ+フレームのみ）	60g	エアー量調節バルブ付

品　番	名　称	高　さ	重量
68041632	ハンドヒーター専用スタンド	700mm（縮長）2100mm（全伸長）	1.2kg

IRT-1PCハンドヒーター

IRT乾燥機を手のひらに!!をコンセプトに作り上げた短波長赤外線乾燥機です。電球にはIRT乾燥機と同じランプを使用し、本乾燥前の予備乾燥や下地乾燥に適したハンドヒーターです。また、IRT−IPC専用スタンドと併用すれば、本乾燥としても使用でき、専用スタンドタイマーを付ければ本格的な乾燥スタンドとなります。IRT−IPC専用スタンドは縦横自在に首が動きますので、どんな箇所の乾燥にも使用できます。

標準仕様

品　番	型式	乾燥面積	電圧	電力	重量	機　能
68041885	IRT1 PrepCure	450mm×300mm（380×65mm）	単相100V コード2.1m	1000W（9A）	1.75kg	グリップスイッチ仕様

オプション仕様

品　番	名　称	全寸法	重量	機　能
68041886	IRT-1PC専用スタンド	680mm×680mm×1490mm（奥行）（幅）（高さ）	6kg	首振角度　180° 首回転角度　360°

品　番	名　称	電　源	タイマー設定時間	安全機構	寸法・重量（タイマーのみ）
68041879	IRT-1PC専用スタンドタイマー	AC100V −単相	0～60分/連続	15Aヒューズ／パイロットランプ付	幅160×奥行き70×高さ160mm/約1.5kg

乾燥機器類

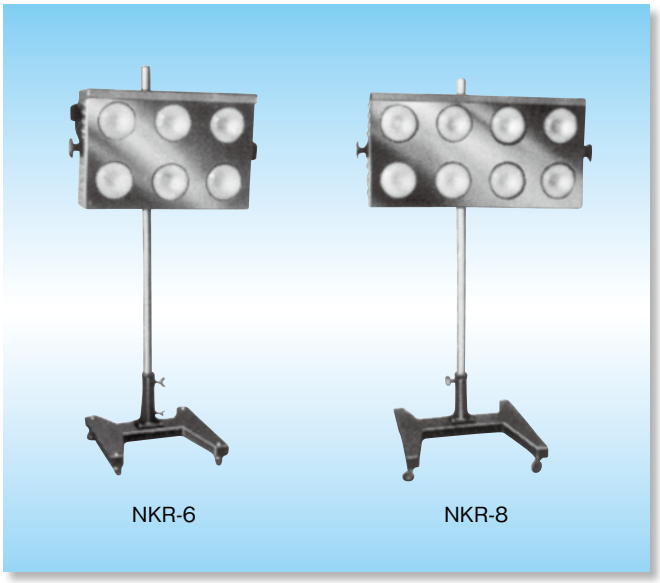

近赤外線（中波長）

赤外線スタンド

もっともポピュラーな赤外線乾燥機です。一般普及タイプで多種多様の用途に適しています。種類も多く工場内のスペースに合わせた形式が選べます。
［ご紹介の各種スタンドは電源が３相200Vでも110V仕様の専用電球を使用します］

標準仕様

品　番	形　式	ヒータ数	電　圧	電　力	バンクサイズ	重 量	最高	最低
68041652	NKR-4	4個	単相100V	1.0KW(6A/4A)	400㎜×400㎜	24kg	1700㎜	200㎜
68041653	NKR-6	6個	3相200V	1.5KW(9A/6A)	600㎜×400㎜	28kg		
68041654	NKR-8	8個	3相200V	2.0KW(6A)	800㎜×400㎜	32kg		
68041655	NKR-12	12個		3.0KW(9A)	800㎜×600㎜	39kg		
68041656	NKR-24	24個		6.0KW(18A)	1200㎜×800㎜	52kg		
68041657	NKR-48	48個		12.0KW(35A)	1200㎜×1700㎜	130kg		

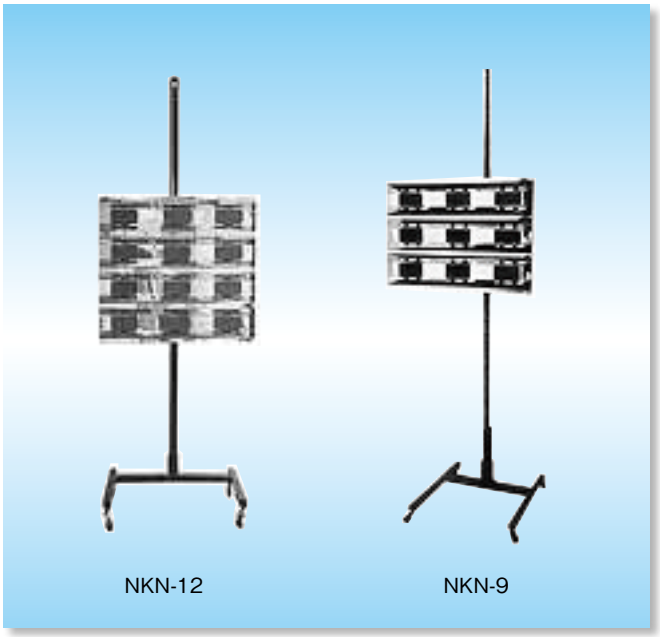

近赤外線

ニューブラックヒーター

BLACKセラミック（ニューセラミック）の優れた遠赤外線効果を熱源にした乾燥機です。作業の安全性と効率を最優先に考え、ヒーターバンクの昇降をバランスウエイトで制御するハイグレード仕様です。表面からの乾燥でなく内部より乾燥させるため塗装の仕上がりが抜群です。

標準仕様

品　番	形　式	ヒータ数	電　圧	電　力	バンクサイズ	バンク高低	重量
68041721	NKN-6	6個	3相200V	1.5KW(5A)	350㎜×750㎜	2000㎜×150㎜	36kg
68041722	NKN-9	9個		2.3KW(7A)	530㎜×750㎜		40kg
68041723	NKN-12	12個		3.0KW(9A)	700㎜×750㎜		45kg
68041724	NKN-18	18個		4.5KW(13A)	750㎜×1050㎜	1700㎜×150㎜	65kg

反射板清掃剤

ミスト剥離剤

●電気式乾燥機の反射板がミストだらけで反射効率が下がっていませんか？
●塗料は変わっていないのに、以前より乾燥時間が長くなっていませんか？
●冬になると、電気の消費量が以前より増えていませんか？
このミスト剥離剤は、そんな乾燥機の反射効率を新品のように蘇らせ、乾燥時間を短縮し、消費電力を減少させることが出来るのです。

標準仕様

品　番	品　名	処理台数	容量	単位
68041901	ミスト剥離剤	10～25台	500g	1本

スプレーガン・カップ類

水性対応スプレーガン

パック530-8/8c（エイト・エイトシー）スプレーガン

ラチェット式の塗出量調整装置を継続し、正確な吐出量調整が出来る上、2段式の目盛盤を開発しましたので回転範囲が一目で分かるようにしました。
また、PAC530-8（エイト）専用エアーキャップは絶妙なスプレーミストを生み出し、どんな場面にも対応できます。
また、塗装経路には全てステンレス（SUS303）を採用していますので、水性塗料にも対応しています。
そして、クリヤー専用を意識した細焼かなスプレーミストと、パターンの広さで広範囲な塗装ができる「PAC530-8c（エイトシー）」を同時発売しました。

標準仕様

品　番	品　　名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	吹付距離	空気使用量	塗料噴出量	最大有効パターン	重量
68142081	パック530-8（エイト）スプレーガン	重力式	1.3mm	0.2MPa (2.0kgf/㎠)	150～250mm	230 L/min	※185 mL/min	260mm	295g
68142083	パック530-8c（エイトシー）スプレーガン		1.4mm				※200 mL/min	275mm	

※塗料粘度12sec/NK-2時

品　番	品　　名	塗料供給方式	容量	取付ネジ G（PF）	材質／総重量	備　考
68142085	パック530-8（エイト）専用カップ	重力式	400cc	1/4六角ネジ	ボディ=アルミ フタ=ステンレス /146g	フリーアングル構造

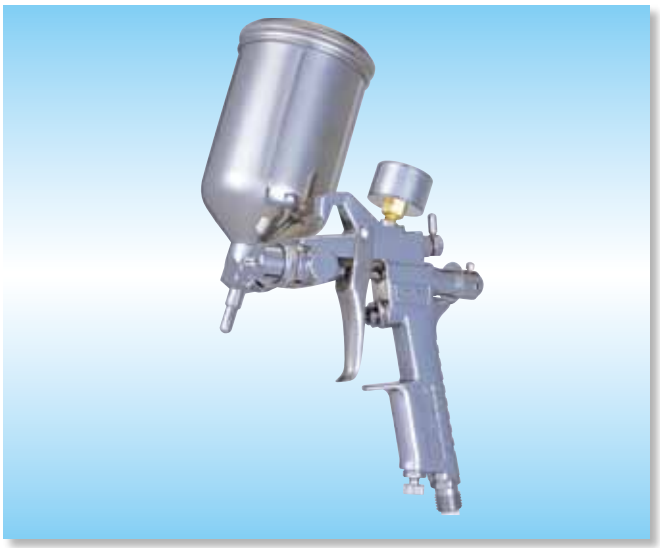

小型スプレーガン

スーパーオレノ5（ファイブ）・8（エイト）

ちょっとしたスリ傷や、小石のはね返りなどでできた塗面の補修用に開発された、小型タイプのスプレーガンです。低圧でミクロ級の粒子のボカシが楽にでき仕上がりも一定です。
また、デント（えくぼ）や線キズ補修から、ブロック塗装までの幅広い作業が可能で、専用エアーキャップがもたらす優れた微粒化は最高の仕上りをもたらします。
●この製品は専用カップ付です。

●標準仕様

品　番	品　名	塗料供給方式	ノズル口　径	吹付空気圧力	空気使用量	最大塗料噴出量	最大有効パターン幅	重　量
68142221	スーパーオレノ5（ファイブ）	重力式	0.5mm	1.0～2.0kgf/cm² (0.1Mpa～0.2Mpa)	55L/min	38ml/min	70mm	250g
68142223	スーパーオレノ8（エイト）		0.8mm			85ml/min	110mm	

上記製品には250ccフリーアングルステンレスカップ（210g）が標準装備です。

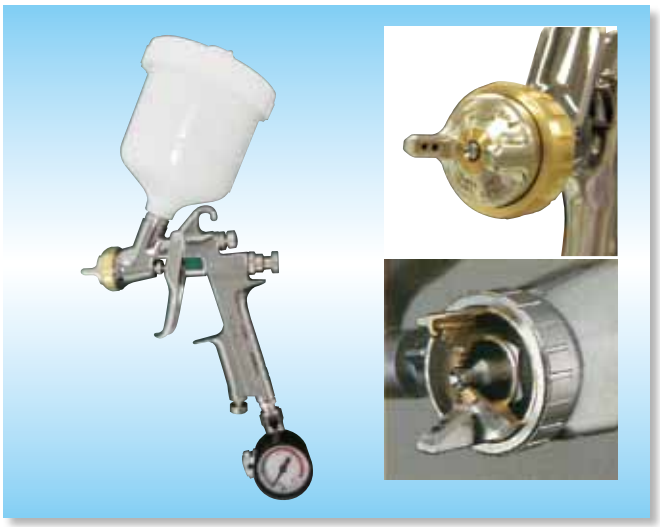

環境対応型低圧スプレーガン

イサムLPH-300-S3-1スプレーガンセット

●イサム塗料とアネスト岩田との共同開発により、環境型塗料対応の低圧スプレーガンが誕生。
●低圧力、低空気量でも最適な微粒化を実現した「特許取得ノズル」を採用し、高塗着効率・　低飛散による作業環境の改善も実現しました。

セット内容：
●LPH-300LVスプレーガン1丁　●LPH-BP4エアーキャップ1個
●PC-G400P-2カップ（400cc）1個　●AJR-02S-VGエアーゲージ1個

標準仕様

品 番	品 名	塗料供給方式	ノズル口径	エアキャップ No.	吹付空気圧力
68142049	LPH-300-S3-1	センターカップ重力式	1.4mm	LV4	1kgf/㎠ (0.1MPa)
				BP4	

キャップ内圧力	吐出量	エア使用量	最大有効パターン幅	重量
0.5kgf/㎠（0.05MPa）	130ml/min	200L/min	230mm	320g
			220mm	

スプレーガン・カップ類

サタ・RPスプレーガン

サタ・ジェット1000S-RP-J13
サタ・ジェット1000S-RP-J13絆
SATAカップ SAT-500A-2SF

ドイツＳＡＴＡ社がアジア地域限定で新発売！再度カップ仕様のニューモデル第3弾！
このモデルは、日本各社塗料メーカーの補修塗料を2年の歳月を掛け研究し開発した専用ノズル・ニードル・エアーキャップは小面積でも決してパターンの乱れがなく、微粒化したミストは、ベースコートからトップコートまで十分に満足して頂けるスプレーガンです。

※このタイプには塗料カップは付属しておりませんので、ご注意下さい。

標準仕様

品　番	品　名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	吹付距離	空気使用量	塗料噴出量	最大有効パターン	重量
68142171	サタ・ジェット1000S-RP13	重力式	1.3mm	0.2MPa	120～190mm	275N L/min	150g /min	240mm	449g

品　番	品　名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	吹付距離	空気使用量	塗料噴出量	最大有効パターン	重量
68142175	サタ・ジェット1000S-RP-J13絆	重力式	1.3mm	0.2MPa	120～190mm	275N L/min	150g /min	240mm	449g

品　番	品　名	塗料供給方式	容量	取付ネジG（PF）	材質／総重量	備考
68142190	SATAカップ SAT-500A-2SF	重力式	500cc	1/4六角ネジ	ボディ・フタ=アルミ/139g	フリーアングル構造

高粘度用スプレーガン

小型圧送スプレーガン

粘度の高い塗料をスムーズに吹き付けることができるスプレーガンです。レギュレーター装置の調節により、微低圧をカップに加圧することができます。
[400ccの専用カップが標準装備です]

標準仕様

品　番	品　名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	最大有効パターン幅	重量
68142161	小型圧送スプレーガン	圧送重力式	2.0mm	2.0kgf/cm²(0.2Mpa)	220mm	700g

品　番	品　名	塗料供給方式	安全装置	カップ内圧力	容量	重量
68142631	小型圧送専用カップ	圧送重力式	0.5kgf/㎠以上安全弁作動	0.55kgf/㎠	400cc	270g

水性対応スプレーガン

恵宏スプレーガン「恵天」(けいてん)

「恵天」(けいてん）スプレーガンの開発コンセプトは、『指先から霧が出る様に吹けるハンドガン』で、全ての認識を見直すことで、スプレーマン理想のスプレーガンに仕上りました。

●グリップ角度　●シームレスとラウンドコーナー　●パターン形状と低圧微粒化　●リニア塗料噴出量　●重量バランス

標準仕様（スプレーガン）

品　番	品名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	空気使用量	塗料噴出量	最大有効パターン	重量
68142381	恵天1.1	重力式	1.1mm	0.1MPa (1.0kgf/㎠)	110L/min	78mL/min	170mm	320g
68142382	恵天1.3		1.3mm	0.2MPa (2.0kgf/㎠)	150L/min	138mL/min	210mm	
68142383	恵天1.5		1.5mm			155mL/min	250mm	

※上記全データは吹付距離150mm時で計測しています。

標準仕様（カップ）

品　番	品名	塗料供給方式	容量	取付ネジG（PF）	材質	重量	備　考
68142385	FASR-400	重力式	400cc	1/4六角ネジ	ボディ=アルミ フタ=ステンレス	146g	フリーアングル構造

スプレーガン・カップ類

水性対応スプレーガン

デビルビスAPOLLO/GTi-Proスプレーガン

■特徴
・世界で最初にマグネシウムボディを採用し、超軽量化を実現!!
・最高の微粒化を得るために、名機JGAのエアキャップを採用!!（従来型）
・高塗着効率を実現するため、LVMP仕様をシリーズ化!!
・広範囲にわたる塗料に対応するよう、さまざまな種類のエアキャップと塗料ノズルを用意しました。

ＬＶＭＰ仕様

品番	品名	エアキャップ記号	種別	ノズル口径(mm)	エア消費量（ガン手元圧）	パターン開き	エア入口	塗料入口	重量	特徴主な用途
68142421	APOLLO L-110-FF-S	110	吸上式	1.4	230リットル/分(0.2Mpa)	250mm	G 1/4	G 3/8	367g	中～大吐出量用 高微粒化 自補修
68142422	APOLLO L-110-FF-G		重力式					G 1/4		

従来型仕様

品番	品名	エアキャップ記号	種別	ノズル口径(mm)	エア消費量（ガン手元圧）	パターン開き	エア入口	塗料入口	重量	特徴主な用途
68142431	APOLLO C-43-FF-S	43	吸上式	1.4	291リットル/分(0.28Mpa)	300mm	G 1/4	G 3/8	367g	中～大吐出量用 高微粒化 自補修 スポット補修 タッチアップ補修
68142432	APOLLO C-43-EX-S			1.8						
68142433	APOLLO C-43-FF-G		重力式	1.4				G 1/4		
68142434	APOLLO C-43-EX-G			1.8						
68142441	APOLLO C-186-FV-S	186	吸上式	1.4	274リットル/分(0.28Mpa)	340mm		G 3/8		
68142442	APOLLO C-186-FW-S			1.6						
68142443	APOLLO C-186-EX-S			1.8						
68142444	APOLLO C-186-FV-G		重力式	1.4				G 1/4		
68142445	APOLLO C-186-FW-G			1.6						
68142446	APOLLO C-186-EX-G			1.8						

標準仕様

品番	品名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	塗出量	最大有効パターン幅	重量
68142301	GTi-PRO-T2-B-1.3G（カップ付）	重力式	1.3mm	2kgf/cm²(0.2MPa)	195ml/min	290mm	770g（カップ含）
68142302	GTi-PRO-T2-C-1.3G（カップ付）				125ml/min		

標準仕様

品番	品名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	吐出量	エア使用量	最大有効パターン幅	重量
68142511	APOLLO-W-1.4-G	サイドカップ重力式	1.4mm	2kgf/cm²(0.2MPa)	160ml/min	230L/min	240mm	417g

水性対応スプレーガン

デビルビスLUNA2-PLSシリーズスプレーガン

■特 徴
●超軽量・高性能…ガン本体は超軽量化を実現。更に高性能追求し、ソリッド・パール・クリアに最適です。また全ての一般産業にも。
●アルマイト処理塗料通路…環境対応型水系塗料が使用できます。
●エアキャップ…更に微粒化を追求し、パターンの安定性・均一な仕上がりを実現。
●ガンボディ…世界で初めてガンボディにマグネシウムを採用。さらにテフロンコーティングすることで塗料の付着を抑え、快適な塗装作業を実現しました。

標準仕様

品番	品名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	吐出量	エア使用量	最大有効パターン幅	重量
68142521	LUNA2-W-1.3-G	サイドカップ重力式	1.3mm	2kgf/cm²(0.2MPa)	140ml/min	220L/min	230mm	300g

標準仕様

品番	品名	エアキャップ記号	種別	ノズル口径(mm)	エア消費量(ガン手元圧)	パターン開き	エア入口	塗料入口	重量	特徴主な用途
68143421	LUNA2-R-244PLS-1.0-G	244 PLS	重力式	1.0	200N ℓ/min (0.2Mpa) 時	240mm	G 1/4	G 1/4	253g	メタリック パール用
68143422	LUNA2-R-244PLS-1.3-G			1.3						
68143423	LUNA2-R-244PLS-1.5-G			1.5						
68143424	LUNA2-R-244PLS-1.8-G			1.8						
68143425	LUNA2-R-244PLS-1.0-S	244 PLS	吸上式	1.0						
68143426	LUNA2-R-244PLS-1.3-S			1.3						
68143427	LUNA2-R-244PLS-1.5-S			1.5						
68143428	LUNA2-R-244PLS-1.8-S			1.8						
68143431	LUNA2-R-245PLS-1.0-G	245 PLS	重力式	1.0	220N ℓ/min (0.2Mpa) 時	270mm				クリア・ソリッド用
68143432	LUNA2-R-245PLS-1.3-G			1.3						
68143433	LUNA2-R-245PLS-1.5-G			1.5						
68143434	LUNA2-R-245PLS-1.8-G			1.8						
68143435	LUNA2-R-245PLS-1.0-S	245 PLS	吸上式	1.0		260mm				
68143436	LUNA2-R-245PLS-1.3-S			1.3						
68143437	LUNA2-R-245PLS-1.5-S			1.5						
68143438	LUNA2-R-245PLS-1.8-S			1.8						
68143441	LUNA2-R-246PLS-1.5-S	246 PLS	重力式	1.5	200N ℓ/min (0.2Mpa) 時	200mm				プライマー・サフェーサー用
68143442	LUNA2-R-246PLS-1.8-S			1.8						

スプレーガン・カップ類

水性対応スプレーガン

デビルビス Jupiterスプレーガン

このデビルビスJupiter(ジュピター)スプレーガンは、名機「JGAｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ」を彷彿させる霧の細かさとパターンの安定性にマグネシウムボディを採用し軽量(３４０ｇ)化を図りました。また、ヨーロッパ適用仕様のメタリック・パール用のＪ１とソリッド・クリヤー用のＪ２の２タイプのエアキャップモデルを用意し、自動車補修塗装に最適なとなる霧の安定性を確保しています。

標準仕様

品番	品名	エアキャップ記号	種別	ノズル口径(mm)	エア消費量(ガン手元圧)	パターン開き	エア入口	塗料入口	重量	特徴主な用途
68142581	Jupiter R-J1-1.0-G	J1	重力式	1.0	180NL/分	250mm*	G1/4	G1/4	340g	メタリック・パール用
68142582	Jupiter R-J1-1.1-G			1.1						
68142583	Jupiter R-J1-1.2-G			1.2						
68142584	Jupiter R-J1-1.3-G			1.3						
68142585	Jupiter R-J1-1.4-G			1.4						
68142586	Jupiter R-J1-1.5-G			1.5						
68142587	Jupiter R-J1-1.8-G			1.8						
68142591	Jupiter R-J2-1.0-G	J2		1.0	175NL/分	280mm*				ソリッド・クリヤー用
68142592	Jupiter R-J2-1.1-G			1.1						
68142593	Jupiter R-J2-1.2-G			1.2						
68142594	Jupiter R-J2-1.3-G			1.3						
68142595	Jupiter R-J2-1.4-G			1.4						
68142596	Jupiter R-J2-1.5-G			1.5						
68142597	Jupiter R-J2-1.8-G			1.8						

＊印の数値は、ノズル口φ1.3mm/ガン手元圧0.15MPa時の値です。

JJスプレーガン

水性対応スプレーガン

デビルビスJJスプレーガン

●軽量・小型・高性能　ガン本体は330gと軽量。しかも微粒化に優れ、メタリック、パールなどの塗装にも最適です
●ステンレス製塗料通路　塗料通路にはすべてステンレスを採用。水系塗料を含めあらゆる塗料に対応します。
●エアキャップ　優れた微粒化を可能にする、さらに進化したエアキャップ。噴霧パターンの安定性に優れ、均一な塗装の仕上がりを実現します。
●トリガー　トリガー作動は長時間の使用でも疲れにくい1.5kg。ニードル一体式バルブ構造で、高いエア入力圧でもその軽快さは変わりません。
●ガンボディのメッキ処理　メッキ処理されたガンボディは傷つきにくく、洗浄性に優れています。

標準仕様

品　番	品　名	エアキャップ記号	種別	ノズル口径(㎜)	エア消費量(ガン手元圧)	パターン開き	エア入口	塗料入口	重量	特徴主な用途
68142401	JJ-203-0.8G	203	重力式	0.8	80リットル/分(0.1Mpa)	100㎜	G 1/4	G 1/4	330g	小吐出量用スポット補修タッチアップ補修
68142402	JJ-243-1.0G	243	重力式	1.0	220リットル/分(0.2Mpa)	250㎜	G 1/4	G 1/4	330g	中～大吐出量用高微粒化自補修木工金属
68142403	JJ-243-1.3G			1.3						
68142404	JJ-243-1.5G			1.5						
68142405	JJ-243-1.8G			1.8						
68142406	JJ-243-1.3S		吸上式	1.3						
68142407	JJ-243-1.5S			1.5						
68142408	JJ-243-1.8S			1.8						
68142411	JJ-205-0.8P	205	圧送式	0.8	200リットル/分(0.2Mpa)	250㎜	G 1/4	G 1/4	330g	LVMP小～大吐出量用高微粒化自動車木工金属
68142412	JJ-205-1.0P			1.0						
68142413	JJ-205-1.3P			1.3						
68142414	JJ-207-0.8P	207	圧送式	0.8		300㎜				
68142415	JJ-207-1.0P			1.0						
68142416	JJ-207-1.3P			1.3						

SRi超小型
センターカップガン

LVMP(中圧・低風量)ガン

デビルビス SRi-Proスプレーガン

デビルビスSRiスプレーガンは、スポット補修を極めたLVMP（中圧・低風量）仕様。超小型センターカップガン。超小型・軽量なボディでありながら、エア・フルイド調整、パターン調整などフルサイズガンに搭載される全ての機能を装備したスポット補修に最適なセンターカップガン。装着が容易な樹脂製専用カップは、シール剤不要でガンボディを傷つけることもなく、安価な使い捨てタイプ。

標準仕様

品番	品名	ノズル口径	吹付空気圧力	吹付距離	空気使用量	最大有効パターン幅	重量
68142298	SRi-PRO-TS1-1.0（カップ付）	1.0mm	1～2kgf/cm²(0.1～0.2MPa)	100～150㎜	100L/min	160mm	500g（カップ含）

スプレーガン・カップ類

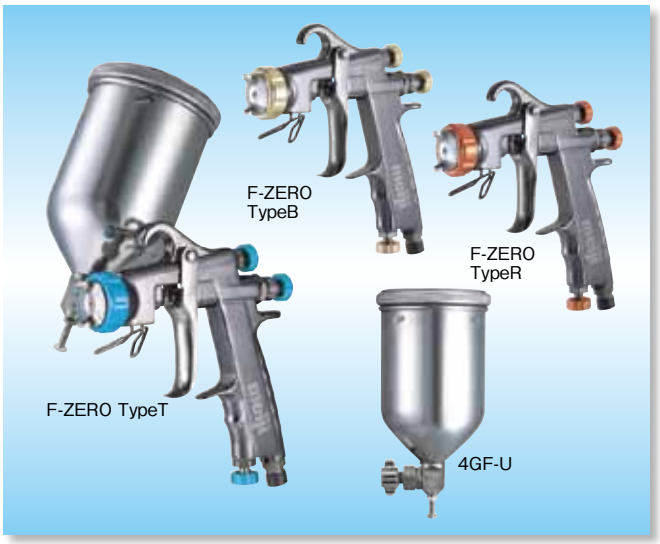

水性対応スプレーガン

明治 F-ZEROシリーズ

４つの業界初と２つの特許出願でスプレーガンの時代を変える。

F-ZEROシリーズ３タイプラインアップ

TypeB

クリアで求められる[平滑面][鏡面肌][光沢]を追求し、高微粒化性能と高噴出量特性を両立。しっとり潤いを秘めた深い光沢感を作り出すクリア専用スプレーガンです。

TypeT

微粒化特性とムラの抑制を追及したスプレーガン。メタリック・パールベースで求められる高輝度鏡面肌を、吹付距離を近づけてパターンをしっかり塗り重ね、薄膜で作るスプレースタイルの形に最適な高微粒化高分散タイプです。

TypeR

小空気量低飛散のSVLP(Smaii Volume Pressure)スプレーガン。

カラーベース、パールコートに求められる色再現性、色相、メタリックの粒子感に特化した微粒化性能とパターン形状を備えています。

標準仕様（スプレーガン）

品　番	品　名	塗料供給方式	ノズル口径(mm)	吹付空気圧力(MPa)	吹付距離(mm)	空気使用量(L/min)	塗料噴出量(mL/min)	最大有効パターン(mm)	重量
68142255	F-ZERO TypeB	重力式	1.6	0.2	200	215	170	250	295g
68142256	F-ZERO TypeT	重力式	1.4	0.15(0.2)	150(200)	180(196)	120(140)	200(260)	
68142257	F-ZERO TypeR	重力式	1.4	0.2	200	180	130(145)	180(250)	

標準仕様（カップ）

品　番	品　名	塗料供給方式	容量(cc)	取付ネジ(PF)	材質／重量(g)	備考
68142578	4GF-U	重力式	450	G1/4六角ネジ	ステンレス/ 185	フリーアングル構造+ロック式蓋

水性対応スプレーガン

アネスト岩田 極みセット シリーズ

「極み」シリーズは近年の自動車補修塗料のトレンドである溶剤タイプの環境配慮型塗料（低溶剤、ハイソリッド、１液型等）にベストマッチしたスプレーガンです。
環境配慮型塗料に求められる「フラット」「ワイド」「ウェットコート」のキーワードを長年培ってきた霧化技術の粋を集め「極み」の領域へ進化させました。

●136BGCｾｯﾄ内容
W-101-136BGｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ・・・・１丁
PC-400SB-2LFｶｯﾌﾟ(400cc)・・・１個
専用スパナ・・・・・・・・・１個

●138BGC(ﾍﾞｰｽｺｰﾄ用)ｾｯﾄ内容
W-101-138BGｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ・・・・１丁
PC-400SB-2LFｶｯﾌﾟ(400cc)・・・１個
専用スパナ・・・・・・・・・１個

●148BGC(ｸﾘｱｰｺｰﾄ用)ｾｯﾄ内容
W-101-148BGｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ・・・・１丁
PC-400SB-2LFｶｯﾌﾟ(400cc)・・・１個
専用スパナ・・・・・・・・・１個

標準仕様（スプレーガン）

品　番	品　名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	空気使用量	塗料噴出量	最大有効パターン	重量
68142056	W-101-136BGC	重力式	1.3mm	0.2MPa (2.0kgf/cm2)	230L/min	+190mL/min	260mm	295g
68142068	W-101-138BGC	重力式	1.4mm	0.2MPa (2.0kgf/cm2)	230L/min	+185mL/min	260mm	295g
68142069	W-101-148BGC	重力式	1.4mm	0.2MPa (2.0kgf/cm2)	230L/min	+200mL/min	275mm	295g

*全開(6回転)にて塗料粘度12sec/NK-2時

標準仕様（カップ）

品　番	品　名	塗料供給方式	容量	取付ネジ(PF)	材質／重量	備考
68142057	PC-400SB-2LF	重力式	400cc	1/4六角ネジ	ステンレス/ 210g	フリーアングル構造

水性対応スプレーガン

アネスト岩田 極みmini W50-136BGCセット

この『極みmini W50-136BGCセット』は自動車補修塗料に求められている「フラット」「ワイド」「ウエット仕上げ」をキーワードに長年培ってきた霧化技術の粋を集めた「極み」領域のスプレーガンを、小面積の補修専用として、最適なパターンで塗装が出来る上、塗料使用量を30%も削減が出来、1馬力コンプレッサーの空気量で使用出来る優れものです。

●W50-136ＢＧＣｾｯﾄ内容・W50-136BGｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ １丁・PC-150SB-2LFｶｯﾌﾟ(150cc) １個

標準仕様（スプレーガン）

品　番	品　名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	空気使用量	塗料噴出量	最大有効ﾊﾟﾀｰﾝ	重量
68142070	W50-136BGC	重力式	1.3mm	0.15MPa (1.5kgf/cm2)	70L/min	*85mL/min	190mm	195g

*吹付距離150mm・塗料粘度12sec/NK-2時

標準仕様（カップ）

品　番	品　名	塗料供給方式	容　量	取付ネジG (PF)	材質／重量	備　考
68142059	PC-150SB-2LF	重力式	150cc	1/4六角ネジ	ステンレス/ 135g	フリーアングル構造

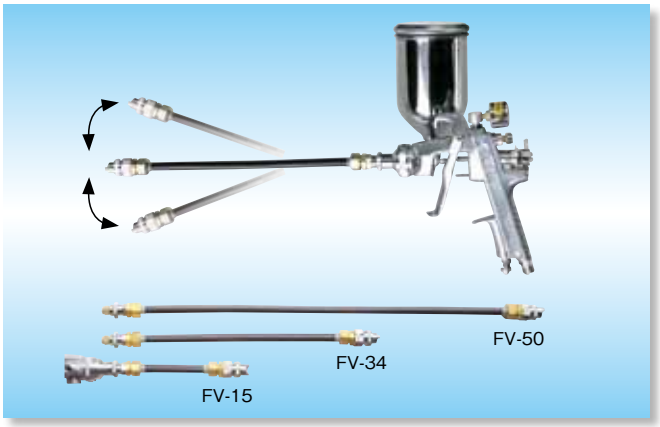

スプレーガンアクセサリー

FVノズル 15/34/50

エンジンルームやトランクなど狭い場所の塗装に使用するスプレーガンノズルです。どんな方向にも塗装できます。ノズル全長150㎜と340㎜と500㎜。FVノズルは重力式スプレーガン専用です。決して吸上式スプレーガンには使用しないでください。

標準仕様

品番	品名	寸法	有効パターン幅	ノズル口径	重量
68142871	FV-15ノズル(JGX/LUNA-L/LUNA-PRO用)	全長150mm	100mm	1.0mm	120g
68142872	FV-15ノズル(PAC-6/W-100/W-101用)				
68142873	FV-15ノズル(PAC-7/JJ/LUNA-C/LUNA-R用)				
68142862	FV-34ノズル(JGX/LUNA-L/LUNA-PRO用)	全長340mm			180g
68142863	FV-34ノズル(PAC-6/W-100/W-101用)				
68142864	FV-34ノズル(PAC-7/JJ/LUNA-C/LUNA-R用)				
68142866	FV-50ノズル(JGX/LUNA-L/LUNA-PRO用)	全長500mm			196g
68142867	FV-50ノズル(PAC-6/W-100/W-101用)				
68142868	FV-50ノズル(PAC-7/JJ/LUNA-C/LUNA-R用)				

スプレーガン・カップ類

水性塗料乾燥用ブローガン

ドライブローガンⅡ DBG-102

●水系塗料のセッティング乾燥には欠かす事のできない「ブロー効果」を最大限に発揮でき、レバー式調圧弁付エアーブローガンとしてはコンパクトに設計された優れものです。
●専用スタンドDBS-211は、ドライブローガンを２丁セットでき、高さ（可動高範囲200～2000mm）や角度（３６０°）が自由自在にセットすることが出来ますので、どんなシーンにもマッチします。

標準仕様

品番	形式	耐圧	使用圧力	空気使用量	騒音	ブロー範囲	重量
68142332	DBG-102	1.2MPa (12.0kgf/㎠)	0.2～0.4MPa (2.0～4.0kgf/㎠)	350L/min (0.4MPa時)	80dB (0.4MPa時)	Φ200mm (0.4MPa時)	229g

品番	形式	仕様	可動高範囲	高さ	重量
68142335	DBS-211	2丁置	200mm～2000mm	1190mm（縮長） 2100mm（全伸長）	5.5kg

アネスト岩田 アクアドライガン ADG-1BV

水系塗料のセッティング乾燥には欠かす事のできない「ブロー効果」を最大限に発揮でき、コック式調圧弁付エアーブローガンとしてはコンパクトに設計された優れものです。

標準仕様

品番	形式	耐 圧	使用圧力	空気使用量	騒音	重量
68142345	ADG-1BV	1.2MPa (12.0kgf/㎠)	0.1～0.2MPa (1.0～2.0kgf/㎠)	390L/min (0.1MPa時)	70dB	425g

水性塗料乾燥用ブローガン

ワイドブローガン WBG-105

水系塗料のセッティング乾燥には欠かす事のできない「ブロー効果」を最大限に発揮でき、ダイヤル式エアー調圧弁付のコンパクトな設計を施した優れものです。

標準仕様

品番	形式	最高使用圧	使用圧力	空気使用量	騒音	取付口	重量
68142341	WBG-105	1.0MPa (10.0kgf/㎠)	0.2～0.4MPa (2.0～4.0kgf/㎠)	1050L/min (0.4MPa時)	84dB (0.4MPa時)	G（PT） 1/4	106g

ワイドブローガンⅡ WBG-205

●水系塗料のセッティング乾燥には欠かす事のできない「ブロー効果」を最大限に発揮でき、レバー操作で自在に空気噴出量が調節できるエアーダスターガンタイプの製品です。
特に、専用ダスターガンとブローノズルとの間にはロータリー機構を施しましたので、３６０°任意の角度に調整できます。

ご注意・・・
ガンボディーはＡＢＳ製ですので、溶剤（シンナー等）で溶ける可能性があります。取扱に十分注意してご使用ください。

標準仕様

品番	形式	最高使用圧	使用圧力	空気使用量	騒音	取付口	重量
68142342	WBG-205	1.0MPa (10.0kgf/㎠)	0.2～0.4MPa (2.0～4.0kgf/㎠)	1050L/min (0.4MPa時)	84dB (0.4MPa時)	G（PT） 1/4	196g

ボディーアンダーシュッツ缶専用

ボディーアンダーシュッツガン2
ボディーアンダーシュッツガン A-205

ボディーアンダーシュッツガン2は、レバー式エアーバルブを採用していますので、吹付量が簡単に調整できます。また、ノズル先端には吹付パターン調節ネジが付いておりますので、好みのパターンに調節、固定することができます。
ボディーアンダーシュッツガンA-205は、先端部だけを取替える事で、ガンの洗浄をすることなく缶の取替えが簡単に行なえ、洗浄シンナー使用量の削減に役立ちます。また、色の違うボディーアンダーシュッツガンを使い分ける場合でも、ガン本体を使い回すことができ、経済的でスムーズな作業環境が作れます。そして、ノズル先端の調整でシュッツの噴出量が調節できますので、色々なパターン柄を作り出すことが出来るのです。<<缶口径40mm用>>

ボディーアンダーシュッツガン2 標準仕様

品　番	品　名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	空気使用量	最大有効パターン幅	重量
68142212	ボディアンダーシュッツガン２	吸上式	2.0mm	2.0kgf/㎠ (0.2Mpa)	160L/min	290mm	455g

シュッツガンキット標準仕様

品　番	品　名	セット内容	ノズル口径	吹付空気圧力	空気使用量	最大有効パターン幅	総重量
68142215	ﾎﾞﾃﾞｨｱﾝﾀﾞｰ シュッツｶﾞﾝｷｯﾄ A-205-K	ｼｭｯﾂｶﾞﾝ×１ ﾉｽﾞﾙﾍｯﾄﾞ×２ ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ×２	0～5mm (調整可能)	2.0kgf/㎠ (0.2Mpa)	170L/min	260mm	244g (ｷｯﾄ)

ノズルセット標準仕様

品　番	品　名	セット内容	総重量
68142216	ﾎﾞﾃﾞｨｱﾝﾀﾞｰｼｭｯﾂｶﾞﾝ ﾉｽﾞﾙｾｯﾄ A-205-T	ﾉｽﾞﾙﾍｯﾄﾞ×６ ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ×６	252g (ｾｯﾄ)

スプレーガン・カップ類

ホースジョイント

くねくねジョイント

●従来からあるフリータイプのフレキシブルジョイントの折れ曲がり角度は20度がせいぜいでしたが、この「くねくねジョイント」は折れ曲がり角25度のフレキシブルジョイントと一体構造にすることで45度の広角となり、スプレーガンを持つ手首の制動角度と同じで、ホースの取り回しが大変楽になりました。

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	接続部	重　量
68142921	くねくねジョイント	全長50mm×外径21mm	G(PT)1/4×G(PT)1/4	35g

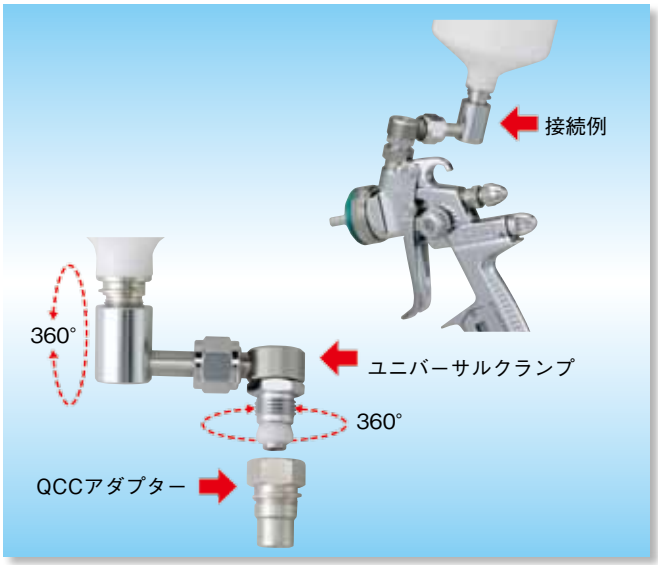

サタ専用カップジョイント

サタ専用ユニバーサルクランプ

直下型サタスプレーガンカップをサイドカップにする専用ジョイントで、右きき用左きき用にも使用できる上、フリーアングルカップとしても使用できるのです。
また、サタ専用QCCアダプターと併用することで、SATAjet3000/4000にも使用できます。

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	重　量
68142931	サタ専用ユニバーサルクランプ SAT-19396	88mm×55mm×22mm	162g
68142932	サタ専用QCCアダプター SAT-96719	32mm×19mmΦ	27g

進勇オリジナル製品

スプレーガンターミナル/U型ガンスタンド

●ブース内で塗装する時、スプレーガンを直接床面（足元）におくことはエアーキャップにゴミ、ホコリがつく一番危険な状態です。特に、最終仕上げには細心の注意が必要です。このようなときにお役に立つのが「マグネット式スプレーガンターミナル」です。作業中ホースをつけたまま壁面に掛けることができますので、塗料の補充やスプレーガンの管理、塗装場所の移動にも大変便利です。吸着面は強力なマグネット式のため、鉄素材以外は使用できません。また鉄の表面にPPコーティングされたものは滑る危険性がありますので、付属のビスなどで固定してください。
●ブース内で塗装する時、スプレーガンを直接床面（足元）におくことはエアーキャップにゴミ、ホコリがつく一番危険な状態です。これは輸入タイプに多いセンターカップスプレーガンの装着型ガンスタンドでスプレーガンが何処にでも置ける便利グッズです。

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	重量
68142843	スプレーガンターミナルGタイプ(上カップ用)	122mm×82mm×120mm	815g
68142844	スプレーガンターミナルCタイプ（センターカップ用）	120mm×140mm×80mm	895g

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	重量
68142846	U型ガンスタンド　（センターカップ用）	50mm×115mm×145mm	53g

シムマスク

デビルビス SHiM-MASK

このSHiM-MASK（シムマスク）は塗料面のゴミ・ブツ・ダレを簡単に素早く削除するステンレス（SUS304）製の超薄（50μm[0.05mm]）テンプレートです。
テンプレート内の形状から作業範囲が選定でき、カッターやサンダーを直接使用しても作業範囲以外の塗装面を傷つけることがありません。

標準仕様

品　番	品 名	寸法（縦×横×厚）	材質	重量	単位
68142961	SHiM-MASK	120mm×120mm×50μm（0.05mm）	ステンレス（SUS304）	6g（1枚）	3枚入 1パック

スプレーガン・カップ類

スティック型エアーダスター ボーちゃん　スティック型エアーダスター ボーちゃんミニ

エアーダスター

スティック型エアーダスター　ボーちゃん/ボーちゃんミニ

●どこでも簡単にエアーダストができる!!
●スティック型エアーダスター　ボーちゃん登場!!
このスティック型エアーダスターは、軽量でスマートな形状のため、胸ポケットに入れて良し、ズボンポケットに入れて良しと、いつでも手軽に身に付けておけるので、前処理時のホコリ・ブツ・水分や車内清掃時など、チョット気付いた時にもすぐに役立つスプレーマンの必需品です。

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	接続部	重　量
68142321	スティック型エアーダスター ボーちゃん	長さ147㎜×直径20㎜	オスネジ側G1/4	90g

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	接続部	重　量
68142325	スティック型エアーダスター ボーちゃんミニ	長さ100㎜×直径19㎜	メスネジ側G1/4	60g

イオンマックスキット　アニーエアーフィルター A117308

静電気除去装置

イオンマックス

この「イオンマックス」は静電気を帯びた圧縮エアーをイオン化することにより静電気のない中和イオンエアー（無帯電化エアー）が塗装の様々な悩みを解決します。
特に塗装作業時、樹脂部品への色留まりが良く塗装回数が少なくなります。よって塗装時間も短縮されボカシ塗装も簡単に仕上がり、メタリック塗装のムラも防止できます。
また、アニーエアーフィルター専用スタンドには、サタ・コンビ・ファイン・フィルター・ユニットも装着可能です。

標準仕様

品　番	品　名	形　式	電　源	重量	寸　法	単位
68142911	イオンマックス(本体のみ)	AIM-00A	AC100V	2kg	H300×W140×D110㎜	1台
68142913	イオンマックスキット(アニーエアーフィルター・スタンド付)	IMK-002	AC100V	7.2kg	H500×W350×D400㎜	1セット
68142917	アニーエアーフィルター A117308	A117308	—	2.7kg	H310×W205×D60㎜	1台
68142915	アニーエアーフィルター専用スタンド	AOS-101	—	2.5kg	H500×W350×D400㎜	1台

DGB-406

ブースターノズル付エアダスターガン

エアダスターガンDGD-506

●塗面のゴミ、ホコリなど、広い面積の清掃ができるエアーガンです。最大の特長はガンに送り込まれるエアーの量を３倍以上に拡大し、毎分600mにおよぶ風速の空気を広い幅で大量に射出することができます。引き金の部分は軽いピストル型のグリップデザインで、継続使用に耐える大容量のバルブになっています。ボディには軽量化と耐溶剤性をはかるため特殊なポリプロピレン樹脂を使用しています。
●DGB-406（ショートノズル）付属されています。

標準仕様

品　番	形　式	ブースターノズル材質	本体材質	空気使用量	エア入口	重量
68142153	DGD-506	アルミ製	ポリプロピレン(P.P)製	366L/min	G(PT)1/4	170g

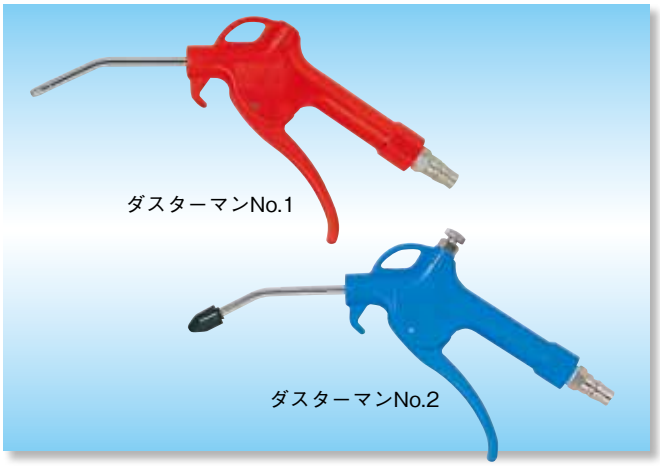

ダスターマンNo.1

ダスターマンNo.2

進勇オリジナル製品

ダスターマンNo.1/No.2

塗面のゴミ、ホコリなど、広い面積の清掃ができるエアーガン。形状はへの字型引金式ボディで、No.1（レッド）はノーマルタイプのノズル・No.2（ブルー）はエアー量調節器と樹脂ノズル先端ガード付きの高級タイプ。

標準仕様

品　番	品　名	本体材質	空気使用量	エア入口	重量	エア量調整器	ノズル先端ガード
68142307	ダスターマンNo.1(レッド)	ポリプロピレン(P.P)製	180L/min	G(PT)1/4カプラ付	146g	なし	なし
68142308	ダスターマンNo.2(ブルー)				166g	あり	あり

スプレーガン・カップ類

スプレーガン清掃キット

Newスプレーガンクリーニングキット

この「Newスプレーガンクリーニングキット」は、スプレーガンやカップのお手入れに必要不可欠なブラシ・ニードルなど18種類を専用ケースに入れたスプレーガンの必需品です。特に、今回初めて深針（タンシン）型ピックニードルは、スプレーガンの奥深いパッキン類の取外しや調整には大変便利な形状で、分解掃除には必ずほしかった一品です。

標準仕様

品　番	品　　名	内　容	重　量	単　位
68142189	Newスプレーガンクリーニングキット	ブラシ11種・ニードル7種	136g	1セット

スプレーガンアクセサリー

ガン手元エアーフィルター/ガンリューブ

●エアーフィルターはエアーホース内にたまった微量の水、油、ゴミを旋回運動で効率よく取り除く高性能多重層フィルターです。フローティングバッフル構造が圧力損失を防ぎます。（重量：50g）
●ガンリューブはスプレーガン専用のオイルです。スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。（容量：60cc）

標準仕様

品　番	品　　名	寸　　法	重量／容量
68142181	エアーフィルター	直径63mm×全高 68mm	50g
68142182	ガンリューブ	直径35mm×全高132mm	60cc

小型軽量エアーダスター

ペンシルダスター PDG-110

塗面のゴミ、ホコリなど、チョットした清掃ができる小型軽量エアーガン。重さ30gという驚異の軽さと、日本人の手にしっくりなじむ形状、ソフトな肌触りの特殊樹脂製(材質：POM)で、スプレーマンならば必ず一人に一本の必需品です。

標準仕様

品　番	形　式	本体材質	最高使用圧	空気使用量	ノズル口径	取付口	重量
68142351	PDG-110	ポリアセタール（POM）製	0.7MPa (7.0kgf/㎠)	160L/min (0.4MPa時)	2.0mm	G（PT）1/4	30g

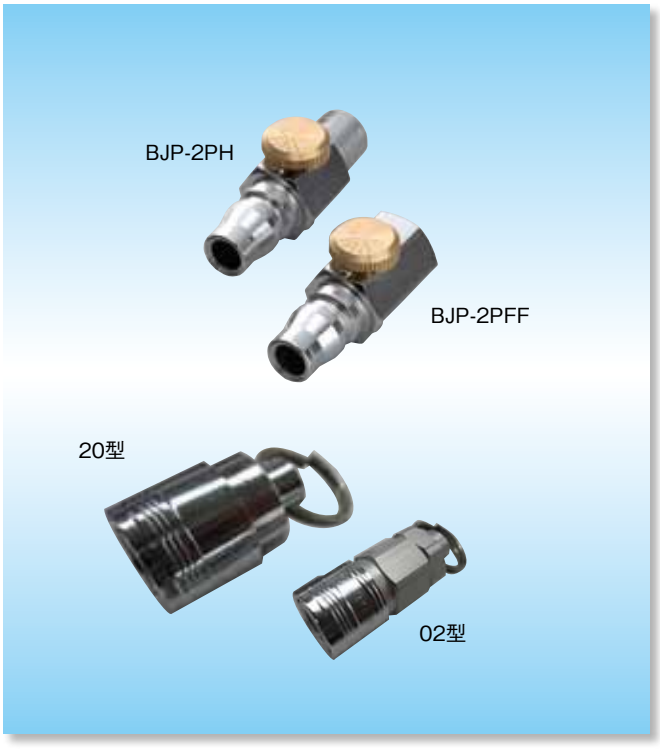

バルブ付ジョイントプラグ/スプレーガンプラグ

エアープラグ BJP-2PM/2PFF

エアープラグ BJP-2PM/2PFFは、エアージョイントとエアーバルブを一緒にした優れものです。今までのようにエアー流量調整器を別に取付ける事が無く、ジョイント付エアーホースを繋げば、簡単にエアー流量調整も出来るのです。また、エアープラグ BJP-2PM/2PFFは、日東工器㈱ハイカプラ仕様ですので、ご購入後直ぐに使用ができます。（お客様のホースジョインがハイカプラ仕様の場合に限ります。）

標準仕様

品　番	品 名	最高使用圧力	耐圧力	相手側取付サイズ	寸　法	重量
68142741	BJP-2PM	1.5MPa (15kgf/㎠)	2.0MPa (20kgf/㎠)	Rc1/4ネジ	全長50mm×高さ24.5mm	49g
68142742	BJP-2PFF			G1/4ネジ	全長45mm×高さ24.5mm	52g

プラグキャップホルダー 20/02型

このプラグキャップホルダー 20/02型は、ご使用中のスプレーガンをスプレーガン洗浄機等で洗浄する場合、最も大事なエアー経路に汚れた洗浄シンナー等が入らないようにするホルダーです。また、吊り下げ用リングが付いていますので、スプレーガンを洗浄した後の乾燥等に使用でき、エアサンダー・エアポリッシャー等には整理整頓として役立ちます。

●対応機種　20型…日東工器ハイカプラタイプのプラグ
02型…日東工器スーパーカプラタイプのプラグ/アネスト岩田クイックジョイントのプラグ

標準仕様

品　番	品 名	寸法	接続部	重量	単位
68142751	ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ 20型	長さ30mm×直径19mm	ハイカプラタイプ	22g	1箱5コ入
68142752	ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ 02型	長さ48mm×直径18mm	スーパーカプラタイプ		

調色用機器・機材類

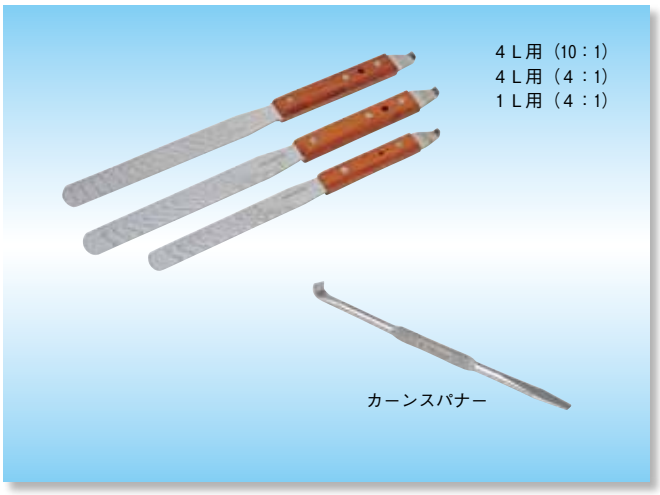

塗料攪拌ヘラ･カンオープナー

調色用パドル／カーンスパナー

２液形塗料の攪拌に便利な目盛り付きパドルです。４：１と10：１（いずれも容量比）の二種類があります。グリップの後側には、缶を開けるときに便利な用具がついています。素材は高級ステンレスを使用していますので、錆などの心配はありません。

標準仕様

品　番	品　名	長さ（全長）	重　量	単　位
68243071	１Ｌ用（4：1）	297mm	96g	12本入１箱
68243074	４Ｌ用（４：1）	365mm	140g	
68243075	４Ｌ用（10：1）	365mm	140g	

品　番	品　名	長さ（全長）	重　量	単　位
68243078	カーンスパナー	185mm	40g	20本入１箱

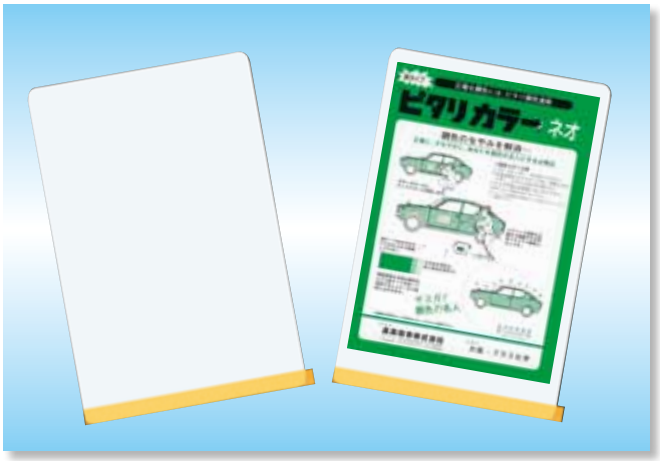

マグネット式調色板

ピタリカラー ネオ/看板用

実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。

標準仕様

品　番	品　名	サイズ	厚さ	重 量	単　位
68243111	ネ オ	200mm×300mm	0.8mm	180g/1枚	10枚入１箱
68243113	看板用	1000mm×1000mm	0.8mm	3.0kg/1枚	１枚

コート紙式調色板

ぬりいた工房 No.1/No.2

隠蔽力・光沢をチェックし、調色管理のお役にたつコート紙式塗板です。下塗り色（プラサフ）を施していますので隠蔽性が一目瞭然です。表面、裏面ともPPシート加工のため、鉄板面に塗装した時と同じ仕上がりになり光沢検査にも適しています。裏面は塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比率などを記載して、調色や塗装の管理(保管)にご利用できます。

標準仕様

品　番	品　名	サイズ	重　量	単　位
68243121	No. 1 グレー	90mm×200mm	600g/1箱	100枚入１箱
68243122	No. 2 クリーム			

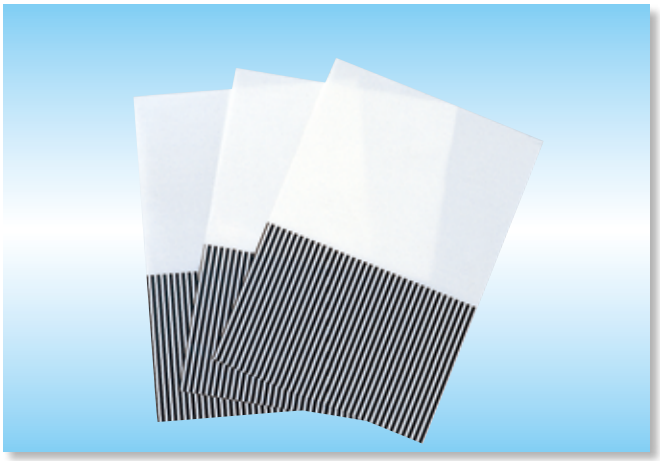

吸盤式調色盤

ＮＴ塗りいた君

うら面（特殊吸着シート側）に付着したチリ、ほこりの汚れで又、乾燥で吸着力が低下した時は水で濡らしたタオルで汚れを拭き取れば、吸着力が幾度か回復します。
2・3層の塗られた塗膜が完全に硬化した時は塗膜を剥がすことができ、幾度か再利用が可能です。
＜オプション：専用パレット＞

標準仕様

品　番	サイズ	重　量	単　位
68243091	160mm×110mm	250g/1箱	50枚入10箱

［調色記録管理カード…１箱に10枚付］

調色用機器・機材類

調色用機器・機材類

ISAMU調色カード・調色カードパレット

表面には下塗り色（プラサフ色）とゼブラ模様を施していますので隠蔽性が一目で確認ができ、裏面には塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比率などを記載して、調色過程や塗装方法の管理（保管）にご使用できます。また、ISAMU調色カードやぬりいた工房をクリップでとめて塗装する「調色カードパレット」もご用意しました。

標準仕様

品　番	品　　名	サイズ	重 量	単 位	特 徴
68243125	ISAMU 調色カード	100mm×150mm	600g/1箱	200枚入1箱	グレー下塗色·ゼブラ模様付

品　番	品　　名	サイズ	重さ
68243126	調色カードパレット（クリップ式）	全長 355mm×全幅 99mm（グリップ長155mm）	197g

調色用機器・機材類

キャディボックス（DB製）

このキャディボックス(DB製)は、強化ダンボール製の8本仕様で、チンチングポットの整理整頓や現場調色のお供に使用して頂ける優れものです。
　また、重量分散の良いバランス設計で簡単な組立式の上、補強シールが付属していますので、長期間のご使用にも耐えれます。

ご注意・・・強化ダンボール製とはいえ紙製ですので、水には大変弱く、ご使用環境に十分ご注意下さい。

標準仕様

品　番	名　称	材質	収容本数	寸法	重量
68243321	キャンディボックス（DB製）	強化ダンボール	チンチングポット8本	W440mm×D195mm×H270mm	350g

調色用容器

チンチングポット

原色の分注（小分け）や調色した塗料を保存するためのポット（容器）です。ポットの容量は500ccで微調色や原色の管理（保管）に最適です。透明性のため、残りの量や塗色が確認できます。

標準仕様

品　番	名　称	寸　法	材　質	容量	重量	単　位
78243331	チンチングポット	直径64mm×全高220mm	ポリプロピレン(P.P)	500cc	38g/1本	6本1箱

調色用容器

APポット

エアーポンプ式の容器ですので、容器を押さえる力により液状内容物の吐出量の加減が簡単にでき、計量調色などで微量分注器として使用できます。また、溶剤・硬化剤・添加剤（リアクター・リターダー・スリップ剤・ボカシ剤・軟化剤）の専用容器や分注容器として使用できます。

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	材　質	容量	重量	単位
68243341	APポット	直径75mm×全高163mm	ポリエチレン(P.E)	500cc	70g/1本	4本入1箱

調色用機器・機材類

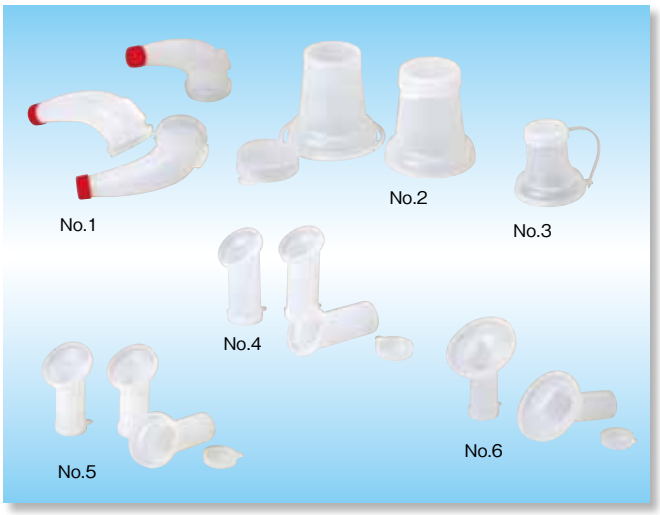

調色用アクセサリー

ポリ差し口

塗料・シンナーを石油缶や４L缶、１L缶から小出しするときに使用する小分け用差し口です。
丸缶などは蓋の周囲に塗料が付着したり、溢れたりするため容器に差し口を取り付けることで簡単に塗料やシンナーを小分け（小出し）することができます。

標準仕様

品　番	No.	品　名	重 量	単　位	用　途	材　質
68249011	1	40mm シンナー用	13g/1個	10個	シンナー用	本体:PE・蓋:PP
68249013	2	40mm　直	3g/1個	100個	４L・１L用	
68249014	3	32mm　直	8g/1個	100個	硬化剤・その他	
68249015	4	40mm　口長	9g/1個	10個	石油缶用	本体:PE・蓋:PE
68249016	5	50mm　口長	12g/1個	10個	原色・クリヤー	
68249017	6	70mm　口長	19g/1個	10個	角ガロン缶	

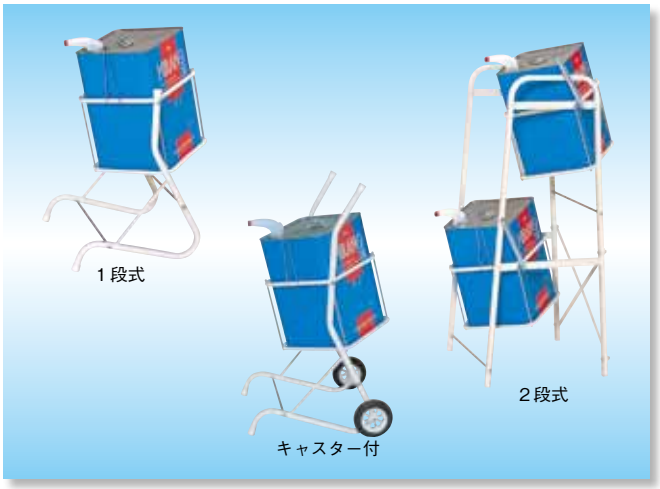

調色用アクセサリー

１段式・2段式設置型缶スタンド キャスター付缶スタンド

石油缶（角型）、ペール缶（丸型）の小分け（小出し）専用のスタンドです。シンナー、クリヤーの小分けや、品種別（ラッカー、合成樹脂塗料用）などに区分してご使用いただくと大変便利です。工場内の整理整頓にも役立ちます。

標準仕様

品　番	品　名	用　途	寸　法	重量
68249031	１缶式（角型）	石油缶	W415mm×D390mm×H490mm	2.1kg
68249033	１缶式（丸型）	ペール缶		
68249041	２缶２段式（角型）	石油缶	W392mm×D415mm×H980mm	6.1kg
68249043	２缶２段式（丸型）	ペール缶		
68249035	キャスター付缶スタンド角型	石油缶	W460mm×D430mm×H750mm	2.5kg
68249038	キャスター付缶スタンド丸型	ペール缶		

調色用ポリカップ

PPカップ

計量調色用のカップです。透明で目盛りがついていますので無駄な計りこみがありません。材質は耐溶剤性樹脂（ポリプロピレン）のため、シンナー等での洗浄が可能で繰り返し使用できます。
［１L・３L・５Lは取手付きです］

標準仕様

品　番	No.	種　類	上部口径	下部直径	高　さ	目盛り	重　量	単　位
68243351	1	100cc	63mm	49mm	71mm	10cc	10g/1個	40個
68243352	2	200cc	78mm	62mm	84mm	10cc	15g/1個	35個
68243353	3	300cc	90mm	70mm	98mm	25cc	23g/1個	30個
68243354	4	500cc	104mm	83mm	111mm	50cc	30g/1個	20個
68243355	5	１L	117mm	100mm	148mm	100cc	99g/1個	12個
68243356	6	３L	162mm	140mm	213mm	500cc	190g/1個	12個
68243357	7	５L	210mm	168mm	241mm	500cc	285g/1個	12個

調色用紙カップ

ペーパーコップ

使い捨て専用の紙カップです。経済的で使用後の処理も簡単です。計量調色の際に必要量をはかりこむのに大変便利です。

標準仕様

品　番	No.	種　類	上部口径	下部直径	高　さ	重　量	単　位
68243385	1	220cc	70.3mm	45.8mm	93.0mm	5g/1個	100個
68243386	2	360cc	80.6mm	50.5mm	117.8mm	8g/1個	50個
68243387	3	545cc	89.1mm	60.6mm	139.0mm	13g/1個	25個

調色用機器・機材類

ディライト・ミニ専用スタンド２装着時

ハンドタイプ式調色用ランプ

デイライト・ミニ

■ハンドタイプの調色用ライトです。スカシやメタリック、パール感があらゆる角度からでも確認できます。消費電力は50Wで経済的（白熱球１個分）です。一般的に比色・調色する光環境は約1000ルクス以上といわれていますが、デイライト・ミニはライト先端から約30～40cmで4000ルクスの明るさがあるので、夜間や暗い場所での色調の確認ができます。新しく登場したデイライト・ミニ専用スタンド２は、空気圧により、伸縮をスムーズにしたすぐれもの！
だからあなたにこだわりの一品　いい仕事いたします。

標準仕様　●AC-DC変圧器（トランス）コード長・・・２m

品　番	使用電圧	ランプ電力	ランプ寿命	全光束（ルーメン）	色温度（ケルビン）	演色性（評価数）	寸　法	総重量
68243561	AC100V 単相	DC12V-50W	3000時間	1100lm	5000K	Ra98	縦×横×高さ 210mm×220mm ×80mm	565g 本体のみ（356g）

品　番	名　称	高　さ	重　量
68243566	デイライト・ミニ専用スタンド２	700mm（縮長）2100mm（全伸長）	1.2kg

専用フロストフィルタ付

スタンドタイプ調色用太陽灯

レインボー２

太陽光と同じスペクトル（分光分布）を照射する照明灯です。晴天時の正午±２時間（午前10時～午後2時）の光に極めて近く、室内や曇天時、雨天時でも太陽光の色彩を再現します。レインボー２の光には人間の健康維持に効果がある中紫外線・近紫外線が自然の太陽光と同様に含まれていますので蛍光灯に比べて目が疲れません。ランプ交換は約5000時間ごとで長期にわたる効果が持続します。
＜専用フロストフィルター付＞

標準仕様

品　番	定格電力	全光束（ルーメン）	色温度（ケルビン）	演色性（評価数）	定格寿命	電　流	重　量
68243541	150W	11000lm	6200K	Ra95	5000時間	1.8A	16kg

※スタンド高さ1700mm

調色用蛍光灯

色ピタ 40W/20W

太陽光の光質やその成分に最も近く設計、開発された蛍光灯です。従来の蛍光灯の照明では、実際の色と目に見える色が微妙に異なるため、室外でなければ本当の色を確認することができません。ぎらつきや目の疲れなどの弊害も取り除いたのが色ピタです。

標準仕様

品番	品名	形式	点灯方式	電力	全光束100時間後（ルーメン）	寸法 ランプ長	寸法 ランプ径	定格寿命	色温度（ケルビン）	演色性（評価数）
68243531	色ピタ	40W	グロースタート併用ラピットスタート	40W	2600lm	1198mm	32mm	11,000時間	5100K	Ra99
68243532		20W	グロースタート	20W	920lm	580mm	32mm	8,000時間		

ボルト容器専用収納棚

TCパールコンク専用収納台

いまやTCパールベースコンクも31色となり、整理整頓に大変！こんなときTCパールコンク専用収納台があれば調色作業も合理化と時間短縮ができます。作業改善と美化にも役立ち、床置・卓上どちらでも使用できる優れモノ！！

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	収納本数	重量
69849801	TCパールコンク専用収納台	床置時…H1250mm×W600mm×D535mm 卓上時…H810mm×W600mm×D535mm	TCパールベースコンク400gボトル 一列9本×5段（45本） 1リットルロング缶 一列6本×1段（6本）	8.0kg

調色用機器・機材類

※本品にはスプレーガン・ホース・デイライトミニ・サンプルパネルドライヤーは含んでおりません。

調色板専用ブース

スプレーキャビン2

●排気ファンの風量が強く、独自のボックス構造でミスト飛散を防止。
●100V 3口コンセント、エアー取り出し口2口付き。（電源やエアーを別に用意する必要はありません。）
●調色用ランプやサンプルパネルドライヤーのセットが簡単。
●収納に便利な整理棚付き。
［オプション］
・専用ジャバラダクト（バンド付直径200mm×5m)
・サンプルパネルドライヤーW1000
※専用フィルター寸法：465mm×650mm×50mm

標準仕様

品　番	品　名	電　源	電　力	エアー取口	寸　法	重　量
65270321	スプレーキャビン2（コード5m付）	200V-3相（ファン用）100V-単相（コンセント用）	ファンモーター400W（7A）コンセント最大1,500W（9A）	(入) G（PT）1/4×1 (出) G（PT）1/4×2	W650×D550×H1,237（㎜）(吹付開口部455×548㎜)	48kg

近赤調色板乾燥機

サンプルパネルドライヤーW1000

塗料のテスト板を乾燥させる機器です。塗料は乾燥したり、2液形塗料の硬化剤が反応した時に色が変化することがあります。調色の場合には特に注意する必要があります。乾燥機による強制乾燥で色相を判断することで調色作業の効率を高めます。タイマーの使用で乾燥時間を60分まで設定できます。窓が広く塗板の出し入れが自由で使いやすい乾燥器です。また、温風発生装置も装備されていますので水性塗料にも対応できます。
＜新機能＞可変式温度調整装置付

標準仕様

品　番	品　名	電　力	タイマー	寸　法	加熱温度	重量
68243431	サンプルパネルドライヤーW1000	1000W（8A）	60分	W450㎜×D200㎜×H250㎜ 開口部W250㎜×H140㎜（コード長120cm）	最高140℃	約6kg

アクアス/TCコンクボトル専用攪拌機

ボトル攪拌機　ませ象

・10分（ソリッド系）～20分（メタリック・パール系）で完全攪拌
・無駄を省いた経済的なシンプル設計で、省エネ型
・新発想…水平・垂直の同時運動による三次元運動が混合分散効率を高めます。
・簡単に品質の均一化ができ、使用後の材料もそのまま保存
・停止位置は常にセット位置のため、出し入れが簡単
・コンパクト設計でで優れた安全性は卓上型を可能にしました。（重量7.2kg）
・あらゆる事を想定し施された安全性（緊急停止用メインスイッチ付）
・アクアス原色ボトル・TCパールベースコンクボトル1本～6本までセット可能
・タイマーにより自由に動作時間の設定可能(30分タイマー付)
・無給油モーターでメンテナンスフリー

標準仕様

品　番	品　名	電源	消費電力	回転数			外形寸法	重量	単位
68243481	ボトル攪拌機 ませ象	AC100V	15W	50Hz	50rpm	0.36A	W300×D325×H370mm	7.2kg	1台
				60Hz	60rpm	0.37A			

塗装管理用機器類

鉄・非鉄膜厚計

ミニテスト70シリーズ
ミニテスト650シリーズ
ミニテスト720シリーズ

鉄素地や非鉄素地上の絶縁被膜（塗料、エナメル、プラスチック、ゴムなど）や非磁性金属（クローム、亜鉛、銅、錫などのメッキ）の膜厚測定機です。

標準仕様

品　番	品　名	測定方法	測定対象物	測定範囲	測定精度	本体寸法	重量
68947211	ミニテスト70F	電磁誘導式	鉄素地上の絶縁被膜や非磁性被膜	0～3000μm	1点校正：±(1.5μm+読取値の3%) 2点校正：±(1.5μm+読取値の2%)	直径27mm×長さ150mm	80g（電池含む）
68947212	ミニテスト70FN	電磁誘導・渦電流自動切換式	鉄素地上又は、非鉄素地上の絶縁被膜や非磁性被膜	鉄素地上0～3000μm非鉄素地上0～2500μm			
68947221	ミニテスト650F	電磁誘導式	鉄素地上の絶縁被膜や非磁性被膜	0～3000μm	読み取り値に対して±(2μm+2%)	本　体：W70mm×D122mm×H32mm プローブ：15φmm×62mm	225g
68947222	ミニテスト650N	渦電流式	非鉄素地上の絶縁被膜や非磁性被膜	0～2000μm			
68947223	ミニテスト650FN	電磁誘導・渦電流自動切換式	鉄素地上又は、非鉄素地上の絶縁被膜や非磁性被膜	鉄・非鉄素地上0～2000μm			
68947201	ミニテスト720 F5	電磁誘導式	鉄素地上の絶縁被膜や非磁性被膜	0～5000μm	読み取り値に対して±(1.5μm+0.75%)	本体寸法 W75.5mm×D49mm×H157mm	175g
68947202	ミニテスト720 N2.5	渦電流式	非鉄素地上の絶縁被膜や非磁性被膜	0～2500μm			
68947203	ミニテスト720 FN5	電磁誘導・渦電流自動切換式	鉄素地上又は、非鉄素地上の絶縁被膜や非磁性被膜	鉄素地上0～5000μm非鉄素地上0～2500μm			

温湿度計・気象計

[湿度計AD-5643]
- 卓上にも壁掛けにも使えるデジタル湿度計
- 最高/最低値の自動メモリ機能
- WET、DRYインジケータ表示（45%以下でDRY、65%以上でWETを表示）

[気象計AD-5691]
- 天気予報（気圧の変化を測定し、12時間後の天気及び傾向をLCDに表示）
- 温度湿度を同時表示
- 最高・最低温度メモリ機能
- 時計機能、アラーム機能
- カレンダー機能

[温湿度計AD-5647A]
- 室内外温度と湿度を同時に表示
- 見やすい大型液晶
- 室内の快適さを自動判定
- 卓上や壁掛けでも使える
- 最高、最低温湿度を自動メモリ
- コード長3mの外部センサ

[温度計AD-5625]
- 小型一体型センサプローブで、広い測定範囲
- 測温プローブは、φ2.8のSUSステンレスパイプ
- 半固体、液体、気温などの広い用途に使用
- 塗装ブース内の温度管理に
- 貯蔵・冷蔵品の保存温度管理に
- 防水レベルはJIS IP×7

※水洗いができます

標準仕様

品　番	品　名	センサ	測定範囲	分解能	精　度	電　源	寸　法	重量	付属品
68947157	湿度計 AD-5643	高分子抵抗	25～95 %RH	1%RH	±5%RH（40～80 %RH/ 15～45℃）	単4電池1個（約1年）	71（W）× 99（H）× 21（D）㎜	91g	電池、取扱説明書、壁掛けホルダ

品　番	品　名	センサ	測定範囲	分解能	精度	電源	寸法	重量	付属品
68947155	温湿度計 AD-5647A	サーミスタ/高分子抵抗	内部温度：0～50℃ 外部温度：−50～70℃ 湿度:25～90%RH（25℃）	1℃ / 1%RH	±1℃（0～40℃）/ ±5%RH（40～80 %RH、15～40℃）	単4電池1個（約1年）	115（W）× 125（H）× 28（D）㎜	185g（電池除く）	電池、取扱説明書

品　番	品　名	測定範囲	分解能	精度	電　源	寸　法	重量	付属品
68947154	温度計 AD-5625	−50 ～ 260℃	0.1℃	±1℃（0 ～ 60℃）	LR 44ボタン電池1個（約1年以上）	40（W）×176（H）× 40（D）㎜（突起含まず）	約 25g	電池、取扱説明書、シースホルダ

塗装管理用機器類

温湿度計３型

ブース用温度計

室温湿度計

温湿度計3型／ブース用温度計

ブース用温度計は、塗装ブース内の温度測定が最高150℃まで可能な温度計です。また、温湿度計はシンナーの品番やリターダーの選択、その他塗装条件の選択にお役立てください。

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	重量	備　考
69847151	温湿度計３型	直径320㎜ 厚さ 41㎜	700g	壁掛け式／温度　−30℃〜50℃ 湿度　0%〜100%
68947153	ブース用温度計	直径300㎜ 厚さ 45㎜	600g	壁掛け式／温度　0℃〜150℃

非接触温度計

PT-7LD

AD-5616

AD-5611A

AD-5614

AD-5613A

AD-5615

[防水耐衝撃構造タイプ　PT-7LDの特長]
・常温で±1℃の高精度
・水洗いしても壊れない防水防塵ボディを実現
・優れた耐衝撃構造
・音と光でお知らせ上下限温度アラーム機能
・99点データメモリ機能
・消毒の手間を省く抗菌樹脂ボディ
・連続測定機能
・幅射熱に強いシリコンフィルタ採用

[AD-5616の特長]
Kタイプ熱電対温度センサー（専用オプション）が使用できる非接触温度計で、より高範囲(−60〜＋1500℃）の温度測定が可能となりました。液晶表示はバックライト付で、レーザービーム・上限／下限温度アラーム機能・オートパワーオフ機能・最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付のハイグレード製品です。

[AD-5611Aの特長]
ＰＳ／Ｃマーク(ＪＱＡ)認定製品の本格派高精度のレーザービーム付非接触温度計。距離対測定範囲(D:S比）が１１：１で、距離が離れても、対向物の温度が測れ、測定範囲も−60〜＋500℃の広範囲。測定中の最高温度を同時に表示し、液晶表示はバックライト付で暗い所でも見やすく、オートパワーオフ機能付だから、消し忘れは有りません。

[AD-5614の特長]
Kタイプ熱電対温度センサー（専用オプション）が使用できる非接触温度計で、より高精度の温度測定が可能となりました。液晶表示はバックライト付で、レーザービーム・上限／下限温度アラーム機能・オートパワーオフ機能付の優れものです。

[AD-5613Aの特長]
コンパクトで手軽に温度チェックが出来ますので、乾燥途中の経過温度や塗装前の被塗物温度等が簡単に計れます。また、測定範囲の−55〜＋220℃は必須範囲で、オートパワーオフ機能付だから、消し忘れは有りません。

[AD-5615の特長]
距離対測定範囲(D:S比）が５：１で、距離が離れても、対向物の温度が測れるスタンダードタイプ。測定範囲−33〜＋250℃は余裕の範囲で、オートパワーオフ機能付だから、消し忘れは有りません。

標準仕様

品　番	品名	測定温度範囲	測定精度範囲	電　源	電池寿命	外形寸法	質量
69847145	PT-7LD	-30 〜 200℃	〜0.0℃ ±3.0℃、0.1〜 100.0℃：±1.0℃、100.1〜 200.0℃：±2.0℃	9V積層アルカリ乾電池×1個 電池寿命：約12時間	約12時間	H160× W44× D42mm	約200g

標準仕様

品　番	品名	温度測定範囲	測定精度	電源	外形寸法	重量
69847161	AD-5616	−60〜＋1500℃ (放射赤外線センサ) ※1	放射赤外線センサ：±2%rdgか±2℃のいずれか大きい方の値（−33〜1500℃）なお、−60〜−34℃は精度保証外 熱電対温度計精度：±1%rdgか±1℃のいずれか大きい方の値（熱電対温度センサの器差は含まれておりません。）	単4形アルカリ乾電池2本 電池寿命：約18時間（連続使用時）	47(W)×197(H)×203(D)㎜	約385g (電池含む)
69847162	AD-5614	−60〜＋500℃ (放射赤外線センサ) ※1	放射赤外線センサ：±2%rdgか±2℃のいずれか大きい方の値（−33〜500℃）なお、−60〜−34℃は精度保証外 熱電対温度計精度：±1%rdgか±1℃のいずれか大きい方の値（熱電対温度センサの器差は含まれておりません。）		39(W)×175(H)×72(D)㎜	約180g (電池含む)
69847163	AD-5611A	−60〜＋500℃	±２%か±２℃のいずれか大きい方の値（−33〜500℃）、±４℃（他の測定範囲）		39(W)×175(H)×72(D)㎜	約179g (電池含む)
69847165	AD-5613A	−55〜＋220℃	±２%か±２℃のいずれか大きい方の値（−33〜220℃）、±４℃（他の測定範囲）	CR2032形リチウム電池1個 電池寿命：約30時間（連続使用時）	39(W)×77(H)×19(D)㎜	約32g (電池含む)
69847164	AD-5615	−33〜＋250℃	±２%か±２℃のいずれか大きい方の値（−33〜250℃）、±４℃（他の測定範囲）		47(W)×110(H)×26(D)㎜	約60g (電池含む)

※1熱電対温度センサーの場合は、センサーの仕様をご確認下さい。(本器の表示範囲は−60℃〜＋1400℃)

塗装用養生品

500mm養生機

ニューオールマスカー

■500mmロール紙も楽々装着
今までよりも紙・テープ等のセットが簡単に装着できるようにテープホルダーを固定し、使用中動くこともなくなりました。
■大型車輪を採用
移動も楽にできるようになり、下段には大型ネット棚を配しましたので、補充ロール紙やテープの保管場所にもなり、大変便利になりました。

標準仕様

※ロールパイプ径=22mm(紙芯に入れるパイプ径)

品　番	68343500
品　名	ニューオールマスカーセット
専用ロール紙	500mm/225mm/75mm（450mm/400mm/300mm/200mm/100mm使用可能）
使用テープ	専用テープ（15mm×100m）又は一般マスキングテープ
寸法・重量	幅670×奥行き520×高さ1010（mm）／8kg
セット販売時	500mm/225mm/75mmロール紙各1本専用マスキングテープ（15mm×100m）3本付

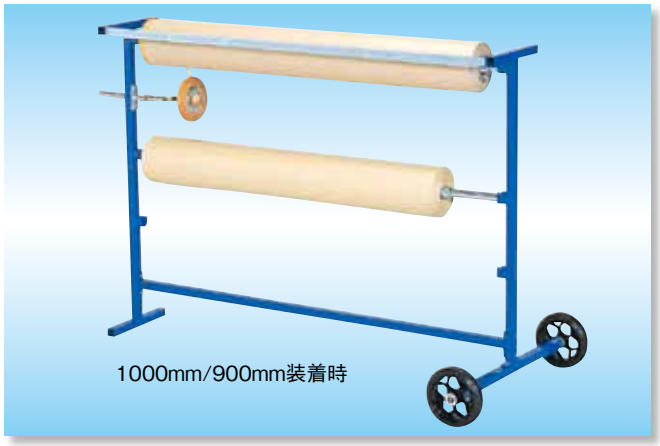

1000mm養生機

ニューハイマスカー

機能性豊かな横置タイプで1,000mm幅のロール紙の装着もOK。今まで通りのテープホルダー付きですので、テープ付ロール紙としても使用でき、他にマスキングフィルム等のマスカー台としても使える便利さです。
セット販売時…本体+1000mmロール紙(1本)+専用テープ(1本)付

標準仕様

※ロールパイプ径=22mm(紙芯に入れるパイプ径)

品　番	使用テープ	専用ロール紙	寸　法	重量
68343540	専用テープ(15mm×100m) 又は一般マスキングテープ	1000mm/(900mm使用可能)	幅1240×奥行き 600×高さ880mm	約10kg

テープ付ロール状養生紙

進勇ロール紙

養生紙にマスキングテープが付いています。(900mmは耐熱テープ付)。900mmならフロントウィンド、リヤウィンドは１回で養生できます。作業時間の短縮が可能です。
また、専用台としてはニューオールマスカーを使用します。

標準仕様

品　番	商品名（テープ名）（テープmm幅）	重　量	入数	紙厚み	紙芯内径	のり面
68343843	進勇ロール紙　300mm×105m（日東 7235）(15mm)	10.0kg/1箱	10本入	32g/㎡	27.0mm	10mm
68343845	進勇ロール紙　550mm×105m（日東 7235）(15mm)	19.0kg/1箱	10本入			
68343849	進勇ロール紙　900mm×105m（日東 7235）(15mm)	18.0kg/1箱	６本入			

タイベック製

エフパック

補修用（タッチアップ）塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計８カ所（面）を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。
注）素材はポリエチレン100%のタイベック製で製作しており融点が135℃ですので使用温度には十分ご注意ください。

標準仕様

品　番	品　名	型式	車　種	寸　法	重量	備　考
68343601	エフパック	L型	普通乗用車	幅1800mm×長4830mm×高1200mm	1.0kg	８面開き
68343602		B型	大型乗用車	幅2100mm×長5940mm×高1325mm	1.4kg	
68343606		W型	ワゴン車	幅1800mm×長4900mm×高2000mm	1.4kg	
68343604		T型	大型トラック	幅3440mm×長2280mm×高2240mm	1.6kg	４面開き
68343603		H型	普通乗用車	幅1800mm×長4830mm×高1200mm	0.9kg	保護カバー
68343605		O型	大型トラック	幅3440mm×長2280mm×高2240mm	1.5kg	

塗装用養生品

タイベック製・ビニール製

タイヤカバー（エフパック・ビニール）

タイヤを被うための養生カバーです。エフパックは周囲にゴムを縫い込んでありますので、塗装時に外れることがありません。ビニール製はタイヤ後部に引っ掛けるようにしてありますので、塗装時にも安定しています。

注）タイベック製の素材はポリエチレン100%で製作しており融点が135℃ですので使用温度には十分ご注意ください。

標準仕様

品　番	品　名	用　途	使用可能なタイヤ直径	重量	単　位
68343571	エフパック	乗用車用　タイヤカバー	約650mm	63g	４枚入１箱
68343574		2t/4t　トラックタイヤカバー	約820mm	125g	
68343575		11t/トラック（シングル）タイヤカバー	約1020mm	150g	２枚入１箱
68343576		11t/トラック（ダブル）タイヤカバー	約1020mm	240g	
68343572	ビニール製	乗用車用　タイヤカバー	約550mm	230g	１枚

タイベック製・ビニール製

BSタイヤカバー

タイヤを被うための養生カバーです。大型乗用車やワンボックス車などの大型タイヤに装着できるビニールレザー製「ＢＳタイヤカバー」はタイヤ後部に引っ掛けるようにしてありますので、塗装時にも安定しています。
(生地：裏起毛ビニールレザー製／厚み：０．６mm)

標準仕様

品　番	品　名	用　途	素材	使用可能なタイヤ直径	重量	単位
68343578	BSタイヤカバー	大型乗用車用タイヤカバー	ビニールレザー製	約660mm	240g	１枚

塗装用養生品

ワンタッチTHカバー

この『ワンタッチＴＨカバー』は、タイヤハウスの裏側手前にセットするタイプのタイヤカバーなので、タイヤのサイズに関係なく使用でき、軽乗用車からワンボックス車まで全ての車種に対応できます。
また、塗装時にタイヤハウス内への塗装ミストの侵入を防ぐ事ができる上、周辺修理で水研ぎ作業を行った場合、研ぎ水でタイヤやホイールを汚す事がなくなります。
注）素材はポリエチレン100%のタイベック製で作製しており融点が135℃ですので使用温度には十分ご注意ください。

標準仕様

品　番	品　名	素　材	寸　法	重量	単位
68343591	ワンタッチTHカバー	タイベック	幅840mm×高さ650mm	72g（金具含）/1セット	2セット入り1パック

補充品

品　番	品　名	素　材	寸　法	重量	単位
68343595	THカバー専用取替カバー	タイベック	幅840mm×高さ650mm	44g/1枚	3枚入り1パック

ポリフィルム製

ノンスリップシートカバー・ロール状シートカバー

ノンスリップシートカバー（フロントのみ）は、特性の異なるポリエチレンフィルムの二重構造のため、シートずれがなく丈夫です。

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	重量	単位
68343701	ノンスリップシートカバー	全幅820mm×全長1390mm	1箱900g	50枚入1箱
68343702	ロール状シートカバー	1ロール全幅800mm×全長150m（1枚全幅800mm×全長1500mm）	1箱1.9kg	1ロール100枚入1箱

ビニールレザー製

BSシートカバー（レッド/ブルー）

ＢＳシートカバーは大型乗用車やワンボックス車などの大型座席シートに装着できるビニールレザー製で優れた防水性があるので、シートを汚れから守ります。
また、２色（レッド・ブルー）のカラーをご用意していますので、担当者様や作業工程を判り易くします。
(生地：裏起毛ビニールレザー製／厚み：０．６mm)

標準仕様

品　番	品　名	素　材	寸　法	重量	単位
68343674	BSシートカバー（レッド）	ビニールレザー製	全幅730mm×全長1360mm	290g	１枚
68343675	BSシートカバー（ブルー）				

塗装用養生品

マグネットテープ

マーグッド　MG-2

マーグッドMG-2は、50mm幅のマグネットテープで、プレスラインの定規として使用したり、養生紙の浮いた箇所の押さえや、おおまかな養生で済む下地の塗装時等に紙テープ代わりに使用しますと、大変経済的です。
［キット内容］
１.MG−2−1000　50mm×1000mm×0.8mm・・・・・・１本
２.MG−2−500　50mm×500mm　×0.8mm・・・・・・１本
３.マイクロファイバーディテーリングクロス・・１枚
４.専用収納ケース・・・・・・・・・・・・・・・１個

標準仕様

品　番	テープ寸法	テープ重量	セット寸法／重量
68343661	MG-2-1000（50mm×1000mm×0.8mm） MG-2-500　（50mm×500mm×0.8mm）	MG-2-1000（135g） MG-2-500（67g）	150mm×170mm×H 70mm 630g(総重量)

ポリエチレンフィルム製

ステアリングプロテクトカバー

一般乗用車（国産車）に使用するハンドルカバーです。素材は特殊ポリエチレンフィルムを使用していますので、溶剤や油分に強く、塗料や油汚れの手でも安心して作業ができます。ノンスリップ加工を施してありますので、カバーを付けたまま工場内の車の移動（運転）が可能です。

標準仕様

品　番	品　名	サイズ	単　位	材　質	重量	備 考
68343703	ステアリング プロテクトカバー	1ロール530mm×30m （1枚530mm×150mm）	1ロール 200枚入1箱	特殊ポリエチレン ノンスリップ加工	1箱1.4kg	乳白色

サービスマット(紙製)

ペーパーマット

直需（直接修理依頼）カーオーナー様への配慮から、依頼時や引渡し時のサービスとして使用し、好感度をアップさせるものです。
ペーパーマット（標準仕様）とペーパーマット（印刷仕様）の２種類が有り、左写真のようにユーザー様のお名前を印刷することができます。
●ペーパーマット（印刷仕様）お申込みの場合・・
・・別途「刷り込み申込書」記載の上、お申込み下さい。

標準仕様

品　番	商　品　名	サイズ	重　量	単　位
68343621	ペーパーマット（標準仕様）	390mm×540mm	15.0kg/1箱	1パック（250枚入）×4袋
68343622	ペーパーマット（印刷仕様）			1箱（1000枚入）

ロール状熱反射養生紙

アルミロール

高熱乾燥（中波・短波赤外線乾燥機など使用時）時において、プラスチック部品（テールランプ・ターンランプ・ドアミラー等）を損傷（熱融解）した事は有りませんか？
そんな時、プラスチック部品を「アルミロール」で養生すると、光熱反射により約30〜40%の温度低下が見込め、損傷を防ぐことができます。

標準仕様

品　番	商　品　名	サイズ	重　量	入　数	厚　み	紙芯内径
68343851	アルミロール	450mm×30m	900g/1本	6本入	25μm(ミクロン)	30.0mm

塗装用養生品

耐熱シート

ボディマンシート（溶接火花養生）

瞬間温度が1300℃以上にもなる溶接の火花（スパッター）があたっても付着したり、溶融しないため溶接作業などの養生シートや断熱シートとして幅広く使用されています。

標準仕様

品　番	寸　法	重　量	単　位
68343681	1ｍ×1ｍ	0.75kg	1枚
68343682	1ｍ×2ｍ	1.50kg	
68343683	1ｍ×3ｍ	2.25kg	

ポリフィルム製

NTカーマスク

屋外の建築塗装（吹き付け）現場では塗料のミストが多く飛散します。特に塗装周辺に駐車されている車への配慮が大切です。乗用車への飛散の保護に幅広くご使用できます。

標準仕様

品　番	品　名	種類	材 質	寸　法	単　位
69849728	ワンボックス用	ゴム式	中低圧強化ポリエチレン特殊フィルム（厚み0.03㎜／溶解度180℃）	4800㎜×7500㎜	24枚入1箱
69849726	B型（乗用車用）	ヒモ式		3600㎜×6500㎜	50枚入1箱
69849727	C型（乗用車用）	ゴム式			30枚入1箱

特殊養生テープ

ニューてれこテープ・カッター

テープの幅が縦にそれぞれA、B、Cに分かれ、AとCのノリ面が表裏逆（てれこ）になっているテープです。塗装ミストを完全にガードする仕組みで、塗装するパネル（リアーフェンダー）の裏側にノリ付きを貼り、次にマスキングするパネル（リヤドア）を閉め、曲線などは必要に応じて切り込みをいれ、ノリ付き（表側）を貼ります。マスキングする側のA面に合わせて通常のマスキング作業をおこなう――などの方法です。

＜オプション：専用カッター（６個単位）＞

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	単　位
68343641	ニューてれこテープ	50㎜×20m	６個×８箱入１ケース

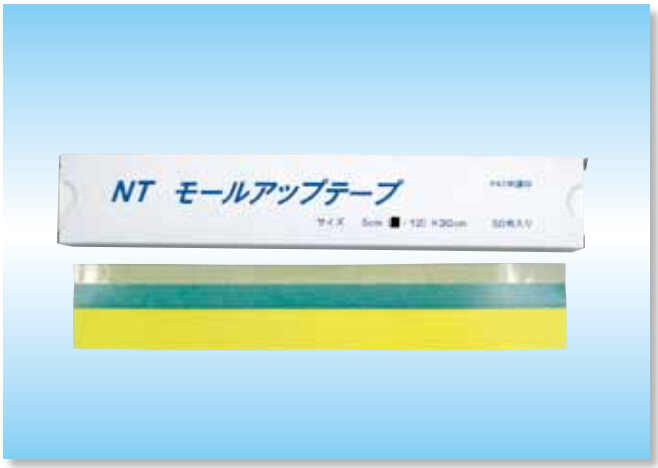

特殊養生テープ

NTモールアップテープ

今までフロント・リアガラス廻りのアール（曲部）部分のマスキングでは、紙テープを細かく張り重ねしたり、従来のモールテープでは2～3cmごとにハサミでカットして差し込まなくてはなりませんでしたが、この「NTモールアップテープ」の差込部は半円形にカットされておりますので、必要な部分だけカット部を切り離しアール部分に差込むだけで、だれにも簡単に養生ができます。

標準仕様

品　番	商　品　名	サイズ	差込幅	単　位
68343631	ＮＴモールアップテープ	50㎜×30cm	7㎜	50枚×６箱×１ケース
68343632		50㎜×30cm	12㎜	
68343635		50㎜×10m	7㎜	６巻×１ケース
68343636		50㎜×10m	12㎜	

下地補修用品

パテ用ヘラ

ポリベラ/デルリンベラ/ジュラコンベラ

鈑金パテや中間パテなど車輌用をはじめ、ラッカー系やポリエステル系のパテ類に使用できるヘラです。素材が耐溶剤性のため、ヘラに付着したパテは乾燥後は簡単に落ちます。

標準仕様

品　番	品　名	寸法（ヘラ幅）	色　調	用　途	単　位
68444011	ポリベラ	75mm	半透明	鈑金パテなど硬めのパテに使用	20枚入１箱
68444012		90mm			
68444028	デルリンベラ	20mm	青色	中間パテなど柔らかめのパテに使用	10枚入１袋
68444029		30mm			
68444021		40mm			
68444022		66mm			
68444026		75mm			
68444023		90mm			
68444024		105mm			
68444025		125mm			
68444027		150mm			
68444048	ジュラコンベラ	20mm	白色	鈑金パテなど硬めのパテに使用	10枚入１袋
68444049		30mm			
68444041		40mm			
68444042		66mm			
68444046		75mm			
68444043		90mm			
68444044		105mm			
68444045		125mm			
68444047		150mm			

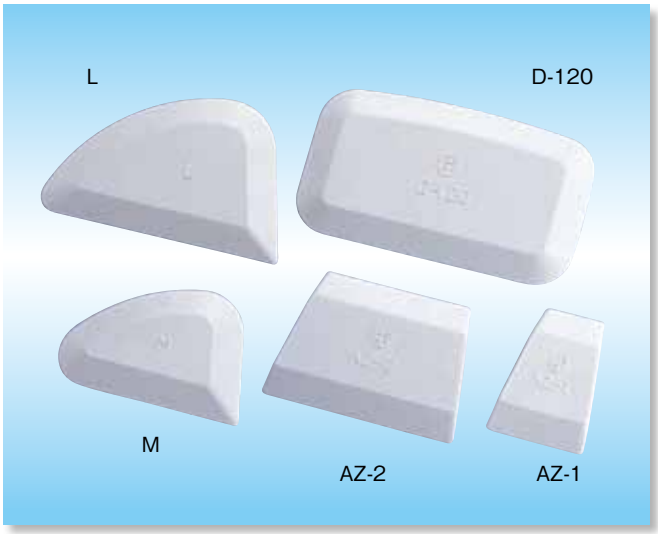

パテ用ヘラ

ホワイトヘラキット

ホワイトヘラM/Ｌ
　どんなパテ塗布形状面にもぴったりフィットします。
ホワイトヘラD-120
　大きな面積を一度に処理でき、形状は直線面の反対側にゆるいアールが付いています。
ホワイトヘラＡＺ-1/ＡＺ-2
　２種類のヘラ幅が1種類で補える大変経済的な形状。

標準仕様

品　番	品　名	内　訳		単　位
6844108	ホワイトヘラキット	M・L・D-120・AZ-1・AZ-2 各１個		１セット
品　番	品　名	重　量	寸　法	単　位
6844091	ホワイトヘラ　M	50g	98mm×65mm×9mm	各12個
6844092	ホワイトヘラ　L	77g	127mm×80mm×9mm	
6844093	ホワイトヘラD-120	125g	85mm×152mm×9mm	
6844094	ホワイトヘラAZ-1	31g	50mm×73mm×9mm	
6844095	ホワイトヘラAZ-2	68g	71mm×100mm×9mm	

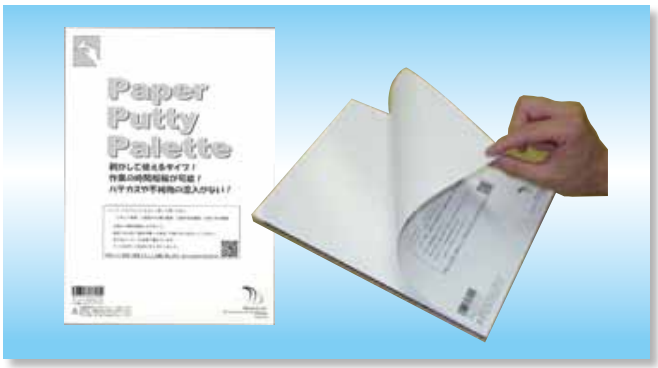

パテ練台

ペーパーパテパレット50

厳選され塗工紙を使用したこの「ペーパーパテパレット」は、自動車補修パテ専用に開発されたペーパー練り台で、業界では初めての２９７×２１０mmのＡ４サイズ。１冊５０枚使用でき経済的です。
剥がして使えるタイプですので、作業時間の短縮や使用パテのパテカス・不純物の混入が防げます。

標準仕様

品　番	全体寸法（ペーパー寸法）	数　量	全重量
68444038	D297mm×W250mm×H8mm（297mm×210mm）	1冊50枚	530g

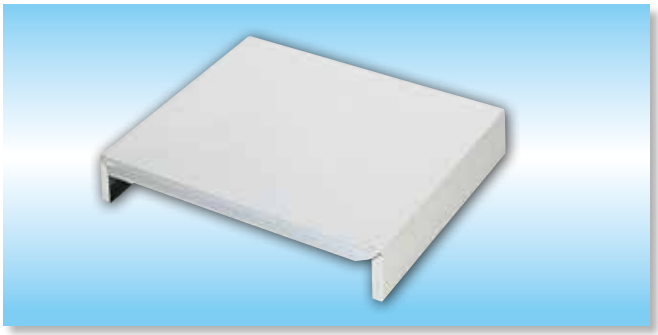

パテ練台

アルミ定盤

パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを備付けのカッターで削りとることができます。

標準仕様

品　番	定盤寸法（大きさ・種類）	重　量
68444031	W270mm×D240mm×H45mm	290g

下地補修用品

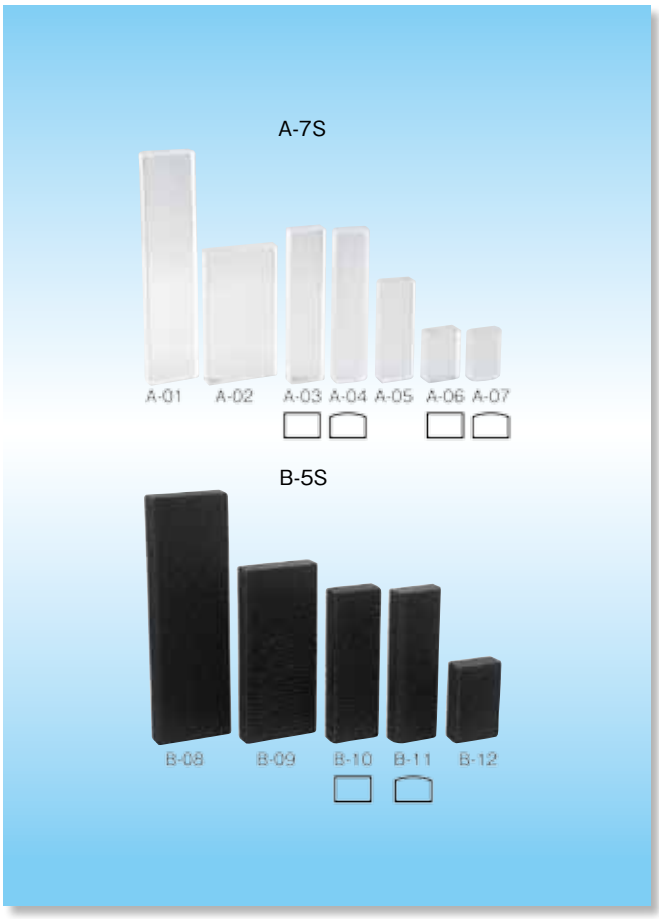

研削用当て板

シャープンボード A/B タイプ

■シャープンボード
ハンドメイドのアクリル製パテ研ぎファイルで、木製に比べ、適度な重さと硬さがあります。力を入れ過ぎず真っ直ぐにパテを研ぐことができるので、歪みが取りやすく、また、木製は長時間の水濡れの場合、研磨面が歪むことがありますが、アクリル製のためその心配が殆どありません。
Bタイプはマジック貼り仕様です。

<<A タイプ内訳寸法>>
A-01 ： 18mm×50mm×220mm 重量228g
A-02 ： 18mm×70mm×130mm 重量188g
A-03 ： 18mm×35mm×150mm 重量108g
A-04 ： 18mm×35mm×150mm 重量 99g
A-05 ： 18mm×35mm×100mm 重量 72g
A-06 ： 18mm×35mm× 50mm 重量 36g
A-07 ： 18mm×35mm× 50mm 重量 33g
<<B タイプ内訳寸法>>
B-08 ： 18mm×70mm×230mm 重量355g
B-09 ： 18mm×70mm×165mm 重量362g
B-10 ： 18mm×45mm×145mm 重量148g
B-11 ： 18mm×45mm×145mm 重量140g
B-12 ： 18mm×45mm× 75mm 重量 77g

標準仕様

品　番	品　　名	セット内容	単　位
68444411	シャープンボードA-7S(7点セット)	A-01 ～ A-07の各1個	1セット
68444421	シャープンボードB-5S(5点セット)	B-08 ～ B-12の各1個	1セット

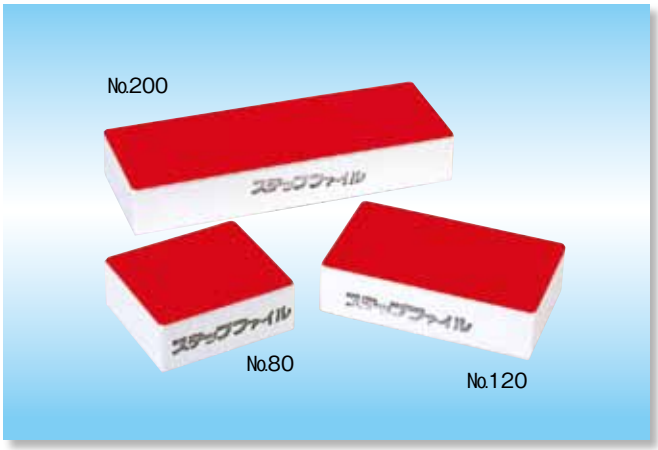

研削用当て板

ステップファイル

ステップファイルは軽量で、手のひらに納まるサイズのため研磨作業が楽になり、ペーパーの当たる面が硬いため平面出しが簡単にできます。

標準仕様

品　番	品　　名	寸　　法	重量	単位
68444081	ステップファイルNo.80	70mm×80mm×30mm	30g	1個
68444082	ステップファイルNo.120	70mm×120mm×30mm	42g	
68444083	ステップファイルNo.200	70mm×200mm×30mm	74g	
68444084	ステップファイルNo.277	70mm×277mm×30mm	110g	
68444088	ステップファイル3点セット	No.80・No.120・No.200	146g	1セット

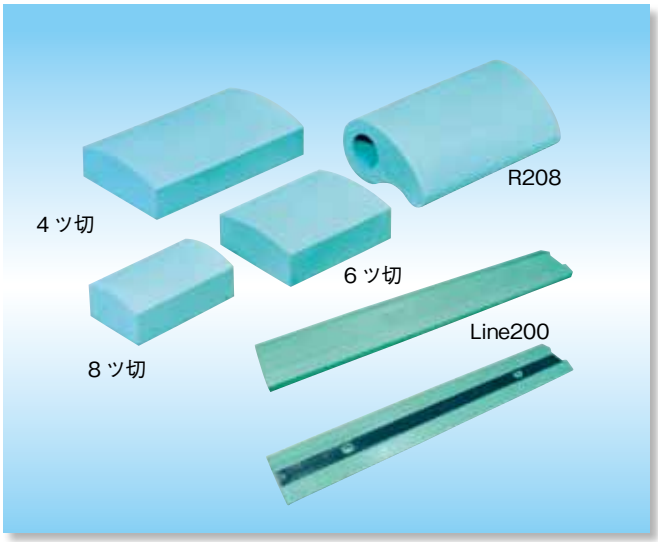

浮き当てゴム

浮き当てブロックキット

今までの黒当てゴムの操作性や作業性そのままで、水に浮くように製作しました。各ブロックにはアール面を施しましたので、どんな場面にも使用できるようになりました。
また、「ライン200」はアルミ板をインサートしましたので、プレスラインも簡単に復元できる形状になっています。
＊ご注意……「ライン200」はアルミインサートの為、浮きません。

標準仕様

品　番	品　　名	内　訳	寸　　法	重　量
68444111	浮き当てブロックキット	4ツ切	115mm×70mm×26mm	185g
		6ツ切	77mm×60mm×25mm	105g
		8ツ切	68mm×40mm×24mm	57g
		R208	116mm×70mm×42mm	190g
		Line200	200mm×32mm×8mm	104g

下地補修用品

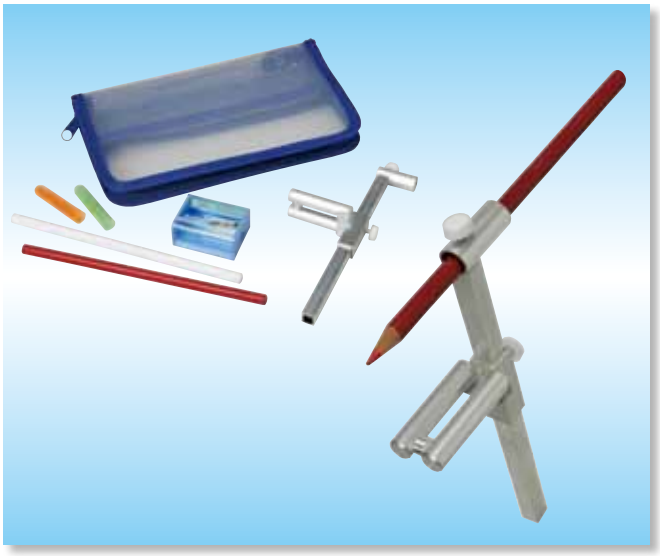

プレスラインマーカー

ナビライナーⅡ

軽補修において意外と多いホイルハウス部分の板金。特にプレスライン出しが簡単なようでなかなか難しい面倒な作業です。
このナビライナーⅡは、ホイルハウス部分のプレスラインに簡単に目印をつける便利ツールです。取扱も簡単で、作業時間の短縮に、経験の浅いボディーマン・スプレーマンにも使用できます。

［セット内容］
1.ナビライナーⅡ本体　１個
2.特殊鉛筆(赤・白)　各１本
3.鉛筆キャップ　２個
4.鉛筆削り　１個
5.ケース　１個

標準仕様

品　番	寸　　法	スライド幅	重　量
68443901	168㎜×77㎜×25㎜	5㎜×140㎜	45g

塗料用フィルター

ペイントフィルター

ペイントストレーナー

目の粗さはナイロン製（中目120メッシュ相当・細目140メッシュ相当）でスーパーフィルターよりも、さらに細かくなっています。塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。

標準仕様

品　番	品　　名	寸　　法	単　位
68544570	ペイントストレーナー中目	直径155㎜×高さ130㎜	100枚入６箱
68544575	ペイントストレーナー細目		

水性塗料対応ミニフィルター

ペイントストレーナースモール

ペイントストレーナースモール（綿製100メッシュ相当・ナイロン製120メッシュ相当）は、普通のストレーナーより容積比が4割小さいため直接スプレーガン上カップに乗せてご使用できますので大変便利です。組立式フィルタースタンドを使用すれば楽に濾過作業ができ、用途にあわせてご使用ください。また、NSナイロン製は水性塗料対応です。

標準仕様

品　番	品　　名	メッシュ	寸　　法	重　量	単　位
68544581	ペイントストレーナースモールS 綿中目	100相当	直径120㎜×高さ100㎜	3.4g/1枚	100枚入1箱
68544585	ペイントストレーナースモールNS　ナイロン中目	120相当		3.3g/1枚	
68544588	ペイントストレーナースモールNS-G　ナイロン極細	140相当		3.4g/1枚	

塗料用フィルター

水性塗料対応ミニフィルター

ハイパーフィルターミニ

自動車補修塗料の地域環境への配慮から水性塗料の増加が見込まれる中、紙製塗料フィルターも対水性製品への移行が急がれています。
　この耐水性フィルターはナイロン製140メッシュ相当（細目）を使用し、直径120㎜×高さ100㎜のスモールサイズで、水性塗料だけでなく油性塗料にも使用できます。

標準仕様

品　番	品　　名	寸　　法	単　位
68544591	ハイパーフィルターミニ	直径120㎜×高さ100㎜	100枚入１箱

フィルター用スタンド

組立式フィルタースタンド2型

この組立式スタンドは、上下に作動しますのでペイントストレーナーだけではなく、スプレーガンカップや塗料カップの濾過台としても使用できます。また、小さいリングはミニストレーナー用として使用できます。

標準仕様

品　番	品　　名	寸　　法	単　位
68544550	組立式フィルタースタンド2型	W218㎜×D200㎜×360㎜	295g(1台)

ブース用フィルター

パネロンフィルター

塗装ブース用の専用フィルターです。従来のフィルターより圧力の損失が低く、粒子（塗料ミスト）の捕集率も高く、難燃仕様のため安全です。

標準仕様

品　番	形　式	材　質 (使用繊維)	幅× 長さ	厚み	耐熱性	難燃性 ○×	風速	圧　損 初期	圧　損 最終	捕集率	給塵量
68544701	ML400RF	ポリエステル/アクリル系	160cm ×20m	18㎜	100℃	○	2.5m/s	9.0m/mHO	20m/mHO	82%	460g/m
68544711	ML300RF	ポリエステル/アクリル系		14㎜				6.2m/mHO		78%	540g/m
68544731	ML320XF	ポリエステル		18㎜			0.7m/s	5.7m/mHO	40m/mHO	98%	520g/m
68544741	ML170XF	ポリエステル		8㎜			1.0m/s	4.5m/mHO		92%	450g/m
68544771	ML270PL	ポリオレフィン/ポリエステル		18㎜	90℃		0.7m/s	3.0m/mHO		98%	550g/m
68544761	ML380RX	ポリエステル		11㎜	100℃	×	1.0m/s	3.8m/mHO		90%	480g/m
68544751	ML240RXV	ポリエステル/ビニロン		15㎜				3.6m/mHO		75%	540g/m

研磨バフ・パット

▲ミクロの力で汚れを落とす！

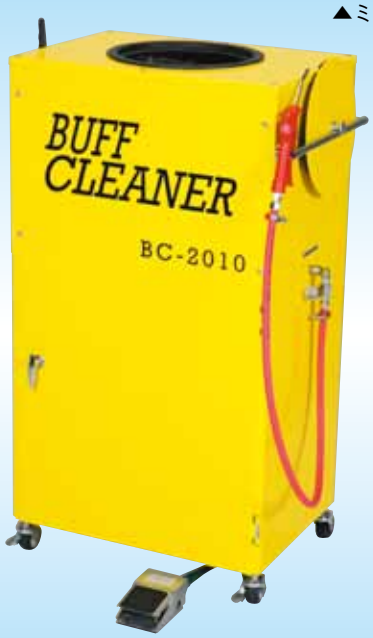

▲隠れた機能はシンプルになる！

バフ専用洗浄台

バフ・クリーナー BC-2010

今やポリッシングバフは羊毛・スポンジ・綿布等の種類の上に、コーティング用・研磨用・艶出用と多種多様の用途に使われています。
しかしながら、バフのお手入れとなると全くされていないのが現状です。
本格的なバフクリーナー BC-2010を導入するだけで、バフの研磨能力が上がり、バフ寿命が格段に上がります。また、専用洗浄水を使用することで、洗浄能力が上がり短時間で洗浄できます。

標準仕様

品　番	品　名	最大可能バフ径	寸　法	重　量	付　属　品
68645011	バフ・クリーナー BC-2010	210mm (8インチ)	W590mm × D365mm ×H970mm	43kg	ホース付きエアーダスター・調圧ゲージ付

オプション品

品　番	品　名	容　量	重　量
68645012	バフ・クリーナー BC-2010 専用洗浄水	18ℓ	18kg

左：No.1 厚手/右：No.2 薄手

ウールバフ

カットウールバフNo.1/No.2

本場オーストラリア産ピュアウールを使用し、高級ウィルソン織機で織った本格的ウール生地を使用し、長期に渡る多種研磨剤・ワックス・表面処理剤の実用試験を繰り返し、選りすぐれの形状です。
このカットウールバフNo.１・No.２は磨きにくい狭い所やキレ重視の場面などに最適です。

標準仕様

品　番	品　名	付属ステッカー	寸　法	重　量
68645061	カットウールバフNo.1	濃色･淡色ステッカー付	直径 175mm 厚み30mm	66g
68645062	カットウールバフNo.2		直径 175mm 厚み20mm	64g

左：No.1 厚手/右：No.2 薄手

ウールバフ

ループウールバフNo.1/No.2

本場オーストラリア産ピュアウールを使用し、高級ウィルソン織機で織った本格的ウール生地を使用し、長期に渡る多種研磨剤・ワックス・表面処理剤の実用試験を繰り返し、選りすぐれの形状です。
このループウールバフNo.１・No.２は広い面積や仕上重視の場面に使用していただけます。

標準仕様

品　番	品　名	付属ステッカー	寸　法	重　量
68645071	ループウールバフNo.1	濃色･淡色ステッカー付	直径 190mm 厚み31mm	94g
68645072	ループウールバフNo.2		直径 190mm 厚み24mm	90g

研磨バフ・パット

ウールバフ

パックウール

パックコートAの研磨材用ウール植毛タイプのバフです。バフの部分がタオルバフと同じように交換できますので大変便利です。ネリ状のコンパウンドを使用しても塗面に深いキズが入りません。
また、ステッカーにより濃色／淡色用として区別して使用できます。
＜予備品…パックウール専用バフ１枚付＞

標準仕様

品　番	品　名	ステッカー種別	寸　法	重量
68645270	パックウール（バフ付）	濃色用	直径180㎜　厚み25㎜	140g
		淡色用		

≪オプション≫パックウール専用バフ（10枚単位）

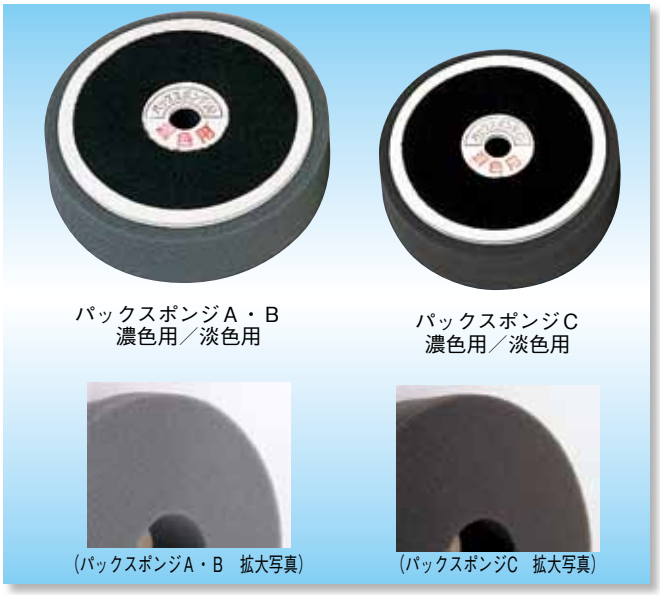

スポンジバフ

パックスポンジ

パックスポンジは研磨材用に開発された特殊スポンジを採用したバフで、微妙なハダの調整に使用します。
パックスポンジA・Bは超微粒子のコンパウンドや極細のコンパウンド、鏡面研磨の粗研ぎ用として使用されます。
パックスポンジCは最終つや出しに使用します。ワックスがけやノンシリコンタイプのワックスでも、深みのあるハダを出すときに最適です。専用パットのダイヤモンドパットを使用することで、一層の効果があります。
また、ステッカーにより濃色／淡色用として区別して使用できます。

標準仕様

品　番	品　名	ステッカー種別	寸　法	重量
68645260	パックスポンジA/B	A　濃色	直径180㎜　厚み50㎜	60g
		A　淡色		
		B　濃色		
		B　淡色		
68645267	パックスポンジC	C　濃色		
		C　淡色		

鉄粉・ミスト除去

TRPスポンジバフR-153

水洗いや洗剤だけでは取れ難い自動車・単車や機械装置等の塗装面に付着した鉄粉や塗料ミスト、そしてピッチ、タール、虫の死骸、取の糞等の汚れを簡単に除去できる粘土を含有させたスポンジで、サンダーやポリッシャーを使い、広い面積を一度に処理できるバフ式タイプです。また、ガラス面に使用すれば油膜除去等にも仕様できます。

標準仕様

品番	品名	寸法	粘土粒度	重量	単位
68645301	TRPスポンジバフR-153	直径150㎜厚み30㎜	細目	113kg	1枚

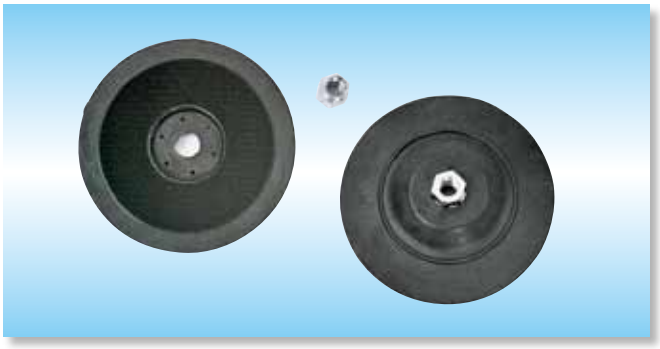

バフ用パット

ダイヤモンドパット

パックスポンジ（A・B・C）、パックウール、パックコーナースポンジの専用パットです。専用ナット付きで、下記の中から一つをお選びください。専用ナットM−16（16mm）・M−12（12mm）・W−1/2（1/2インチ）・W−5/8（5/8インチ）

標準仕様

品　番	寸　法	重　量
68645350	直径173㎜　厚み20㎜（ナット付全厚35㎜）	280g（ナット付）

安全衛生用品

耳掛けタイプ簡易マスク

キーメイトマスクSD300

新しいタイプの高級乾式不織布（4CHクロス）を使用したマスクです。表面の特殊な空気孔が、従来のマスクに感じられた“息苦しい”“暑苦しい”の不快感や欠点を払拭しました。強力な活性炭の使用で脱臭吸着効果は安全衛生面でも大です。
＊他に（5枚入×40パック）の「工業用E200」もご用意しています。

標準仕様

品　番	寸　法	重　量	単　位
68745511	105mm×180mm	10g/1枚	50枚入６箱

キーメイトマスク PD-200

キーメイトマスク PD-200は、高性能活性炭シートの「クラシート」を独立配置することで、より高い防臭性能を実現しました。また、従来品「ｷｰﾒｲﾄﾏｽｸD-300A ／ E200A」を超える帯電極細繊維フィルターを使用しているため、粉塵対策用としてもご使用できます。
そして、1枚づつの個包装タイプですので持ち運びや保管にたいへん便利です。

標準仕様

品　番	寸　法	重　量	単　位
68745517	95mm×175mm	5g/1枚	20枚入10箱

耳掛けタイプ簡易マスク

クラレ ノータッチマスクMB-300

ユニークな立体形状で吸気面積を増やすことで、使い捨てマスクには使用出来なかった高性能フィルター（97%カット）を採用し、息苦しさが無くなり、口元の接触が無いので違和感が無く、衛生的です。また、形状保持力の高い金属ワイヤーを鼻頭部分に採用し、今まで吸排気漏れの原因となっていたマスクサイド部には新採用のサイドカバーフィルムを装着しましたので、粉じんの侵入を防ぎます。そして、厳選されたソフトな耳掛けタイプのゴムひもは、長時間使用の際にも耳への負担を軽減します。

標準仕様

品　番	品　名	用　途	寸　法	重　量	単　位
68745391	ノータッチマスク N-300	空研ぎなどによるパテの粉塵防止用	95mm×175mm	5g/1枚	50枚入6箱

フィルター入り簡易マスク

クラフィットマスクSE

・純日本製：国産部材を使用し国内生産しました。
・フィルター：帯電極細繊維フィルターを採用。
・ゴムひも：ソフトなゴムひもを採用。耳への負担を軽減します。
・フィット制：樹脂製ノーズブリッジで顔の凸凹にもピッタリフィット。
・金属フリー：分別破棄の手間を軽減できます。

標準仕様

品　番	寸　法	捕集効率	吸気抵抗	重　量	単　位
6874421	175mm×90mm	＞95%	＜15.5Pa	2g/1枚	100枚入20箱

強力活性炭入り

フルシャットマスク

・ヤラガシ活性炭＋静電気で悪臭もチリもブロック！
・花粉などの細かいチリ（約30μm）を99%以上捕集できます。
・上下に広げると立体的になるプリーツ構造を採用。顔にフィットし、周辺部分からのチリ・　ホコリの侵入を防ぎます。
・口に密着しないので、ラクに呼吸できます。もちろんマスクを付けたままの会話もOK。
・使い捨てタイプなので、いつでも清潔・衛生的です。
・4層構造で優れた捕集効果を発揮。

標準仕様

品　番	寸　法	重　量	単　位
68745515	90mm×170mm	6.5g以下	50枚入6箱

被り式マスク

スッポリマスク

塗装時における塗料のミストが多く付着する部分は後頭部です。スッポリマスクは顔と頭部をスッポリ覆いミストから完全に防護したマスクです。素地はフィルターに使用されている乾式の不織布のため、作業中における“息苦しさ”や“暑苦しさ”などの不快感がありません。顔面の透明シートはポリプロピレンを使用していますので、ミストの除去に溶剤やシンナー類を使用されても大きな異常はありません

標準仕様

品　番	寸　法	重　量	単　位
68745530	400mm×470mm	18g/1枚	10枚入１袋

安全衛生用品

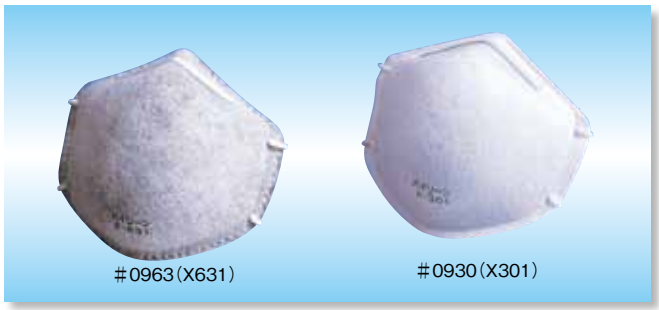

耳掛けタイプ簡易マスク

ワークマスク 0963（X631）・0930（X301）

ワークマスクは、カラス口の耳かけタイプの簡易防塵防臭マスクです。

標準仕様

品　番	品　名	用　途	単　位
68745481	ワークマスク＃0963（X631）	塗装ミストの粉塵や悪臭防止用（活性炭入り）	20枚入１箱
68745491	ワークマスク＃0930（X301）	空研ぎなどによるパテの粉塵防止用	

国家検定簡易マスク

バイリーンマスク X-3300シリーズ
バイリーンマスク X-3500シリーズ
バイリーンマスク X-3700シリーズ

バイリーンマスクX-3502(防塵用)/X-3562(活性炭入)は厳しい国家検定試験のDS-2区分に合格し、いままでの使い捨て式マスクでは不可能だった「金属・溶接ヒューム」までを、捕集することができ安全性が増しました。 また、バイリーンマスクX-3501(防塵用)/X-3561(活性炭入)は、国家検定試験のDS-1区分に合格し、これが今後一般粉塵作業の最低基準となります。

標準仕様

品　番	品　名	使用限度時間	粒子捕集効率	吸気抵抗値	質量	梱包単位
68745441	バイリーンマスク　X-3301 防塵用 DS-1適合 （国家検定合格第TM449号）	24時間	80.0%以上 （平均91.5%）	25Pa以下 （平均18Pa）	10g 以下	20枚/箱・ 10箱/梱
68745442	バイリーンマスク　X-3361 活性炭入 DS-1適合 （国家検定合格第TM464号）	24時間	80.0%以上 （平均93.9%）	32Pa以下 （平均24Pa）	10g 以下	10枚/箱・ 10箱/梱
68745471	バイリーンマスク　X-3502 防塵用 DS-2適合 （国家検定合格第TM300号）	12時間	97.5%以上 （平均99.6%）	38Pa以下 （平均30Pa）	15g 以下	20枚/箱・ 10箱/梱
68745472	バイリーンマスク　X-3562 活性炭入 DS-2適合 （国家検定合格第TM302号）	12時間	97.5%以上 （平均99.7%）	43Pa以下 （平均35Pa）	15g 以下	10枚/箱・ 10箱/梱
68745473	バイリーンマスク　X-3501 防塵用 DS-1適合 （国家検定合格第TM299号）	16時間	90.0%以上 （平均96.8%）	28Pa以下 （平均21Pa）	15g 以下	20枚/箱・ 10箱/梱
68745474	バイリーンマスク　X-3561 活性炭入 DS-1適合 （国家検定合格第TM301号）	16時間	90.0%以上 （平均96.3%）	35Pa以下 （平均27Pa）	15g 以下	10枚/箱・ 10箱/梱
68745475	バイリーンマスク　X-3702 防塵用 DS-2適合 （国家検定合格第TM391号）	14時間	97.0%以上 （平均99.8%）	50Pa以下 （平均40Pa）	13g 以下	10枚/箱・ 10箱/梱
68745476	バイリーンマスク　X-3762 活性炭入 DS-2適合 （国家検定合格第TM392号）	14時間	97.0%以上 （平均99.7%）	55Pa以下 （平均42Pa）	13g 以下	10枚/箱・ 10箱/梱

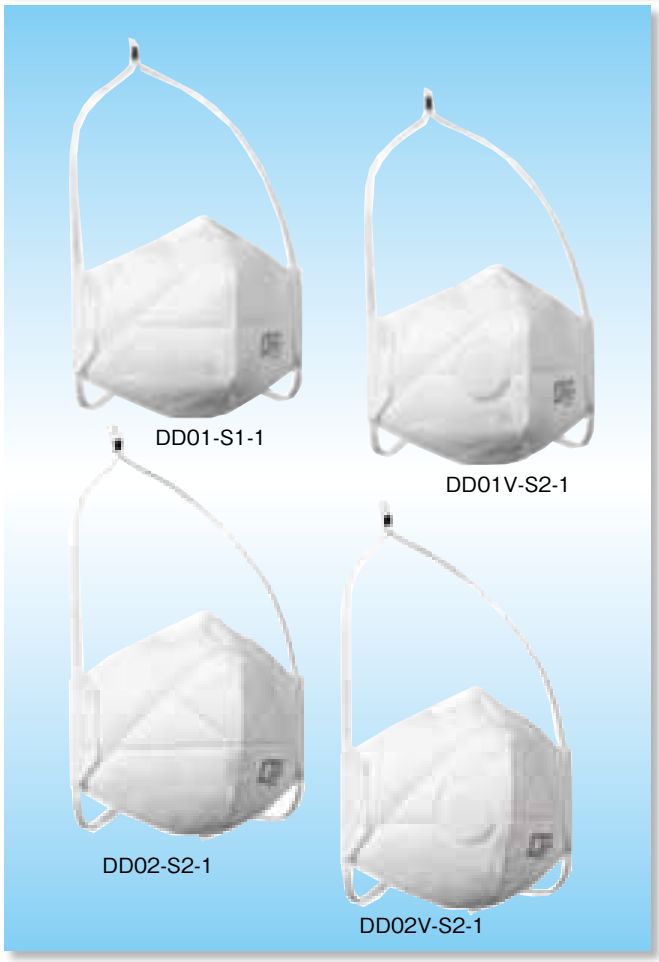

国家検定簡易マスク

シゲマツマスク DD01シリーズ

1.アジャスター：しめひもの長さ調整ができます。(素材：ポリウレタン)
2.クッション：内側のクッションによって、マスクと鼻部のすき間をなくすことができます。(素材：ポリウレタン)
3.鼻当て：外側の鼻当てによって、鼻の形に合わせることができます。(素材：ポリエチレン)
選べる梱包形態　二つ折10枚入袋タイプと名刺サイズ10枚入箱タイプをご用意しました。
※尚、DD01-S1は袋入タイプのみです。

標準仕様

品　番	品　名	使用限度時間	粒子捕集効率	吸気抵抗値	質量	梱包単位
68745401	シゲマツマスクDD01-S1-1 防塵用 DS-1適合 （国家検定合格第TM470号）	11時間	90.0%以上 （平均98.6%）	40Pa以下 （平均29Pa）	8g 以下	10枚/箱・ 10箱/梱
68745402	シゲマツマスクDD01-S2-1 防塵用 DS-2適合 （国家検定合格第TM444号）	12時間	95.0%以上 （平均99.6%）	50Pa以下 （平均38Pa）	9g 以下	10枚/箱・ 10箱/梱
68745403	シゲマツマスクDD01-S21-1 防塵用 DS-2適合 （国家検定合格第TM444号）	12時間	95.0%以上 （平均 99.6%）	50Pa以下 （平均38Pa）	9g 以下	10枚/箱・ 10箱/梱
68745404	シゲマツマスクDD01V-S2-1 防塵用 DS-2適合 （国家検定合格第TM481号）	19時間	95.0%以上 （平均 99.6%）	55Pa以下 （平均46Pa）	11g 以下	10枚/箱・ 10箱/梱
68745405	シゲマツマスクDD01V-S21-1 防塵用 DS-2適合 （国家検定合格第TM481号）	19時間	95.0%以上 （平均 99.6%）	55Pa以下 （平均46Pa）	11g 以下	10枚/箱・ 10箱/梱

国家検定簡易マスク

シゲマツマスク DD02シリーズ

1.アジャスター：しめひもの長さ調整ができます。(素材：ポリウレタン)
2.アジャスター：しめひもの長さ調整ができます。(素材：ポリウレタン)
3.クッション：内側のクッションによって、マスクと鼻部のすき間をなくすことができます。(素材：ポリウレタン)
4.鼻当て：外側の鼻当てによって、鼻の形に合わせることができます。(素材：ポリエチレン)
省スペース梱包形態　二つ折10枚入袋タイプをご用意しました。

標準仕様

品　番	品　名	使用限度時間	粒子捕集効率	吸気抵抗値	質量	梱包単位
68745411	シゲマツマスクDD02-S1-1 防塵用 DS-1適合 （国家検定合格第TM507号）	15時間	90.0%以上 （平均98.6%）	40Pa以下 （平均29Pa）	8g 以下	10枚/袋・ 10箱/梱
68745412	シゲマツマスクDD02-S2-1 防塵用 DS-2適合 （国家検定合格第TM508号）	17時間	95.0%以上 （平均99.6%）	50Pa以下 （平均38Pa）	9g 以下	10枚/袋・ 10箱/梱
68745414	シゲマツマスクDD02V-S2-1 防塵用 DS-2適合 （国家検定合格第TM509号）	23時間	95.0%以上 （平均 99.6%）	55Pa以下 （平均46Pa）	11g 以下	10枚/袋・ 10箱/梱

ポリフィルム製
天然ゴム製

テビレ手袋/ラバーテビレ

テビレ手袋は、溶剤に強いポリプロピレン製の使い捨てタイプです。
ラバーテビレは、天然ゴム素材です。特に手の感触がよく違和感がありません。ちょっとしたスプレー作業や剥離作業など、塗料などによる手の荒れを防ぎます。

標準仕様

品　番	品　名	寸法（サイズ）	単　位
68745571	テビレ手袋	フリー	100枚（50双）入10箱
68745591	ラバーテビレ	SM	100枚（50双）入１箱
68745592		ML	

耐溶剤ビニールゴム製

ビニスターテビレ

ビニスターテビレは、特殊ビニールゴムを使用しています。長時間のシンナー洗浄作業や重作業に耐えることができます。長時間装着していても苦にならないフィット感と湾曲型のデザインで、グリップ性を増すためのエンボス仕上げ（スリップ止メ）になっています。

標準仕様

品　番	品　名	寸法（サイズ）	単　位
68745582	ビニスターテビレ	M	20双入１箱
68745583		L	

耐溶剤ニトリル製

245 ソルベックス

ニトリルゴム製の手袋ですので、天然ゴム製の手袋に比べ、油に強く、耐摩耗性に優れています。
指先、手のひらにスベリ止め加工を施していますので、グリップ性の良い手袋です。
独自の型でつくられた、作業性のよい手袋です。長さ３４cmあり、袖まわりも安心です。

標準仕様

品　番	品　名	寸法	長　さ	単　位
68745606	245　ソルベックス	M寸	全長34.0cm	20双入１袋
68745607		L寸		

メッシュインナー手袋

メッシュインナー手袋 E･X･E（エグゼ）

ゴム手袋のムレ・ベタつきの不快感を軽減するメッシュ構造であらゆるゴム手袋作業に優れています。また、繰返し洗って使えるポリエステル長繊維を使用し、指先をカットしても、ほつれないマイヤーシームレス編みです。そしてメッシュ構造だからゴム手袋の脱着が簡単にでみます。

標準仕様

品番	品名	素材	寸法（サイズ）	重量	単位
68745521	ﾒｯｼｭｲﾝﾅｰ手袋･X･E（ｴｸﾞｾﾞ）36	ポリエステル100%	フリー	6g/1双	36双入×10箱
68745522	ﾒｯｼｭｲﾝﾅｰ手袋･X･E（ｴｸﾞｾﾞ）50	ポリエステル100%	フリー	6g/1双	50双入×12箱

安全衛生用品

スポーティー安全靴

セーフティーシューズ51610

足の大切さ、ご存知ですか？……
重度のケガの場合、正常な歩行や立ち座りする動作に支障をきたした上、そのケガをかばう為に膝・腰・肩に負担がかかり、頭痛・内臓機能障害と発展していくこともあります。足は健康の源です。
…セーフティーシューズでしっかり守ってください。

標準仕様

品　番	品　名	色調	寸法（サイズ）	素材・仕様	重量
68745661	51610-001	ホワイト+レッドライン	24.0cm・24.5cm 25.0cm・25.5cm 26.0cm・26.5cm 27.0cm・28.0cm 29.0cm・30.0cm （全て3E）	素材 甲被：合成皮革 ミッドソール：ＥＶＡ 底：合成ゴム 仕様 JIS規格　S級鋼製先芯入	415ｇ （26cm 片足）
68745662	51610-002	ベージュ+ブラックライン			

スポーティー安全靴

セーフティーシューズ51603

足の大切さ、ご存知ですか？……
重度のケガの場合、正常な歩行や立ち座りする動作に支障をきたした上、そのケガをかばう為に膝・腰・肩に負担がかかり、頭痛・内臓機能障害と発展していくこともあります。足は健康の源です。
…セーフティーシューズでしっかり守ってください。
（女性サイズ対応）

標準仕様

品　番	品　名	色調	寸法（サイズ）	素材・仕様	重量
68745671	51603-001	ホワイト+ネイビーライン	22.0cm・22.5cm 23.0cm・23.5cm 24.0cm・24.5cm 25.0cm・25.5cm 26.0cm・26.5cm 27.0cm・28.0cm 29.0cm・30.0cm （全て3E）	素材 甲被：合成皮革 底：合成ゴム 仕様 JIS規格 S級鋼製先芯入	345ｇ （26cm 片足）
68745672	51603-010	ブラック+ブラウンライン			
68745673	51603-015	ホワイト+グリーンライン			

スポーティー制電安全靴

制電安全スニーカー 51622

特徴
・JIS T 8103 静電気帯電防止用安全靴に相当。
・年間を通して安定した制電性能。
・一般の安全靴と変わらないすぐれた機能性。
・女性サイズ対応。

標準仕様

品　番	品　名	寸法（サイズ）	素材・仕様	重量/付属
68745701	制電安全 スニーカー 51622	22.0cm・22.5cm 23.0cm・23.5cm 24.0cm・24.5cm 25.0cm・25.5cm 26.0cm・26.5cm 27.0cm・28.0cm 29.0cm・30.0cm （全て3E）	素材 甲被／合成皮革 底／ＥＶＡ+合成ゴム 仕様 JIS規格　S級鋼製先芯入 耐油・耐滑底	780g/1足 別途ひも付

安全衛生用品

静電除去布製

エレクリーン手袋ECG-24
ケプラー静電ワイパー
デンキトールワイパー

塗装作業の際に、目に見えないホコリやゴミを付着させる最大の障害が「静電気」です。この静電気を除去するのが、カーボン繊維が織り込まれたエレクリーン手袋、ケプラーワイパーで、静電気を除去する大きな役目を果しています。
【注意】コンセント、バッテリーなどの動電気には絶対に接触させないでください。
デンキトールワイパーは、広い面積や狭い部分の塵が片手で簡単にとれます。洗濯が可能で除電効果も損ないませんので何回も使用が可能です。

標準仕様

品　番	品　名	種　類	材質（不織布）/サイズ	単　位	重　量
68745071	エレクリーン手袋ECG-24	短手	制電ポリエステル100%　ウレタン貼り/フリー	5双	18g/1双
68745091	ケプラー静電ワイパーAKP-100	ワイパー	ピューロン100%/250mm×270mm	10枚	11g/1枚
68745102	デンキトールワイパー	ワイパー	ポリエステル／サイズ：150mm×200mm	2枚入50袋	17g/1枚

手洗い洗剤

塗料用洗剤　キングフレッシュ 700
塗料用洗剤　アロエペイントクリーナー
作業衣専用洗剤

キングフレッシュは、エステル系の高機能性溶剤と超微粒子の研磨剤を特殊配合していますので、優れた洗浄効果を発揮します。手についたウレタン系塗料やエポキシ系塗料の汚れも簡単に落ちます。刺激の強い臭いがありませんので、手洗い後もいやな臭いが残りません。
アロエペイントクリーナーは、アロエや天然ハーブのエキス配合により手の荒れを防ぎ、ハーブの香りが優しく漂います。石油系鉱物油（オイル・グリスなど）のひどい汚れも簡単に落ちます。井戸水などの硬水でも十分な洗浄力を発揮します。
水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとても簡単。
【注意】ウール、絹、あざやかな色物などの衣類には使用しないでください。

標準仕様

品　番	品　名	容　量	単　位
68745611	キングフレッシュ 700	2L	6本入1箱
68745615	アロエペイントクリーナー	2kg	8本入1箱

品　番	品　名	内容量	サイズ	梱入数
68745616	作業衣専用洗剤	2.1kg	215×100×300mm	8個

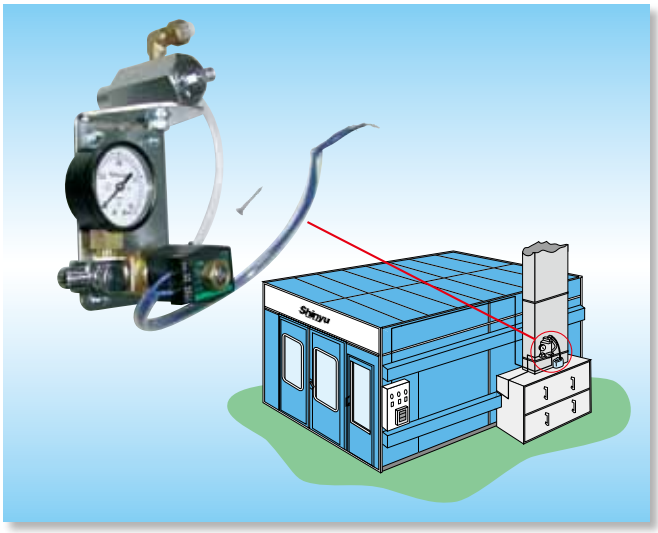

排気ダクト消臭システム

shinyu簡易型消臭スプレーシステム

環境問題が取り沙汰され塗装工場が抱える周辺住民との「悪臭」トラブル。
『Shinyu簡易型消臭スプレーシステム』は導入したその日から、驚くほどの消臭パワーを発揮するシステムです。

標準仕様

品　番	品　名	単　位
68749501	簡易型消臭スプレーシステム	1セット
68749511	消臭剤　951W　補充原液　（1L）	6本
68749512	消臭剤　951W　補充原液　（18L）	1缶

クロス・ウエス類

超極細繊維クロス

Shinyuマイクロファイバークロス

驚きの超極細繊維の力！
ミクロの汚れを逃さずキャッチ！！
髪の毛の約266分の1という超極細繊維がミクロ単位のホコリ・汚れを簡単に拭き取る！

標準仕様

品　番	品　名	素　材	寸　法	単　位
69849175	Shinyu マイクロファイバークロス	ポリエステル80%・ ナイロン20%	30cm×50cm	1袋10枚 入

ガーソン製

タッククロス・ソフトタッククロス

塗装する前に塗面のゴミやホコリを拭き取るために使用します。ソフトタッククロスは特殊な樹脂を含んだ布で、タッククロスより樹脂の粘着力を少し弱くしたものですが、拭き取り効果は変わりません。

標準仕様

品番	品名	素材	寸法	単位
69849111	タッククロス	綿	457mm×914mm	12枚入12箱
69849112	ソフトタッククロス2000			

工業用ウエス

スコット　ショップタオル

自動車関連作業専用に開発されたペーパーウエスで、ケバ立ちが無く、高い吸収力で油・溶剤・水・汚れなどの拭き取り作業が驚くほど簡単に出来、ロール状ミシン目カットで必要なだけカット出来ますので経済的です。
また、再生紙100%ですので、ISO14004取得、又は目標の現場に最適です。

標準仕様

品　番	品　名	素　材	幅×長さ	単　位	備　考
69849181	スコット ショップタオル	パルプ100%	279mm×15.8m (60枚)	10本	2重厚0.4mm・ 6g/1枚

工業用ウエス

リーブルワイパー YG280

天然素材100%で紙粉の発生が少ないペーパーウエスです。綿布の２倍～３倍の吸収力があり、最初の５秒程度で８割に達する能力を発揮します。ロールタイプになっていますので必要な量だけ使用が可能で、経済性に富んでいます。使用後は通常の廃棄で有害な煙は発生しません。作業の場所をとらず、コンパクトで管理も容易です。

標準仕様

品　番	品　名	素　材	幅×長さ	単　位	適用スタンド
69849151	リーブルワイパー YG280	パルプ100%	250mm×280m	4巻	フロアースタンド

その他関連商品

UG3000SA

UG4000SA

UG4000VM

油性塗料専用

スプレーガンクリーナー UG4000VM/UG4000SA/UG3000SA

■スプレーガンクリーナー　UG3000SA

＜エアーリンス機能＞

画期的なエアブロー機能で洗浄後ガン内部の残留シンナーを放出飛散。洗浄シンナーにかかわる経費の大幅節約。

ブース内でも邪魔にならないコンパクトサイズ。

故障の少ないメカニカルタイマー付き（通常45秒、最大3分）。

水性塗料にも対応可能なステンレス洗浄槽を採用。

■スプレーガンクリーナー　UG4000SA

＜エアーリンス機能＞＜仕上げリンス機能＞

１台で２台分の機能が集約された業界初・究極のスプレーガン自動洗浄機。画期的なエアブロー機能で洗浄後ガン内部の残留シンナーでガン内･外部をリンス仕上げ。故障の少ないメカニカルタイマー付き（通常45秒、最大3分）。

水性塗料にも対応可能なステンレス洗浄槽を採用。

改良を重ねたポンプは堅牢・強力。故障の少ない安心メカニズム。

■スプレーガンクリーナー　UG4000VM

特徴

・高性能ダブルダイヤフラムポンプ搭載により、従来ポンプより耐久性が大幅にアップしました。しかも吐出量は12L/分と大容量です。

・洗浄漕材質がステンレス、ダイヤフラムポンプが特殊テフロン板ですので溶剤系・水系塗料にも対応可能です。

・故障の少ないメカニカルタイマー（特許）を採用し、洗浄タイマーを廻すだけで洗浄作業が出来ます。タイマーは通常45秒ですが最大3分まで調整可能です。

・安全フタが付いていますので洗浄中、万が一フタを開けても自動的にポンプ作業は停止します。

機能満載

＜エアーリンス機能＞

・従来のガンクリーナーにエアブロー機能が備わり､洗浄完了後エアーリンスボタンを押すだけで強力な空気がノズルより噴射され、ガン内部に溜まった汚れたシンナーを放出飛散させます。

＜仕上げリンス機能＞

・仕上げリンスボタンを押すだけできれいな洗浄シンナーがノズルより噴射され、ガン内部の完璧洗浄が可能。ガン外部もほぼ洗浄できます。

＜洗浄液蒸気自動排出機能（シンナー蒸気）＞

・安全フタを開けると同時に排気ダクトより、シンナー蒸気が自動的に強制廃棄されます。安全性を重視した機能です。

＜ブラシ洗浄機能＞

・スプレーガンの外部もきれいに洗浄したい方にお勧めです。安全フタを開けた状態でフットバルブを踏むとウォッシュブラシの先端部より、きれいなシンナー（洗浄液）と空気が同時に噴出されます。

標準仕様

品　番	品　名	エアー取入口	使用空気圧	使用空気量	洗浄溶剤吐出量	サイズ	重量	特　長
69849308	UG3000SA	PF1/4inc（9mm）	5～6 kg/㎠	50～60 L/min	12L/min	W450mm×D350mm×H1020mm	25.5kg	エアーリンス
69849309	UG4000SA					W660mm×D350mm×H1030mm	31.8kg	エアーリンス仕上げリンス
69849300	UG4000VM					W660mm×D350mm×H1000mm	32kg	ガス自動排出ブラシ洗浄機能

その他関連商品

ユニラム社製

ソルベントリサイクラー　URS600SIJ

汚れた溶剤の保管スペース増大や廃棄処理費用の増加を防ぎ、作業環境を良好にする事ができます。汚れたシンナー等の溶剤を短い時間に効率良く蒸留再生ができ、再利用が可能となります。コンピューターが装置に内蔵され、自己診断能力、安全性能、設定蒸留温度等の使用条件の変化に対応できます。また、蒸留タンクには強力な洗浄剤にも対応できるSUS304ステンレスを使用しております。

標準仕様

品　番	69849361
型　式	URS600SIJ
電　源	単相200V/7.5A（50/60Hz）
消費電力	最大1500W
電気料金	蒸留30円/１時間　冷却約２円/１時間
形　式	一体型完全防爆構造
蒸留方式	加熱・冷却による連続蒸留
制御方式	マイコン制御　（自己診断機能付き）
安全タイマー	最大６時間
タンク容量（材質）	20L（SUS304ステンレス）
蒸留速度	約４～６Ｌ/１時間
蒸留温度	90～200℃（6段階調整）
平均稼動時間	18Lの場合約４～６時間　（蒸留行程２～３時間、冷却行程２～３時間）
寸法（L×W×H）	50cm×50cm×110cm
重　量	約50kg

ユニラム社製

ソルベントリサイクラー
URS970PSSJ/URS1600PSSJ/URS2000PSSJ

■URS970PSSJ　■URS1600PSSJ　■URS2000PSSJ

【高い安全性】
・一体型完全防爆構造なので安心してご使用できます。
・また、万が一蒸留タンク内の圧力が高くなっても自動圧力制御弁機能が働き自動的に圧力を逃します。
・火傷防止の為、安全蓋が装備されています。

【高機能】
・蒸留温度設定はURS970PSSJの場合75℃～240℃まで1℃単位でURS1600PSSJの場合50℃～240℃まで1℃単位、URS2000PSSJの場合75℃～240℃まで2℃単位まで選択出来ますので廃液の種類により自由に設定して下さい。
・・蒸留タンク加熱はURS1600PSSJとURS2000PSSJの場合は直熱式の為蒸留スピードが非常に早く、電気代も安く高効率です。
・安全タイマーはURS970PSSJの場合最大６時間、URS1600PSSJとURS2000PSSJの場合は12時間以上の運転になりますと自動停止するか、電源がOFFの状態になります。
・廃液自動注入装置（URS1600PSSJとURS2000PSSJの場合は最大5分）により廃液が自動的に蒸留タンク内に溜まりますのでタンクへの人的廃液投入作業が必要ありません。
蒸留タンクはSUS304ステンレス製ですので、強力な洗浄剤にも使用できます。また、この仕様は蒸留ガスの接ガス部が全てSUS304ステンレス製ですので、薬品関係にも使用できます。

標準仕様

品　番	69849363	69849366	69849365
名　称	URS970PSSJ	URS1600PSSJ	URS2000PSSJ
電　源	単相200V. 2.2Kw（11A）	単相200V. 2,8Kw（14A）	単相200V. 3.4Kw（17A）
防　爆	一体型完全防爆構造	一体型完全防爆構造	一体型完全防爆構造
蒸留方式	加熱冷却連続蒸留	加熱冷却連続蒸留	加熱冷却連続蒸留
制御方式	マイコン制御（自己診断機能付）	マイコン制御（自己診断機能付）	マイコン制御（自己診断機能付）
安全タイマー	最大６時間	最大12時間	最大12時間
蒸留温度	75～240℃（1℃単位）	50～240℃（1℃単位）	75～240℃（2℃単位）
蒸留速度	約6～8Ｌ/時間	約7～12Ｌ/時間	約11～14Ｌ/時間
タンク容量(材質)	25L（ステンレスSUS304）	50L（ステンレスSUS304）	80L（ステンレスSUS304）
タンク蓋・リリーフ圧力	0.035～0.07kg/㎠	0.035～0.07kg/㎠	0.035～0.07kg/㎠
廃液自動・注入機能	有	有	有
タンク底部・ドレンコック	有	有	有
寸法（cm）	L70×W43×H115	L51×W95×H108	L60×W107×H112
重　量	87kg	100kg	135kg
材　質	ステンレス・アルミ	ステンレス・アルミ	ステンレス・アルミ

その他関連商品

水性塗料専用

水性塗料用スプレーガン洗浄機

この水性塗料専用ガンクリーナー「ＵＭ120Ｗ」「ＵＭ80Ｗ」は、水性塗料が付いたスプレーガンや容器・用品を洗浄するだけではなく、汚れた水を全て再利用する塗料分解濾過機構が標準装備されてますので、資源環境や地域環境にも配慮し、これからの時代にマッチした最新鋭の水性塗料用ガンクリーナーです。

標準仕様

品　番	商品名	仕　　様	単　　位
69849341	水性用 スプレーガン クリーナー ＵＭ120Ｗ	洗浄タンク容量　35リットル 作　動　圧　力　5～6kgf/㎠ 洗浄ブラシ水量　2.0～3.0リットル/min リンスガン水量　2.0～3.0リットル/min 寸　　法　W440×D350×H1070mm	25kg フィルター ペール缶を 含む
69849342	水性用 スプレーガン クリーナー ＵＭ80Ｗ	洗浄・廃棄タンク容量　各10リットル 作　動　圧　力　5～6kgf/㎠ 洗浄ブラシ水量　2.0～3.0リットル/min 全　体　寸　法　W430×D320×H935mm 本　体　寸　法　W430×D320×H525mm	12kg （ポリタンク 含む）

オプション品

品　番	商品名	仕　　様	重量
69849344	ＵＭ80Ｗ専用濾過キット	1次側/2次側フィルター各1枚＋凝集分離剤含む	10kg

補充品

品　番	商品名	仕　　様	単　　位
69849345	ＵＭ120Ｗ専用一次側フィルター	一次側濾過フィルター	1袋（5枚入）
69849346	ＵＭ120Ｗ専用二次側フィルター	二次側濾過フィルター	1袋（5枚入）

水性塗料専用

DRESTER-1000Mガンクリーナー

水性塗料システムのための高性能ガンクリーナー!!
この水性塗料専用ガンクリーナー『DRESTER-1000M』は、水性塗料が付いたスプレーガンや容器・用品を洗浄するだけではなく、汚れた水を再利用する「塗料分離濾過機構」が標準装備されていますので、資源環境や地域環境にも配慮した、これからの時代にマッチした、最新鋭の水性用ガンクリーナーです。

標準仕様

品　番	商　品　名	仕　　様	重　　量
69849331	DRESTER-1000M ガンクリーナー	洗浄タンク容量 35 リットル 作動圧力　5～8kg/㎠ 洗浄ブラシ水量 1.5～2.0 リットル/min リンスガン水量 1.5～2.0 リットル/min	24kg（本体）

品　番	商　品　名	仕　様	単　位
69849335	1000M専用プライマリーフィルター	一次側濾過フィルター	1袋（5枚入）
69849336	1000M専用メインフィルター	二次側濾過フィルター	

水性塗料専用

水性用miniスプレーガンクリーナー SMW-02

水性塗料システムのためのブース内設置型高性能ガンクリーナー！
この水性塗料専用miniガンクリーナー『ＳＭＷ－０２』は、塗装ブース内に設置し、水性塗料の塗装時に引き起こすスプーガン洗浄不良による塗装ミスを、塗ったら直ぐに洗う環境にする事で未然に防ぎ、塗装用品やスプレーガン管理にも役立ちます。また、この一台でカップ内洗浄・エアキャップ洗浄・ブラシ洗浄ができますので、塗装ブース内で塗料の追加や色替えが簡単にできます。

標準仕様

品　番	商品名	仕　　様	重　　量
69849343	水性用 miniスプレー ガン クリーナー SMW-02	洗浄・廃棄タンク容量 20リットル 作動圧力 0.19～0.29MPa (2～3kgf/㎠)㎠ 洗浄水量 6～8リットル/min(0.3MPa時) 全体寸法 W410×D330×H1020mm	14kg ポリタンク 含む

その他関連商品

スプレースタンド

オプションステージ装着例

塗装スタンド

スプレースタンド/オプションステージ

■スプレースタンド
引出し式アームで大きなパネル（ドアー、ボンネットなど）も装着できます。交換作業台としても利用できます。キャスターがついていますので、移動も簡単にできます。（自在キャスター４個）

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	重　量
69849201	スプレースタンドSS-01	W950㎜×D680㎜×H1460㎜	12kg

品　番	品　名	対応パイプ	寸　法（最大）	重　量
69849202	オプションステージOP-L	34㎜	W290㎜×D360㎜×H200（250）㎜ アーム長260㎜	0.7kg/1個 全重量1.4kg
69849203	オプションステージOP-S	29㎜		

ワークベンチ2

パワーステージPS-1装着例

作業テーブル兼用塗装スタンド

ワークベンチ2/パワーステージPS-1

広げて使えばパーツ(ドアー、ボンネット、パネル、バンパー等)用の塗装スタンドとして使用できる大変便利な用品です。

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	重　量	備　考
69849208	ワークベンチ２	W990㎜×D900㎜×H1100㎜ （テーブル装着時）	総重量4.5kg	大型ゴム巻アーム受け チェーンアジャスター付

品　番	品　名	寸 法（最大）	重　量
69849206	パワーステージＰS-1	W850（1400）㎜×D360㎜×H230（370）㎜	総重量 3.1kg

サイドドアリフト
SDL-3

バックドアリフト
BDL-7

ＢＲＧロッド ２

ドアリフトシリーズ

サイドドアリフト SDL-3
バックドアリフト BDL-7
ＢＲＧロッド ２

■サイドドアリフト SDL-3
この「サイドドアリフト SDL-3」は、お手持ちのパンタグラフジャッキを使用し、女性の方でもあの重いサイドドア（50 ～ 60kgガラス込）を、リストアップすることで、簡単に取付・調整ができる必需品です。

■バックドアリフト BDL-7
この「バックドアリフト BDL-7」は重いバックドア（60 ～ 70kgｶﾞﾗｽ込)を、セッティング状態のままラチェットやインパクトレンチで下からリストアップが出来ますので、簡単に取付・調整ができる優れものです。また「バックドアリフト BDL-7」はドア受アーム角度を自在に動かせる事ができるので、車高の低い乗用ワゴンやバンのバックドアも、安定よく乗せる事が出来るようになりました。

■ＢＲＧロッド ２
エンジルーム付近やリヤゲート付近の鈑金作業をするとき、ボンネットやリヤゲートを支える大変便利なプロップロッドです。1m12cm ～ 2m22cmの高さが自由に調節できますので、ハイルーフバンからライトバンまで幅広く使用できます。また、バックドアロックに固定しますので安心。

標準仕様

品　番	品　名	寸　法	重量
69849241	サイドドアリフト SDL-3	W800㎜×D800 ～ 1300（可変可） ×H1300 ～ 2100㎜（可変可）	19kg
69849237	バックドアリフト BDL-7	W1100mm×D1000mm×H1450 ～ 2250mm(可変可)	30kg
69849239	ＢＲＧロッド２	伸縮時1m12cm長伸時2m22cm	2kg

その他関連商品

デント補修ツール

デントールミニ

車の走行中にできた小さな凹み（デント）を、内張りを外すことなく外側から簡単に引き出すシステムです。簡易補修が注目をあびていますが短時間で早く、経済的に復元ができます。ビデオが入っていますので補修の技術が習得できます。セット内容は最小限必要な部品のみが収められていますので、少ない費用で事業の拡大が図れます。デントールブロックは作業をおこなう時の温度（ボディの温度）や凹みの大きさで使い分けしてください。

●セットの内容
- デントールブロック10（B・C）／20（B・C）／30（B・C）
- デントールプーラー
- デントールハンマー
- デントマーカー用矢印（４枚）
- 温度計
- ハサミ
- マニュアルビデオ
- 取扱説明書
- 収納ボックス

標準仕様

品　番	商品名	セットボックス寸法	セット重量
69877111	デントールMini（ミニ）セット	318mm×152mm×135mm	1200g

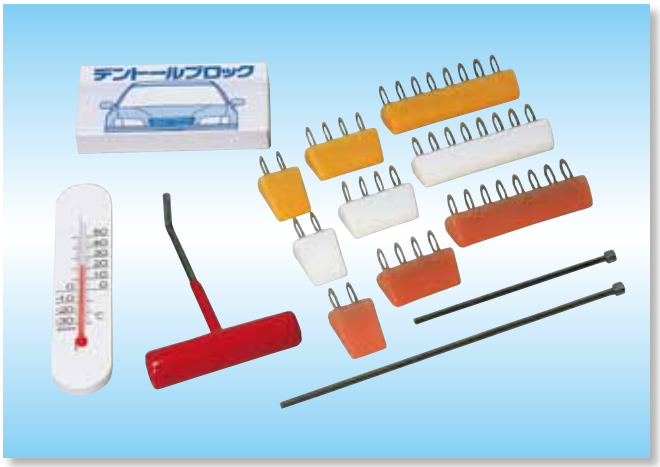

デント補修ツール

デントールE・ツールキット

簡単！早い！経済的！車のボディに出来たデント（小さな凹み）を内張をはずさず外板より引き出す画期的な商品！デントールE！デントールテクニックは新技術としてユーザーから求められています。わかりやすい説明書でデント補修の技術が簡単に習得できて、しかも少ない費用で事業の拡大ができます。

●キット内容
- デントールブロック10E-2／20E-2／30E-2
- デントールブロック10E-4／20E-4／30E-4
- デントールブロック10E-8／20E-8／30E-8
- デントールストレートピン250mm（39g）
- デントールストレートピン150mm（25g）
- デントールプーラー
- 温度計
- 取扱説明書

標準仕様

品　番	商品名	寸　法(リング数)	重量	使用温度	単　位
69877311	デントールEツールキット	－	－	－	1セット

ヘッドライトリペアキットシリーズ

ライト・リフレッシュ LR-10

長期間ご使用でクスミやキバミ・白ボケを起しているヘッドライトレンズを簡単な施工で新品部品のような輝きを取り戻す、ポリッシング工程無しのコーティングキットです。

標準仕様

品　番	ケース寸法	使用個数	重量
69849261	90mm×180mm×H 110mm	ヘッドライト20～30個分	416g（セット総重量）

ヘッドライトリペアキットシリーズ

ライト・キャッチャー LC-20

フロント部の補修塗装作業終了後、ヘッドライトの組立時いちばん厄介なのは微調整、ボディーライン一体型のヘッドライトを手ではめて調整するのは至難の業、ここで活躍するのが「ライト・キャッチャー LC-20」です。

標準仕様

品　番	寸　法	吸盤寸法	重量
69849271	1個引（95mm×80mm×H82mm） 2個引（127mm×55mm×H75mm）	1個引（直径80φ×H 16mm） 2個引（直径55φ×H 14mm）	1個引（126g） 2個引（173g）

その他関連商品

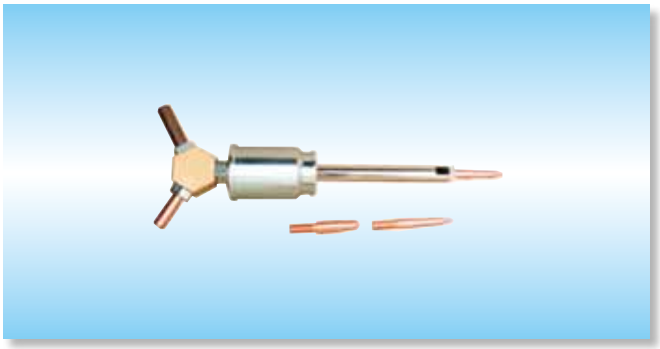

スタッドプーラー類

直引サクセスプーラー

直引サクセスプーラーは溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、狙った場所にピンポイントで対応ができる上、絞り用チップも付属していますので、引き出しと絞りが1台で出来る優れものです。また、電極接続位置を、ご使用のスタッド溶接機のグリップ形状に合わせて選択できる小型・軽量で使いやすいプーラーです。

標準仕様

品　番	品　名	全　長	スライド幅	全重量	付属品
69851011	直引サクセスプーラー	310mm (チップ含む)	150mm	1.0kg	本体チップ1 ＋ニードルチップ2

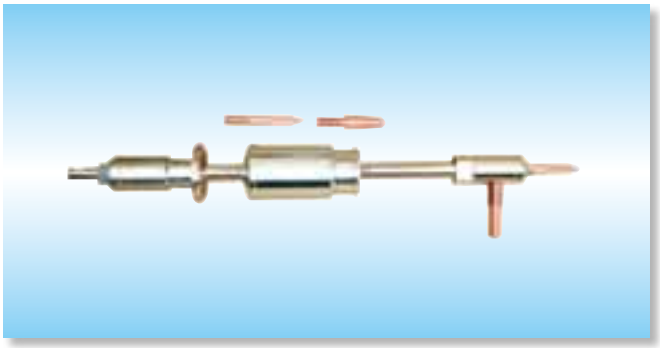

スタッドプーラー類

直引NSプーラー

直引ＮＳプーラーは溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、狙った場所にピンポイントで対応ができる上、サイズが大きく強い引きに優れています。また、電極接続位置を、作業箇所や作業方向により前後２箇所で使い分けすることが出来る、大変便利なプーラーです。

標準仕様

品　番	品　名	全　長	スライド幅	全重量	付属品
69851021	直引NSプーラー	460mm (チップ含む)	250mm	2.0kg	本体チップ1 ＋ニードルチップ2

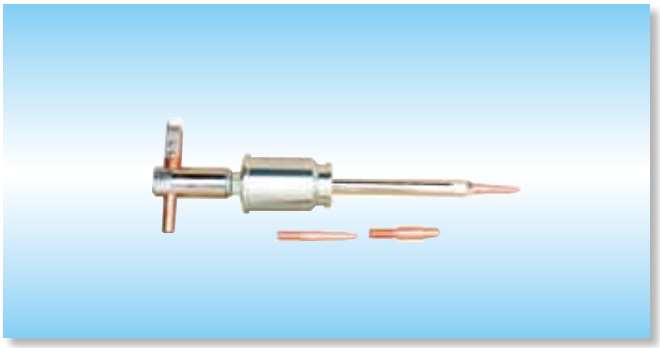

スタッドプーラー類

直引NSプーラー Mini

直引ＮＳプーラー Miniは溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、狙った場所にピンポイントで対応ができる上、連続引き出しに優れています。
また、ワッシャーリング溶殖用チップを装備していますので、直引き作業と同時にワッシャー溶殖が簡単に出来るので、大小様々な複合した凹みに大変便利なプーラーです。

標準仕様

品　番	品　名	全　長	スライド幅	全重量	付属品
69851031	直引NSプーラー Mini	310mm (チップ含む)	150mm	1.0kg	本体チップ1 ＋ニードルチップ2

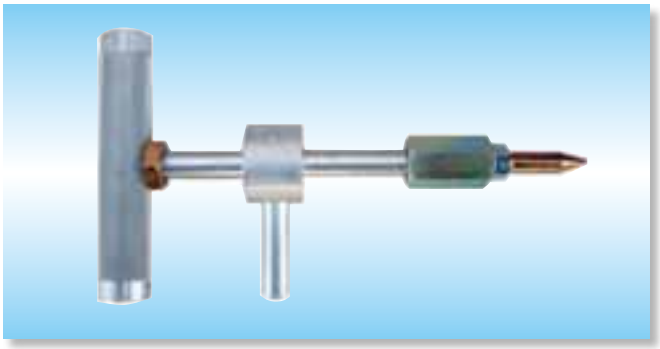

スタッドプーラー類

直引チョイプーラー

直引チョイプーラーは本体に通電性に優れたアルミを採用することで、鋼板の裏焼けが殆どおきない状態で引き出し作業ができる。
また、微妙な引き作業やチョイ引き作業に大変便利です。
注) ご使用時、スタッド溶殖機等の調整をお願いします。

標準仕様

品　番	品　名	全　長	スライド幅	全重量	付属品
69851041	直引チョイプーラー	180mm (チップ含む)	90mm	196g	専用チップ3コ

スタッドプーラー類

直引マイティフック5点セット

ドアなどのプレスラインに波型ワイヤーを溶着し、一度に引き出すことの出来る９本爪プーラーフックと４本爪のハンドフック、そして連続引き出しのできる直引ＮＳプーラー Miniをセットにしたライン出し補修の決定版。

[セット内容]
1.マイティフック・プーラー用(９本爪)・・・・・１台　　幅160mm (945g)
2.マイティフック・ハンド用(４本爪)・・・・・・１台　　幅105mm (385g)
3.ビーラックワイヤー Ｍ・・・・・・・・・・・・５０本
4.ビーラックワイヤー溶殖チップ・・・・・・・・１個
5.直引ＮＳプーラー Mini(チップ付)・・・・・・・１セット
6.収納スチールケース・・・・・・・・・・・・・・１個

標準仕様

品　番	セットボックス寸法	セット重量
69851051	380㎜×220㎜×105㎜	5.0kg

その他関連商品

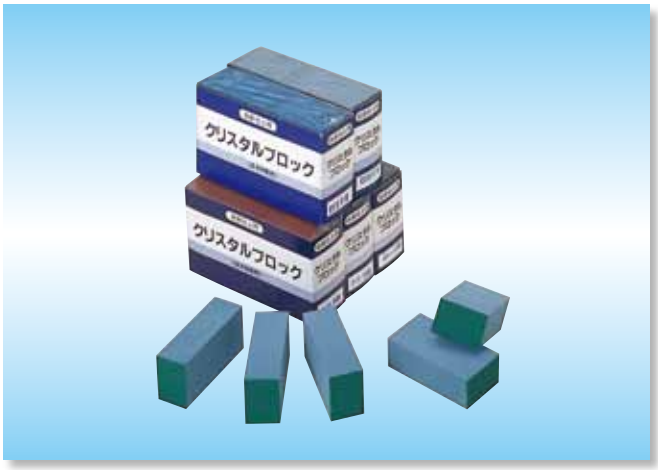

研磨砥石

クリスタルブロック

塗装仕上げの際に発生する、ピンホールやタレ、ホコリ、ブツなどの後処理に使用します。ブロック状になっていますので、ホコリ、ゴミの部分のみを研磨することができます。仕上げにコンパウンドなどを併用することにより、塗膜の調整や仕上りに役立ちます。本品は湿式研磨材ですので、必ず水研ぎでご使用ください。

標準仕様

品　番	粒　度	色分	寸　法	重量	単　位
69849515	＃600	青	縦30㎜×横60㎜×幅20㎜	25g	5個入1パック
69849511	＃800	無			
69849512	＃1000	黒			
69849513	＃1500	黄			
69849514	＃2000	緑			
69849516	＃3000	茶			

殺虫機

キルショッカー（屋内用）（屋外用）

キルショッカー（屋内用）
■メラミン焼き付け塗装の側板
■取付高さ床上1.8m以上
■二重安全装置付き（虫受け皿、保護カバー）
■チェーン吊り下げ式
■有効面積30～50㎡（平方メートル）
■10W直管誘虫ランプ×2灯

キルショッカー（屋外用）
■耐久性に優れた高級塗装仕上げ
■取付高さ地上3.5m以上
■有効面積200～4000㎡（平方メートル）
■30W直管誘虫ランプ×2灯
※200V仕様は受注生産品となります。

標準仕様

品　番	型　名	電源	二次電圧 電　流	消費 電力	誘虫ランプ	有効面積	寸法（㎜）	重量
69849851	GK-2030Y	AC100V 50/60Hz	3500V 18/15mA	約40W	10W直管×2灯FL10BL	30 ～ 50㎡	W418×D240×H260	約8.9kg
69849852	GK-4030Y				15W直管×2灯FL15BL	60 ～ 100㎡	W524×D240×H260	約9.7kg
69849853	GK-5030Y			約70W	30W直管×2灯FL30BL	100 ～ 200㎡	W718×D240×H260	約11.5kg
69849854	GK-4030DX			約40W	15W直管×2灯FL15BL	60 ～ 100㎡	W524×D240×H260	約9.7kg
69849855	GK-5030DX			約70W	30W直管×2灯FL30BL	100 ～ 200㎡	W718×D240×H260	約11.5kg
69849825	GK-6200Z	AC100V 50/60Hz	7000V 19/16mA	約50W	20W直管×1灯FL20BL	150 ～ 300㎡	W800×D320×H364	約19kg
69849823	GK-8100Z		4000V 19/15mA	約30W	32W円形×1灯FCL32BL		W428×D317	約8.5kg
69849824	GK-9100Z			約40W	32W円形×1灯FCL32BL		W454×H454	約10kg (本体のみ)
69849822	GK-7010Z		7000V 19/16mA	約70W	30W直管×2灯FL30BL	200 ～ 400㎡	W876×D330×H680	約22kg

捕虫器

捕虫器MCシリーズ

MC-400
■紙製だから、煩わしい掃除が不要で燃えるゴミとして捨てられます。（粘着トレイ紙方式）
■無音・無臭・軽量コンパクトタイプ。
■有効面積40～100㎡(平方メートル)
■20W直管誘虫ランプ×1灯

MC-8200
■虫を誘虫ランプで誘引しモーターファンと網袋で捕獲。
■モーターは静音タイプを採用。
■有効面積60～120㎡(平方メートル)
■30W円形誘虫ランプ×1灯

標準仕様

品　番	型名	電源	誘虫ランプ	モーター	有効面積	電源コード	寸法(㎜)	重量	捕虫方法	付属品
69849831	MC-8200	AC100V 50/60Hz	30W円形×1灯 FCL30BL	26Wモーター	60～120㎡	2.0m	W305×H250 (捕虫袋除く)	約2.4kg	網袋方式	捕虫袋2枚

品　番	型名	電源	誘虫ランプ	有効面積	電源コード	寸法(㎜)	重量	捕虫方法	付属品
69849833	MC-400	AC100V 50/60Hz	20W直管×1灯 FL20SBL	40～100㎡	2.0m	W684×D 61×H157	約970g	粘着紙トレイ方式	捕虫ケース1個 捕虫トレイ4個
69849834	MC-500	AC100V 50/60Hz	15W直管×1灯 FL15BL	30～45㎡	1.70m	W575×D 130×H190	約3kg	粘着紙方式	捕虫紙2枚

その他関連商品

万能自己融着シリコンテープ

ワン・テープ (ONE TAPE)

この『ワン・テープ (ONE TAPE)』は、接着剤が無いのでベトベトした粘着質が無く、24時間で完全融着しますので、水漏れ・エアー漏れはもちろん電線結線部の絶縁や結束や滑り止めにも使用できる万能テープです。
また、耐寒・耐熱性にも優れどんな使用環境にも耐え、耐水・耐油・耐薬品性なので、たとえ水中でも使用出来るのです。

標準仕様

品　番	商品名	テープ色	サイズ	厚み	重量	使用温度範囲	単価
69849011	ワンテープ (ONE TAPE)	ブラック	25mm ×3m	0.5mm	45g/1本	−56℃～＋260℃	各色6本入 /1箱
69849012		ホワイト					
69849013		グレー					
69849014		透明					
69849015		イエロー					
69849016		レッド					
69849017		グリーン					
69849018		ブルー					

水圧転写ミニキット

ミニカラースキーム　デラックスキット

印判転写技術を用い簡単な塗装と特殊フィルムを組み合わせることで、パーツに木目調、カーボン調などのイメージを転写させる特殊加工を水圧転写と呼んでいます。
水槽に水をため、水面に特殊フィルムを浮かべ、その水槽にパーツを沈めたときにおこる水の表面張力を利用して特殊フィルムとパーツを貼り付けます。
仕上がりは水温、フィルムの浮かばせ方、パーツの沈め方によって変わるので、世界に１つしかないパターン柄が作り出されるのです。

●キット内容
Ａ４－ＰＥＴ水槽…… １個
下塗スプレー（300ml.）……各１本（ブラック・ブラウン・ライトグレー）
艶出し保護クリヤー（420ml.）…… １本
カラーコンビネーションＡ（300ml.）　１本
デザインフィルム（500mm×1m）……各１枚
（K-1 ファインメープル・K-2 バイアスカーボン・A-3 ブラックウッド）
カラーバリエーション（見本帳）…… １式
カースタイリング…… ５個
マスク（ワークマスク#0963）…… １枚
手袋（ビニスターテビレテブクロ-L）… １双
温度計…… １個
取説ＣＤ…… １枚
取扱説明書…… １冊

標準仕様

品　番	セットボックス寸法	セット重量
69849471	235mm×355mm×165mm	2.7kg

追加オプション品

品　番	品　　名	寸　法（容　量）	販売単位
69849477	●フィルム…ハイ カーボン・A-3 ブラックウッド・A-5 ブラックカーボン・テンダーウッド（タマモク）・K-1 ファインメープル・K-2 バイヤスカーボンの6種類	500mm×3m	各種１巻
69849475	●カラーコンビネーションＡ	300ml.	１本

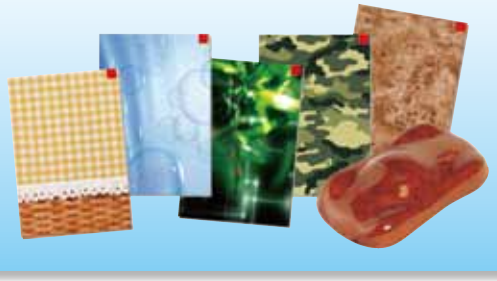

水圧転写ミニキット

ミニカラースキーム　テクノアートキット

●ミニカラースキーム デラックスキット(水圧転写キット)の追加オプションキット テクノアートキット が誕生しました。
●この テクノアートキット は、今まで特定の柄しかなかった転写フィルムを、家庭用パソコンと家庭用プリンター（顔料系のみ）で、簡単にオリジナルフィルムを製作する事ができるのです。
●写真や文章、最新デザインや自作デザイン等を簡単に転写フィルムにし、お気に入りパーツ等に転写すれば、自分だけのオリジナルパーツが作れるのです。

●キット内容
Ａ４－ＰＥＴ水槽…… １個
Ｍコートスプレー（300ml.）…… １本
カラーコンビネーションＡ（300ml.）　１本
SSシートA4フィルム（297×210mm）… ５枚
カースタイリング（105×200×50mm）… ２個
マスク（ワークマスク#0963）…… １枚
手袋（ビニスターテビレテブクロ-L）… １双
取扱説明書…… １冊

標準仕様

品　番	セットボックス寸法	セット重量
69849481	235mm×355mm×165mm	1.4kg

追加オプション品

品　番	品　　名	寸　法（容量）	販売単位
69849487	SSシートA4	297mm×210mm	１冊(10枚入)
69849488	SSシートA3	297mm×420mm	１冊(5枚入)
69849485	Ｍコート スプレー	300ml	１本

その他関連商品

水圧転写ミニキット

ミニカラースキーム　miniキット

印判転写技術を用い簡単な塗装と特殊転写フィルムを組み合わせることで、パーツに木目調、カーボン調などのイメージを水転写させる特殊加工を水圧転写と呼んでいます。
水槽に水をため、水面に転写フィルムを浮かべ、その水槽にパーツを沈めたときにおこる水の表面張力を利用して転写柄とパーツを貼り合わせます。
仕上がりは、水温、転写フィルムの浮かせ方、パーツの沈め方によって変わるので、世界に１つしかないパターン柄が作り出されるのです。

●キット内容
Ａ４－ＰＥＴ水槽…… １個
カラーコンビネーションＡ（300ml.）　１本
デザインフィルム（A4ｻｲｽﾞ）……各2枚
（K-1 ﾌｧｲﾝﾒｰﾌﾞﾙ・K-2 ﾊﾞｲｱｽｶｰﾎﾞﾝ・A-3 ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ）
カラーバリエーション（フィルム見本帳）　１式
カースタイリング（100×200×50mm）　５個
マスク（ワークマスク#0963）…… １枚
手袋（ビニスターテビレテブクロ-L）… １双
取説ＣＤ…… １枚
取扱説明書…… １冊

標準仕様

品　番	セットボックス寸法	セット重量
69849473	235mm×355mm×165mm	1.0kg

追加オプション品

品　番	品　　名	寸　法（容　量）	販売単位
69849477	●フィルム…ハイ　カーボン・A-3 ブラックウッド・A-5 ブラックカーボン・テンダーウッド（タマモク）・K-1 ファインメーブル・K-2 バイヤスカーボンの6種類	500mm×3m	各種１巻
69849475	●カラーコンビネーションＡ	300ml.	１本



静電除去エアホース

Airアースホース

Airアースホースは内層に導電性に優れた導電性ポリエステル樹脂＋導電繊維のブレードの使用により、金属継手を装着するだけで静電気が除去でき、面倒なアース線取り出し作業が要りません。また、除電効果がアース線方式より高いので、ホースに帯電する静電気や作業者に帯電する静電気をホースを通じて放電しますので、ホコリの付着も数段に防止できます。また、使用するだけでホース内に流れる空気内の静電気も取り除かれるので、塗装面への影響もなくなります。

標準仕様

品　番	品　名	内径×外径	使用電圧	最小曲げ半径	使用温度範囲	m重量	定尺	色調
69848161	SAE-6.5-10	6.5mm×10mm	1.5MPa (kgf/㎠) 以下 (20℃時)	40mm (at20℃)	-20℃～60℃	54g/m	10m	イエロー
69848162	SAE-6.5-20						20m	
69848163	SAE-6.5-30						30m	
69848164	SAE-6.5-50						50m	
69848165	SAE-6.5-100						100m	

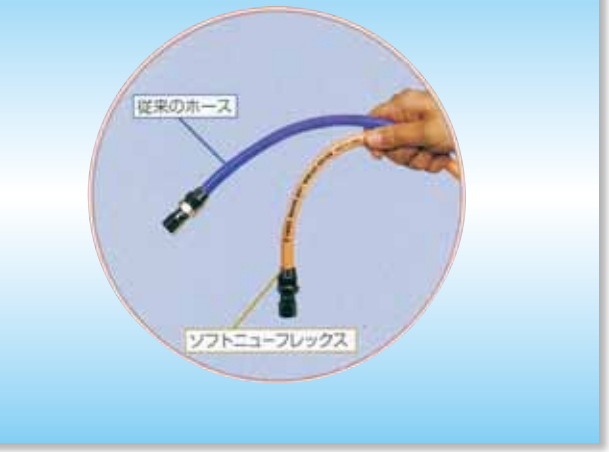

698-4820　ソフトエアーホース

ソフトニューフレックス

ウレタン100%のエアーホースです。冬季や低温時も柔軟性があり、ネジレや巻きグセ、カラミ、折れがありません。ホースの跳ね上がりがないため作業時に足に絡みつくこともなく、引っかけの事故も起こりません。

標準仕様

品　番	品名	内径×外径	使用圧力 (at20℃)	破壊圧力 (at20℃)	最小曲げ半径	使用温度範囲	重量	定尺	色調
69848201	E-SNF-6.5	6.5mm×10mm	14kgf/㎠ (1.4MPa) 以下	56kgf/㎠ (5.6MPa)	40mm	−20℃～60℃	54g/m	10m	ピンク
69848202								20m	
69848203								30m	
69848204								50m	
69848205								100m	
69848206	E-SNF-8.5	8.5mm×12.5mm			55mm		79g/m	20m	
69848207								30m	
69848208								100m	

その他関連商品

698-4822　エアー源＋電源ホース

ＥＡツインホース

ウレタン製の異径ツインホースを使用し、エアー源と100Ｖ電源をドッキングさせた画期的なホースです。エアー源と100Ｖ電源をいつでもどこでも簡単に供給できる機能的なホースです。

標準仕様

品番	形式	エアーホース部 内径×外径	エアーホース部 使用圧力	電線定格	最小曲半径	使用温度範囲	重量	ホース長
69848221	EA5-1 (カプラ無)	7.0mm×10mm (黄色)	15kgf/cm² 以下 (at20℃)	15A-125V 1500W まで	40mm (at20℃)	-40℃～60℃	1.0kg	5m
69848222	EA5-2 (ハイカプラ付)						1.3kg	

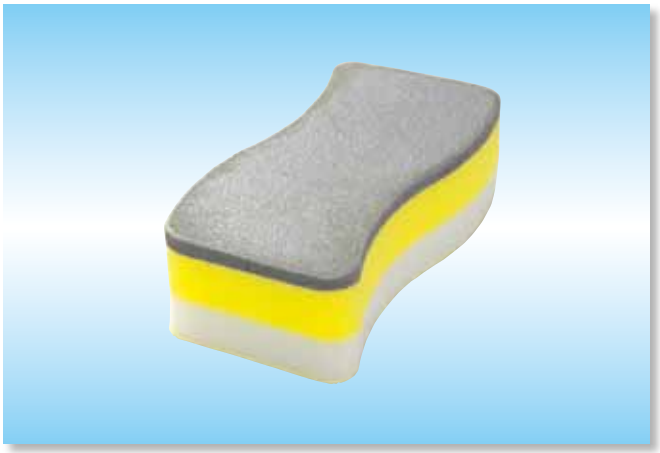

鉄粉・ミスト除去

TRPスポンジ

水洗いや洗剤だけでは取れ難い自動車・単車や機械装置等の塗装面に付着した鉄粉や塗料ミスト、そしてピッチ、タール、虫の死骸、鳥の糞等の汚れを簡単に除去できる粘土を含有させたスポンジです。また、ガラス面に使用すれば油膜除去等にも使用できます。ブラシ面には超極細繊維を使用し極小のキズや穴等の汚れをかき出します。

標準仕様

品番	品名	寸法	粘土粒度	ブラシ繊維	重量	単位
69849121	TRPスポンジ	W85mm×D170mm×H50mm	細目	超極細 (0.0045mm)	45g	6個

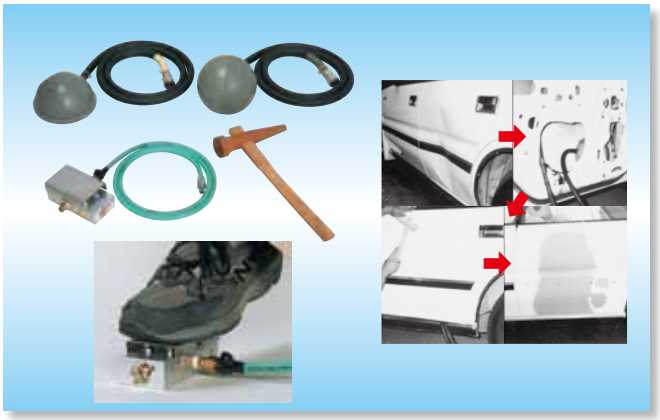

高張力鋼板板金用工具

ニューポンデルシステム

一般的に、鈑金修理料金（叩き出し）は、交換修理料金（新品部品交換）の約60～70%と言われています。そして、この鈑金修理料金（叩き出し）金額が、「直すべきか交換か」の大きな判断要因となっているのが現状です。

標準仕様

品番	商品名	寸法	重量	単位
69849461	ニューポンデルシステムセット	(内容) 押出ﾎﾞｰﾙ各1+専用ﾌｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ+専用ﾊﾝﾏｰ	3.0kg	1セット
69849462	追加用押出ボール（強力型）	直径140mm球状ホース長1520mm	813g	1個
69849463	追加用押出ボール（半球型）	140φ×H85mm半球状ホース長1520mm	793g	1個
69849468	ポンデル専用木ハンマー	全長340mmハンマー径45φ	171g	1本

クイックコート剤

洗車名人

洗車後の水の拭き取りに使うだけ!!水の拭き取りが驚く程短時間で完了。水の拭き取りと同時に、水に溶けない高分子ポリマーが塗布面に美しい光沢膜を形成し、撥水コーティングを施します。１回の塗布で１ヶ月以上の持続性があり、洗車の度にご使用頂くことでより強靭な保護膜が形成され、光沢持続や防垢効果を発揮します。
（ご注意）ハジキ成分が入っておりますので洗車場以外でのご使用はお止めください。

標準仕様

品番	商品名	内容量	単位
68645201	クイックコート剤「洗車名人」	300ml	20本

トータルユニフォーム

制電性ポリエステル製

No.120　防塵オーバーオール

制電性ポリエステル100%、脇メッシュ入

標準仕様

品　番	サイズ	着　丈	胸　囲	股　下	ウエスト
68851201	S	140cm	104cm	69cm	88cm
68851202	M	145cm	108cm	71cm	92cm
68851203	L	150cm	112cm	73cm	96cm
68851204	ＬＬ	155cm	116cm	75cm	100cm
68851205	３Ｌ	160cm	120cm	77cm	104cm
68851206	４Ｌ	165cm	128cm	79cm	118cm
68851207	５Ｌ	170cm	132cm	81cm	122cm

制電性ポリエステル製

No.110　防塵オーバーオール

制電性ポリエステル100%、脇メッシュ入

標準仕様

品　番	サイズ	着　丈	胸　囲	股　下	ウエスト
68851101	S	140cm	104cm	69cm	88cm
68851102	M	145cm	108cm	71cm	92cm
68851103	L	150cm	112cm	73cm	96cm
68851104	ＬＬ	155cm	116cm	75cm	100cm
68851105	３Ｌ	160cm	120cm	77cm	104cm
68851106	４Ｌ	165cm	128cm	79cm	118cm
68851107	５Ｌ	170cm	132cm	81cm	122cm

品　番	品　名	サイズ	材　質
68851111	No.111　フード	フリー	制電性ポリエステル100%

制電性ナイロン製

No.101　防塵オーバーオール

制電性ナイロン100%

標準仕様

品　番	サイズ	着　丈	胸　囲	股　下	ウエスト
68851011	S	151cm	114cm	71cm	100cm
68851012	M	156cm	118cm	73cm	104cm
68851013	L	161cm	122cm	75cm	108cm
68851014	ＬＬ	166cm	126cm	77cm	112cm
68851015	３Ｌ	171cm	130cm	79cm	116cm
68851016	４Ｌ	176cm	134cm	81cm	120cm
68851017	５Ｌ	181cm	138cm	83cm	124cm

制電性ナイロン・制電性メッシュ製

No.105　夏用防塵オーバーオール

制電性ナイロン80%・制電性メッシュ 20%

標準仕様

品　番	サイズ	着　丈	胸　囲	股　下	ウエスト
68851051	S	151cm	114cm	71cm	100cm
68851052	M	156cm	118cm	73cm	104cm
68851053	L	161cm	122cm	75cm	108cm
68851054	ＬＬ	166cm	126cm	77cm	112cm
68851055	３Ｌ	171cm	130cm	79cm	116cm
68851056	４Ｌ	176cm	134cm	81cm	120cm
68851057	５Ｌ	181cm	138cm	83cm	124cm

トータルユニフォーム

制電性ポリエステル製

No.106　防塵オーバーオール

制電性ポリエステル100%

標準仕様

品　番	サイズ	着　丈	胸　囲	股　下	ウエスト
68851061	S	142cm	110cm	71cm	98cm
68851062	M	147cm	114cm	73cm	102cm
68851063	L	152cm	118cm	75cm	106cm
68851064	ＬＬ	157cm	122cm	77cm	110cm
68851065	３Ｌ	162cm	126cm	79cm	114cm
68851066	４Ｌ	167cm	130cm	81cm	118cm
68851067	５Ｌ	172cm	134cm	83cm	122cm

品　番	品　名	サイズ	材　質
68851131	No.113 フード	フリー	制電性ポリエステル
68851141	No.114 靴カバー		

制電性ポリエステル製

No.108　防塵ジャンパー<上>

制電性ポリエステル100%

標準仕様

品　番	サイズ	着　丈	胸　囲	裄　丈
68851081	S	59cm	106cm	74cm
68851082	M	62cm	110cm	77cm
68851083	L	65cm	114cm	80cm
68851084	ＬＬ	68cm	118cm	83cm
68851085	３Ｌ	71cm	122cm	86cm
68851086	４Ｌ	74cm	126cm	89cm

制電性ポリエステル製

No.109　防塵ズボン<下>

制電性ポリエステル100%

標準仕様

品　番	サイズ	スボン丈	腰　囲	股　下
68851091	S	98cm	80cm	70cm
68851092	M	101cm	85cm	72cm
68851093	L	104cm	90cm	74cm
68851094	ＬＬ	107cm	95cm	76cm
68851095	３Ｌ	110cm	100cm	78cm
68851096	４Ｌ	113cm	105cm	80cm

制電性ポリエステル製

No.118　防塵ジャンパー<上>

制電性ポリエステル100%

標準仕様

品　番	サイズ	着　丈	胸　囲	裄　丈
68851181	S	59cm	106cm	74cm
68851182	M	62cm	110cm	77cm
68851183	L	65cm	114cm	80cm
68851184	ＬＬ	68cm	118cm	83cm
68851185	３Ｌ	71cm	122cm	86cm
68851186	４Ｌ	74cm	126cm	89cm
68851187	５Ｌ	77cm	130cm	92cm

制電性ポリエステル製

No.119　防塵ズボン<下>

制電性ポリエステル100%

標準仕様

品　番	サイズ	スボン丈	腰　囲	股　下
68851191	S	98cm	80cm	70cm
68851192	M	101cm	85cm	72cm
68851193	L	104cm	90cm	74cm
68851194	ＬＬ	107cm	95cm	76cm
68851195	３Ｌ	110cm	100cm	78cm
68851196	４Ｌ	113cm	105cm	80cm
68851197	５Ｌ	116cm	110cm	82cm

トータルユニフォーム

混紡タイプ

No.SA1201～SA1205 オーバーオール

ポリエステル50%・綿50%

標準仕様

品番				サイズ	着丈	胸囲	股下	ウエスト
SA1201	SA1202	SA1203	SA1205					
68861211	68861221	68861231	68861251	S	143cm	110cm	70cm	88cm
68861212	68861222	68861232	68861252	M	148cm	114cm	72cm	92cm
68861213	68861223	68861233	68861253	L	153cm	118cm	74cm	96cm
68861214	68861224	68861234	68861254	ＬＬ	158cm	122cm	76cm	100cm
68861215	68861225	68861235	68861255	３Ｌ	163cm	126cm	78cm	104cm

混紡タイプ

No.SA1502・SA1505オーバーオール

ポリエステル60%・綿40%、パルパーベネシャンストレッチ

標準仕様

品番		サイズ	着丈	胸囲	股下	ウエスト
SA1502	SA1505					
68861521	68861551	S	143cm	110cm	70cm	88cm
68861522	68861552	M	148cm	114cm	72cm	92cm
68861523	68861553	L	153cm	118cm	74cm	96cm
68861524	68861554	ＬＬ	158cm	122cm	76cm	100cm
68861525	68861555	３Ｌ	163cm	126cm	78cm	104cm

混紡タイプ

No.BBT-12～BBT-15 オーバーオール

ポリエステル65%・綿35%

標準仕様

品番		サイズ	着丈	胸囲	股下	ウエスト
BBT12	BBT15					
68866121	68866151	S	143cm	110cm	68cm	92cm
68866122	68866152	M	148cm	115cm	70cm	96cm
68866123	68866153	L	153cm	120cm	72cm	100cm
68866124	68866154	ＬＬ	158cm	125cm	74cm	104cm
68866125	68866155	３Ｌ	163cm	130cm	76cm	108cm

綿100%製

No.A101～A109 オーバーオール

綿70%・ポリエステル30%

標準仕様

品番							
A101	A102	A103	A104	A106	A107	A108	A109
68855011	68855021	68855031	68855041	68855061	68855071	68855081	68855091
68855012	68855022	68855032	68855042	68855062	68855072	68855082	68855092
68855013	68855023	68855033	68855043	68855063	68855073	68855083	68855093
68855014	68855024	68855034	68855044	68855064	68855074	68855084	68855094
68855015	68855025	68855035	68855045	68855065	68855075	68855085	68855095

サイズ	着丈	胸囲	股下	ウエスト
S	143cm	106cm	72cm	88cm
M	148cm	110cm	74cm	92cm
L	153cm	114cm	76cm	96cm
ＬＬ	158cm	118cm	78cm	100cm
３Ｌ	163cm	122cm	80cm	104cm

トータルユニフォーム

タイベック製保護服

No.402 タイベック製ジャンパー
No.403 タイベック製スラックス

タイベック100%

標準仕様

品　番	サイズ	着　丈	肩　幅	胸　囲	袖　丈
68854023	L	68cm	56cm	100cm	58cm

品　番	サイズ	ズボン丈	ウエスト	股　上	ヒップ
68854033	L	105cm	100cm	30cm	110cm

タイベック製保護服

No.407 タイベック製ワーキングサロペット

タイベック100%

標準仕様

品　番	サイズ	ズボン丈	ウエスト	股　上	ヒップ	単　位
68854071	フリーサイズ	105cm	100cm	30cm	110cm	1パック2枚入

タイベック製保護服

No.405 タイベック製ジャンパー（フード付）

タイベック100%

標準仕様

品　番	サイズ	着　丈	肩　幅	胸　囲	袖　丈
68854053	L	68cm	55cm	100cm	58cm
68854054	L L	71cm	55cm	110cm	60cm

タイベック製保護服

No.401 タイベック製オーバーオール（フード付）

タイベック100%

標準仕様

品　番	サイズ	着　丈	胸　囲	股　下	ウエスト
68854013	L	157cm	100cm	75cm	115cm
68854014	L L	164cm	110cm	80cm	125cm

トータルユニフォーム

混紡タイプ

No.A602～A605　オーバーオール

綿70%・ポリエステル30%

標準仕様

品番 A602	品番 A604	品番 A605	サイズ	着丈	胸囲	股下	ウエスト
68856021	68856041	68856051	S	145cm	104cm	73cm	88cm
68856022	68856042	68856052	M	150cm	108cm	75cm	92cm
68856023	68856043	68856053	L	155cm	112cm	77cm	96cm
68856024	68856044	68856054	LL	160cm	116cm	79cm	100cm
68856025	68856045	68856055	3L	165cm	120cm	81cm	104cm

ナイロンタフタ製

建築塗装用オーバーオール

フード付ナイロンタフタ100%（防水加工）

標準仕様

品番 コン	サイズ	着丈	胸囲	股下	ウエスト
68852012	M	150cm	105cm	72cm	95cm
68852013	L	155cm	110cm	74cm	100cm
68852014	LL	160cm	115cm	76cm	105cm
68852015	3L	165cm	128cm	78cm	110cm

綿100%製　脇メッシュ入

No.CA8702～CA8703オーバーオール

脇メッシュ入
綿100%

標準仕様

品番 CA8702	品番 CA8703	サイズ	着丈	胸囲	股下	ウエスト
68868721	68868731	S	143cm	110cm	70cm	92cm
68868722	68868732	M	148cm	114cm	72cm	96cm
68868723	68868733	L	153cm	118cm	74cm	100cm
68868724	68868734	LL	158cm	122cm	76cm	104cm
68868725	68868735	3L	163cm	126cm	78cm	108cm

綿100%製　胸メッシュ入

No.SA2102・SA2105 半袖オーバーオール

SA-2102 綿100%（胸メッシュ入）
SA-2105 綿70%・ポリエステル30%（胸メッシュ入）

標準仕様

品番 SA2102	品番 SA2105	サイズ	着丈	胸囲	股下	ウエスト
68862121	68862151	S	143cm	108cm	70cm	92cm
68862122	68862152	M	148cm	112cm	72cm	96cm
68862123	68862153	L	153cm	116cm	74cm	100cm
68862124	68862154	LL	158cm	120cm	76cm	104cm
68862125	68862155	3L	163cm	124cm	78cm	108cm

トータルユニフォーム

混紡タイプ

No.A212、A215 夏用オーバーオール（半袖）

上部/綿35%、ポリエステル65%
ズボン部/綿70%、ポリエステル30%

標準仕様

品番		サイズ	着丈	胸囲	股下	ウエスト
A212	A215					
68855121	68855151	S	143cm	108cm	70cm	92cm
68855122	68855152	M	148cm	112cm	72cm	96cm
68855123	68855153	L	153cm	116cm	74cm	100cm
68855124	68855154	LL	158cm	120cm	76cm	104cm
68855125	68855155	3L	163cm	124cm	78cm	108cm

混紡タイプ

No.A222、A225 夏用オーバーオール（長袖）

上部/綿35%、ポリエステル65%
スボン部/綿70%、ポリエステル30%

標準仕様

品番		サイズ	着丈	胸囲	股下	ウエスト
A222	A225					
68855221	68855251	S	143cm	108cm	70cm	92cm
68855222	68855252	M	148cm	112cm	72cm	96cm
68855223	68855253	L	153cm	116cm	74cm	100cm
68855224	68855254	LL	158cm	120cm	76cm	104cm
68855225	68855255	3L	163cm	124cm	78cm	108cm

綿帆布製

塗装服（上・下）

フリーサイズ
綿100%

標準仕様

品番	サイズ	材質
68859031	フリー	綿帆布100%

中綿キル製

No.100 防寒インナースーツ（長袖）
No.200 防寒インナースーツ（袖なし）

表裏／ナイロン100%　　中綿／ポリエステル100%

標準仕様

品番		サイズ	着丈		胸囲		股下		ウエスト	
No.100	No.200		No.100	No.200	No.100	No.200	No.100	No.200	No.100	No.200
68859012	68859022	M	145cm	143cm	108cm	100cm	69cm	68cm	100cm	92cm
68859013	68859023	L	150cm	148cm	112cm	104cm	71cm	70cm	104cm	96cm
68859014	68859024	LL	155cm	153cm	116cm	108cm	73cm	72cm	108cm	100cm
68859015	68859025	3L	160cm	158cm	120cm	112cm	75cm	74cm	112cm	104cm

冷却インナーベスト・ヘッド/ネックバンド

熱中症対策シリーズ

夏の屋外作業やブース内乾燥時の熱対策になくてはならない１着です。
この冷却インナーベストに冷却ジェル４個で体温ツボを冷却刺激しますから、体の芯から冷やし、熱い場所での長時間勤務も苦になりません。
また、猛暑炎天下、首筋や頭に心地よい冷感を与え、運動、快眠、冷湿布に最適なヘッドクールやネッククールGも見逃せません。
◎ｲﾝﾅｰﾍﾞｽﾄ7000ｾｯﾄ内容
ｲﾝﾅｰﾍﾞｽﾄ本体・・・・１枚
冷却ｼﾞｪﾙ(ﾒｯｼｭ袋)・・・・４個

インナーベスト仕様

品　番	形式	素材	サイズ	胸囲	肩巾	着丈	重量
68859211	7000	ポリエステル100%	F（フリー）	90～125cm	45cm	50cm	345g（冷却剤含む）

予備冷却ジェル仕様

品　番	品名	仕様	寸法（mm）	重量	単位
68859213	予備冷却ジェル	冷却ジェル（メッシュ袋付）2個入	60×150×厚み10	60g/1個	1セット

ワーキングキャップ#3900#5400

『ワーキングキャップ＃3900・＃5400』は、オールシーズン型ワーキングキャップで塗装・下地作業時の頭髪保護する事で作業環境の改善となり、ユニフォームの一部として、ご使用になれば、お店のイメージアップ等に役立ちます。
また、オリジナルマークや社名等（別注による）を付けて、サービス品やご贈答品などに使用すれば、宣伝効果拡大にも繋がります。

標準仕様

品　番	品　名	素　材	カラー	サイズ
68870011	ワーキングキャップ＃3900	ポリエステル100%ピケメッシュ	ホワイト　ブラック　ネイビー　ブルー　レッド	フリー（55～60cm）
68870012	ワーキングキャップ＃5400	ウール20%アクリル80%	ホワイト　レッド　ネイビー　ブラック　ベージュ	フリー（55～60cm）

エアー・電動工具類

脱着作業用

69860011

ポケット
ラチェット
SI-1108A

脱着作業用

69860013

ポケット
インパクト
SI-1301

脱着作業用

69860061

静音
ミニラチェット
SI-1231A

脱着作業用

69860062

インパクト
レンチ
SI-1600B URTRA

脱着作業用

69860063

エアー
リベッター
SI-710

切断・切削・ハツリ用

69860022

100φmm
ミニディスク
グラインダー
SI-2501

切断・切削・ハツリ用

69860024

パネルカッター
SI-4300B

切断・切削・ハツリ用

69860071

エアーハンマー
SI-4120A

切断・切削・ハツリ用

69860072

メカニカルソー
（厚物用）
SI-4730

切断・切削・ハツリ用

69860027

ハイドロ
パンチャー
SI-4800B



切断・切削・ハツリ用

69860029

スポットミル
SI-5800

切断・切削・ハツリ用

69860073

10mm用
リバーシブル
ドリル
SI-5506

色ハギ研磨用

69860031

50φmm
ベビーサンダー
SI-2201

色ハギ研磨用

69860032

100φmm
ディスクサンダー
SI-2210

色ハギ研磨用

69860033

125φmm
ランダムサンダー
SI-2026E

色ハギ研磨用

69860034

10mm/12mm幅
ベルトサンダー
SI-2700

色ハギ研磨用

69860035

20mm幅
ベルトサンダー
SI-2800

色ハギ研磨用

69860036

100φmm
ハンド
グラインダー
SI-2015A

エアー・電動工具類

色ハギ 研磨用

69860111

10mm/12mm幅
ベルトサンダー
SI-2740

色ハギ 研磨用

69860112

12mm/14mm幅
ベルトサンダー
SI-2741

色ハギ 研磨用

69860081

125φmm
ディスクサンダー
SI-2405

色ハギ 研磨用

69860041

50φmm
アングル
D/Aサンダー
SI-2108

色ハギ 研磨用

69860042

吸塵式125φmm
ミニD/Aサンダー
SI-3111　M/P

色ハギ 研磨用

69860043

吸塵式125φmm
D/Aサンダー
SI-3118　M/P

色ハギ 研磨用

69860082

吸塵式ミニ
オービタルサンダー
SI-3011A　M/P

色ハギ 研磨用

69860045

吸塵式
オービタルサンダー
SI-3018　M/P

切断・切削・ハツリ用

69860046

吸塵式125φmm
ギアアクション
サンダー
SI-3115　M/P

磨き作業 ポリッシング用

69860053

電動
D/Aポリッシャー
SI-400E-DA

磨き作業 ポリッシング用

69860054

電動
ランダム
ポリッシャー
SI-400C

磨き作業 ポリッシング用

69860091

ランダム
ポリッシャー
SI-2009C

磨き作業 ポリッシング用

69860092

エアー
ポリッシャー
SI-2415

コードレス 工具類

69860101

充電
インパクトレンチ
SI-150W

コードレス 工具類

69860103

充電
インパクトレンチ
SI-200W ウルトラ

コードレス 工具類

69860102

充電ポリッシャー
SI-410E

コードレス 工具類

69860104

充電作業灯
SI-810E

●手元がハッキリ見える
300 ルクス以上の明るさ
●15 分の充電で 8 時間使用可能

OSAKA JAPAN

Shinyu
OSAKA JAPAN

ホームページ
Shinyu Online

ホームページ「shinyusan.com」を開設しています。
各種製品の最新情報を発信しています。
是非ご覧ください。

http://www.shinyusan.com/

Shinyu OSAKA JAPAN 進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪府大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3
TEL（06）6886-1722（代表）
FAX（06）6886-1723
TEL（06）6886-1724（商品センター）
URL http://www.shinyusan.com/
E-MAIL:s-mail@shinyusan.com
携帯 URL http://www.shinyusan.com/m/

※本カタログの商品は、性能・機能面での改良により、誠に勝手ながら材質及び寸法を変更する事がありますので、ご了承ください。

13-09-30 EINS